



DIVISORI DI FLUSSO- SERIE OT100 E OT200

OT OilTechnology è una giovane azienda, costituita nel novembre del 2001 , che produce nell'hinterland di Parma una valida gamma di pompe, motori e divisori ad ingranaggi esterni.

Dal punto di vista tecnico OT OilTechnology ha realizzato un progetto " aggiornato " che è la sintesi delle esperienze applicative e delle nuove esigenze di mercato.

Le chiavi del successo di OT Oiltechnology sono:

- SERVIZIO:** **Un servizio esemplare e flessibile per caratterizzare l'azienda.**
- QUALITA':** **Costante monitoraggio del processo produttivo e adeguato collaudo finale prodotto al 100% per assicurare la migliore qualita'.**
- PREZZO:** **Bassi costi di struttura uniti ad un processo produttivo efficiente per garantire prezzi competitivi.**
- PROPORSI E DIVENIRE PARTNER DEI PROPRI CLIENTI:** questa è la MISSION di OT OilTechnology.



FLOW DIVIDERS - OT100 AND OT200 SERIES

OT OILTechnology Is a young Company, founded In November 2001, which makes a comprehensive range of external gear pumps, motors and flow dividers.

From the technical side OT Oiltechnology has realized an "up-to date" project that is in line with the new needs of the market.

The OT Oiltechnology keys to succes are the following:

- SERVICE:** **A very good service, higly flexible, most important attribute of the Company.**
- QUALITY:** **Costant quality control and 100% product resting to achieve the best results possible from our working processes.**
- PRICE:** **Low overheads together with an efflcient working process to offer competitive prices.**
- TO BE A PARTNER OF OUR CUSTOMERS:** **This is the MISSION of OT OilTechnology.**

DIVISORI DI FLUSSO- SERIE OT100 E OT200

INDICE GENERALE

| | |
|---|------------|
| - Caratteristiche costruttive, generali e di impiego | Pag. 3 - 5 |
| - Divisori di flusso serie OT100 senza valvole | Pag. 7 |
| - Note di composizione per divisori OT100 | Pag. 9 |
| - Codice di ordinazione per divisori OT100 senza valvole | Pag. 11 |
| - Divisori di flusso serie OT100 con valvole | Pag. 13 |
| - Codice di ordinazione per divisori OT100 con valvole | Pag. 15 |
| - Divisori di flusso serie OT200 senza valvole ingresso tipo IL | Pag. 17 |
| - Divisori di flusso serie OT200 senza valvole ingresso tipo IF | Pag. 19 |
| - Note di composizione per divisori OT200 | Pag. 21 |
| - Codice di ordinazione per divisori OT200 senza valvole | Pag. 23 |
| - Divisori di flusso serie OT200 con valvole | Pag. 25 |
| - Codice di ordinazione per divisori OT200 con valvole | Pag. 27 |

OT100 AND OT200 FLOW DIVIDERS

GENERAL INDEX

| | |
|---|------------|
| - Constructive and general characteristics, installation instructions | Page 4 - 6 |
| - OT100 Flow dividers without valves | Page 8 |
| - OT100 Flow dividers composition notes | Page 10 |
| - OT100 Flow dividers without valves ordering codes | Page 12 |
| - OT100 Flow dividers with valves | Page 14 |
| - OT100 Flow dividers with valves ordering codes | Page 16 |
| - OT200 Flow dividers without valves IL inlet type | Page 18 |
| - OT200 Flow dividers without valves IF Inlet type | Page 20 |
| - OT200 Flow dividers composition notes | Page 22 |
| - OT200 Flow dividers without valves ordering codes | Page 24 |
| - OT200 Flow dividers with valves | Page 26 |
| - OT200 Flow dividers with valves ordering codes | Page 28 |



DIVISORI DI FLUSSO- SERIE OT100 E OT200

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI DIVISORI DI FLUSSO

Un divisore di flusso e' costituito da due o piu' elementi modulari ad ingranaggi collegati meccanicamente da un albero interno che li fa ruotare alla medesima velocita'.

A differenza delle pompe multiple modulari in cui la potenza d' ingresso e' meccanica , in un divisore di flusso la potenza d' ingresso e' fluidodinamica costituita da un flusso d' olio in pressione che alimenta in parallelo gli elementi modulari che a loro volta sono collegati ai circuiti idraulici di alimentazione degli attuatori.

La frazione di flusso utilizzata da ciascun elemento e' determinata unicamente dalla sua portata nominale , quindi , a differenza dei comuni divisori statici a luci variabili, i divisori di flusso non sono dissipativi e sono anche piu' precisi.

I divisori di flusso sono componenti a funzionamento teorico non dissipativo Infatti se all' uscita di una sezione la pressione risulta piu' bassa di quella in entrata , la sezione si comporta come un motore e preleva energia da fluido.

L' energia cosi' prelevata non viene dissipata in calore , ma tramite l' albero in comune , viene utilizzata in altre sezioni , funzionanti come pompe , in cui la pressione di uscita e' superiore a quella in entrata.

Nel funzionamento reale , le dissipazioni sono legate ai rendimenti totali delle singole sezioni.

L' Impiego di divisori di flusso In un Implanto, riduce il numero di pompe necessarie e delle relative singole prese di forza meccaniche o di complessi accoppiatori meccanici.

Questi componenti , se opportunamente ottimizzati , consentono di ottimizzare i circuiti idraulici , riducendo i costi di istallazione e di esercizio.

APPLICAZIONI PIU' FREQUENTI DEI DIVISORI DI FLUSSO

I divisori di flusso ad ingranaggi posso esse utilizzati principalmente come alimentazione di due o piu' circuiti idraulici indipendenti mediante un' unica pompa avente la portata uguale alla somma delle portate o come amplificatori di pressione.

Nel primo caso alcuni esempi di applicazione sono:

- piattaforme e ponti di sollevamento;
- sollevamento container scarabili;
- impianti di lubrificazione;
- cesoie e presse piegatrici idrauliche;
- Implanti In Industrie alimentari;
- macchine automatiche con azionamenti idraulici;

Nel secondo caso si puo' utilizzare un divisore per alimentare un ramo in un impianto che richiede una pressione di esercizio o di punta molto piu' alta di tutti gli altri evitando di dover ridimensionare tutto l' impianto per una piu' elevata .

Alcuni esempi di applicazione sono:

- presse con avvicinamento rapido;
- macchine utensili;

DIVISORI DI FLUSSO CON E SENZA VALVOLE DI RIFASAMENTO

I divisori di flusso possono essere con o senza valvole rifasatrici, che correggono ad ogni ciclo i piccoli errori di fase che dovessero insorgere tra due o piu' utilizzatori.

Si supponga di alimentare attraverso divisori di flusso una serie di martinetti in parallelo, nella fase di sfilamento si puo' verificare che non tutti giungano contemporaneamente al fine corsa.

In tal caso , quando il primo martinetto raggiunge il proprio fine corsa di sfilamento , la valvola a bordo dell' elemento del divisore , mette a scarico , fungendo da valvola limitatrice di pressione , in attesa del completamento dello sfilamento di tutti gli altri martinetti.

GRANDEZZE DEI DIVISORI DI FLUSSO

La prima grande classificazione dei divisori di flusso li raggruppa secondo la loro grandezza, in diversi gruppi:

- DIVISORI OT100 con potenze e dimensioni medie e cilindrate da 1.55 cc/min a 5.55 cc/min ;
- DIVISORI OT200 con potenze e dimensioni piu' elevate e cilindrate da 4.10 cc/min a 30 cc/min ;

OT100 AND OT200 FLOW DIVIDERS

SUMMARY DESCRIPTION OF GEAR FLOW DIVIDERS

A flow divider includes two or more modular elements (sections) with gears mechanically linked by an internal shaft that causes them to turn at the same speed.

Unlike multiple pumps , in which the input power is mechanical (pump shaft connected to a motor) , in a flow divider the input power is of a fluid-mechanical nature.

In a circuit with a flow divider there is a flow of oil under pressure that supplies the modular elements parallel and the modular elements are in turn connected to the hydraulic circuits serving the actuators.

The portion of the flow utilized by each element is solely determinated by its nominal flow rate.

Therefore , unlike standard static dividers with variable ports , the flow dividers do not cause dissipation and are much more precise.

Theoretical working of rotary flow dividers do not dissipate energy in fact if the outlet pressure of one section drops below input pressure , that section operates as a motor and takes energy from the fluid.

This energy is not wasted but transferred by the common shaft to the other sections which operate as pumps and therefore need outlet pressure to be greater than inlet pressure.

In working conditions , overall efficiencies depend on the sum of the single sections efficiency.

The use of flow dividers in a system reduces the number of pumps necessary as well as the associated individual mechanical power takeoff and complex mechanical couplers.

The gear flow dividers , if correctly used , permit to optimize hydraulic circuits and to reduce the installation costs.

MOST FREQUENT APPLICATIONS OF FLOW DIVIDERS

Flow dividers can supply two or more independent hydraulic circuits by the use of a single pump , with an overall flow rate equal to the sum of the flow rates.

Examples of main applications :

- lifting platforms and bridges;
- hoisting of freight containers;
- lubrication systems;
- hydraulic bending presses and shearing machines;
- food processing machinery;
- automatic hydraulically-driven machines;

Flow dividers can be used also as pressure amplifiers , when in a hydraulic system one actuator requires a much higher operating or peak pressure than all the others.

With a two-elements flow divider , the flow can be discharged from the outlet of one element so that the pressure in the other one will become much higher than the pump supplying pressure.

Examples of main applications :

- presses with rapid approach;
- machine tools;

FLOW DIVIDERS WITH AND WITHOUT VALVES

The flow dividers can be supplied with or without phase correction valves that correct any small phase error occurring in each cycle between two or more hydraulic cylinders.

Relief valves allow the hydraulic cylinders to realign at the end of each cycle in both flow directions.

As an example when the cylinders extend , they may not all reach their end stops exactly at the same time. In this case as soon as one cylinder reaches its stop , relief valve in that section directs fluid to the tank until all the other cylinders reach their stop.

SIZE OF FLOW DIVIDERS

The first general classification of flow dividers is made according to size , in different groups:

- Group 1 (OT100) Flow dividers for medium powers and displacement from 1.55 to 5.55 cc/rev ;
- Group 2 (OT200) Flow dividers for high powers and displacement from 4.1 to 30 cc/rev ;

DIVISORI DI FLUSSO- SERIE OT100 E OT200

FILTRAZIONE FLUIDO

E' ormai provato che la maggior parte dei prematuri cali di prestazione dei divisori e' dovuto al loro funzionamento in condizioni di filtrazione scorretta.

La presenza di particelle contaminanti in un fluido idraulico dovuta ad un inefficacia sistema di filtrazione puo' in effetti portare ad un irreparabile danneggiamento degli elementi interni del divisore.

Si raccomanda di porre particolare attenzione alla pulizia dell' impianto , soprattutto in fase di avviamento dello stesso in quanto la sporcizia (polvere , bave metalliche , frammetti di gomma causati dalla raccorderia, ecc) circolando entro il divisore, ne pregiudica il corretto funzionamento in modo irreparabile.

Sono indicati di seguito i parametri tecnici che e' importante rispettare:

| FILTRAZIONE CONSIGLIATA | $\Delta P > 150 \text{ bar}$ | $\Delta P < 150 \text{ bar}$ |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CONTAMINAZIONE CLASSE NAS 1638 | 10 | 8 |
| CONTAMINAZIONE CLASSE ISO 4406 | 17/14 | 19/16 |
| DA OTTENERE CON FILTRO 3X75 | 10^{-3} m | 25^{-3} m |

FLUIDI IDRAULICI

Si raccomanda l'utilizzo di fluidi esclusivamente progettati per l'impiego in trasmissioni oleodinamiche, tipicamente olio idraulico a base minerale HLP HV (DIN 51524)

Sono indicati di seguito i parametri tecnici che e' importante rispettare:

| | |
|---------------------------------|--|
| VISCOSITA' MINIMA | $10 \text{ mm}^2/\text{s}$ |
| VISCOSITA' MASSIMA | $100 \text{ mm}^2/\text{s}$ |
| VISCOSITA' CONSIGLIATA | $20 \text{ mm}^2/\text{s} / 100 \text{ mm}^2/\text{s}$ |
| TEMPERATURA CONSIGLIATA | $30^\circ\text{C} / 50^\circ\text{C}$ |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | $-15^\circ\text{C} / +80^\circ\text{C}$ |

ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE

- Assicurarsi che le sezioni dei tubi di entrata e di collegamento degli attuatori abbiano sezioni adeguate e siano PULITI.
- Accertarsi che il fluido dell' impianto sia pulito , adatto e con viscosita' uguale a quella riportata nella tabella sopra.
- Sistemarsi su un tavolo pulito, preferibilmente con ripiano metallico non verniciato.
- Togliere i tappi di plastica avendo cura di non lacerarli per evitare il pericolo che qualche frammento entri nel divisore.
- Avvitare a mano i raccordi dei tubi e completare l' operazione serrandoli con una chiave adatta senza usare prolunghe che accrescano la forza esercitata sui raccordi stessi.
- Collegato il divisore all' impianto esso deve funzionare per circa un 'ora prima di ottenere le sue prestazioni previste.

OT100 AND OT200 FLOW DIVIDERS

FLUID FILTRATION

It is known that in many cases the premature flow dividers performances reduction is due to a non correct filtration in the circuit.

The presence of contamination particles in the fluid usually corresponds to an irreparable wear of the pump internal parts.

It is recommended to pay attention to the plant cleaning, mainly in the starting activity, because if dirt (dust, metal shavings, rubber fragments from the pipes unions, etc.) circulates inside the flow divider, it will damage internal parts and will reduce working efficiency.

Here below the technical parameters to respect:

| SUGGESTED FILTRATION | $\Delta P > 150 \text{ bar}$ | $\Delta P < 150 \text{ bar}$ |
|--|------------------------------|------------------------------|
| CONTAMINATION CLASS NAS 1638 | 10 | 8 |
| CONTAMINATION CLASS ISO 4406 | 17/14 | 19/16 |
| TO BE OBTAINED WITH FILTER 3X75 | 10^{-3} m | 25^{-3} m |

HYDRAULIC FLUIDS

It is recommended the use of fluids made for hydraulic circuits.

Usually they are hydraulic oils with mineral basis HLP HV (DIN 51524).

Here below the technical parameters to respect:


| | |
|------------------------------|--|
| MINIMUM VISCOSITY | $10 \text{ mm}^2/\text{s}$ |
| MAXIMUM VISCOSITY | $100 \text{ mm}^2/\text{s}$ |
| SUGGESTED VISCOSITY | $20 \text{ mm}^2/\text{s} / 100 \text{ mm}^2/\text{s}$ |
| SUGGESTED TEMPERATURE | $30^\circ\text{C} / 50^\circ\text{C}$ |
| WORKING TEMPERATURE | $-15^\circ\text{C} / +80^\circ\text{C}$ |

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Make sure that the intake pipes and the pipes connecting the flow divider to the hydraulic cylinders have adequate sections and are CLEAN.
- Make sure that the fluid within the system is clean, suitable and has recommended viscosity, as shown in the above table.
- Put the flow divider on a clean working table, if possible with metallic level space (not painted).
- Remove the plastic plugs with attention in order to avoid any possibility that any plastic broken piece remains inside the flow divider.
- Screw down by hand the fittings pipes and then tighten them with a suitable key.
- Make sure that flow divider and all the other hydraulic components are correctly installed and then test the system working for about one hour to have the right flow divider performances.

DIVISORI DI FLUSSO - SERIE OT100


VERSIONE: OT100 - SVR-IL

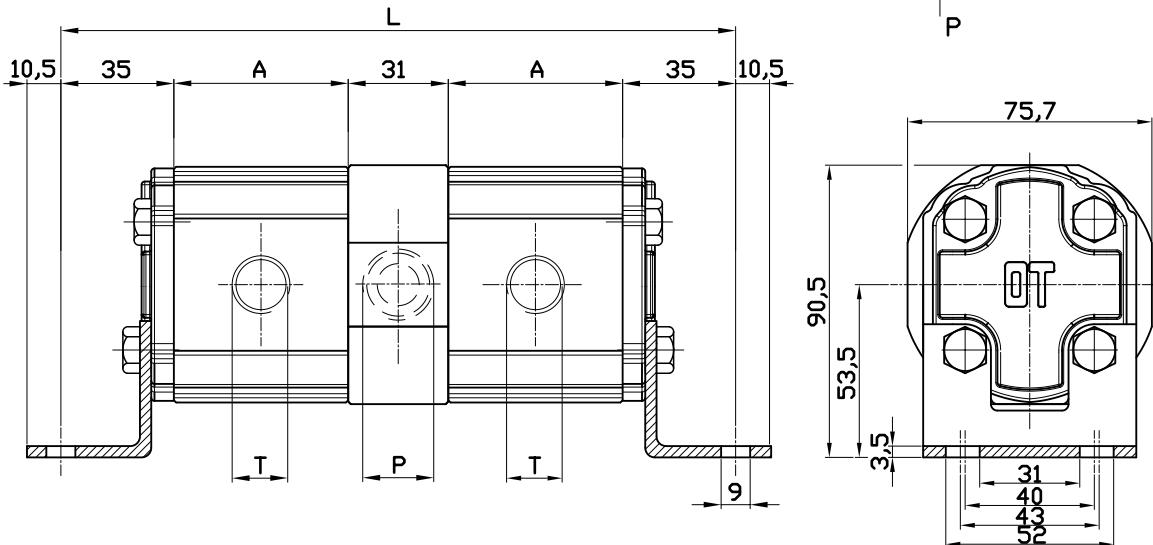

| Tipo | Cilindrata (cc/giro) | Pressione massima continua P1 (bar) | Pressione di punta P3 (bar) | ΔP max tra sezioni in uscita (bar) | Velocita' massima (giri/min.) | Velocita' minima (giri/min.) | Portata max per sezione (l/min.) | Portata min per sezione (l/min.) |
|-------------------|---------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| OT 100 D16 | 1,55 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1250 | 5.40 | 1.86 |
| OT 100 D20 | 1,75 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1200 | 6.13 | 2.10 |
| OT 100 D25 | 2,50 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1220 | 8.75 | 3.05 |
| OT 100 D32 | 3,10 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1200 | 10.80 | 3.72 |
| OT 100 D40 | 3,80 | 220 | 280 | 200 | 3000 | 1100 | 11.40 | 4.18 |
| OT 100 D49 | 4,75 | 210 | 250 | 200 | 3000 | 1050 | 14.25 | 5.00 |
| OT 100 D58 | 5,55 | 210 | 250 | 200 | 3000 | 1000 | 16.65 | 5.55 |


Portata Max. per ogni collettore di ingresso: 35 [l/min]

| Tipo | Dimensione A (mm) | Bocca di uscita T | | Bocca di Ingresso P | |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----|------------------------|----|
| | | e | d | e | d |
| OT 100 D16 | 39,50 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D20 | 40,90 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D25 | 43,00 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D32 | 45,00 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D40 | 47,80 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D49 | 50,90 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D58 | 54,00 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |



FLOW DIVIDERS - OT100 SERIES


VERSION: OT100 - SVR-IL

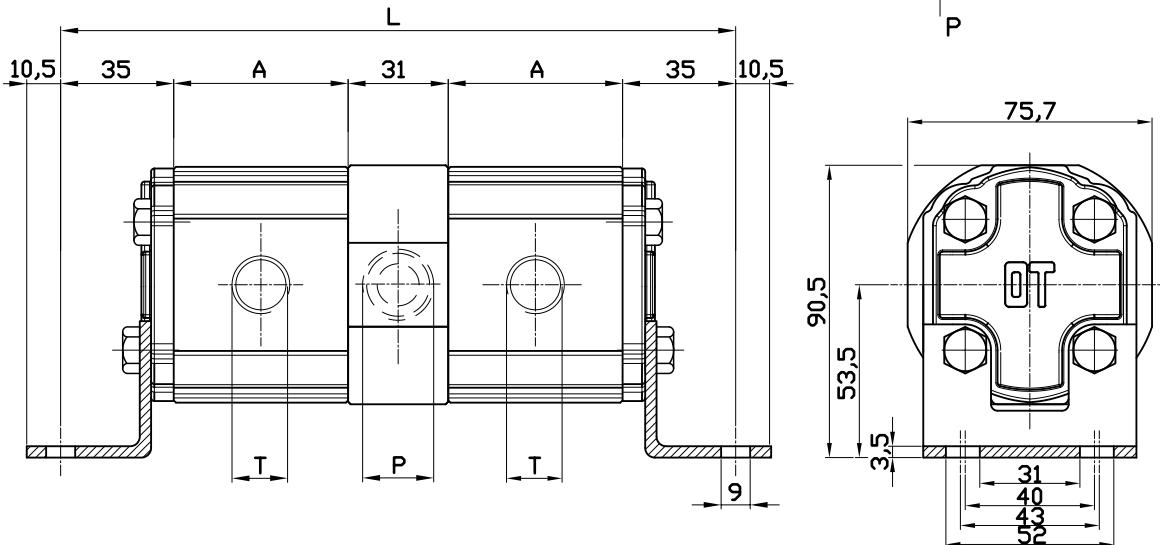

| Type | Displacement (cc/rev.) | Max working pressure P1 (bar) | Peak pressure P3 (bar) | ΔP max between two outlets (bar) | Max speed (r.p.m.) | Min speed (r.p.m.) | Maximum flow for element (l/min.) | Minimum flow for element (l/min.) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| OT 100 D16 | 1,55 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1250 | 5.40 | 1.86 |
| OT 100 D20 | 1,75 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1200 | 6.13 | 2.10 |
| OT 100 D25 | 2,50 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1220 | 8.75 | 3.05 |
| OT 100 D32 | 3,10 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1200 | 10.80 | 3.72 |
| OT 100 D40 | 3,80 | 220 | 280 | 200 | 3000 | 1100 | 11.40 | 4.18 |
| OT 100 D49 | 4,75 | 210 | 250 | 200 | 3000 | 1050 | 14.25 | 5.00 |
| OT 100 D58 | 5,55 | 210 | 250 | 200 | 3000 | 1000 | 16.65 | 5.55 |

Maximum flow for each inlet section: 35 [l/min]

| Type | Dimension A (mm) | "T" output port e | "T" output port d | "P" input port e | "P" input port d |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| OT 100 D16 | 39,50 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D20 | 40,90 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D25 | 43,00 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D32 | 45,00 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D40 | 47,80 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D49 | 50,90 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D58 | 54,00 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |




DIVISORI DI FLUSSO - SERIE OT100

VERSIONE: OT100 - SVR

NOTE PER LA COMPOSIZIONE

Se non specificato diversamente le sezioni del divisore vengono montate in ordine crescente di cilindrata da sinistra verso destra guardando il divisore dalle bocche di uscita.

Composizione standard per 5 elementi

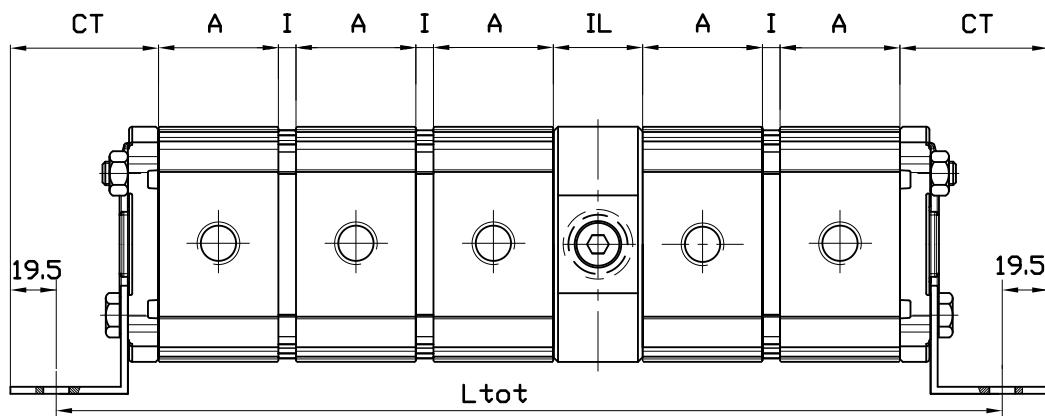

| CODICE | DESCRIZIONE | INGOMBRO |
|-----------|------------------------------|--------------|
| A | Elemento | Vedi tabelle |
| I | Flangia intermedia | 5 [mm] |
| IL | Ingresso laterale intermedio | 31 [mm] |
| CT | Coperchio terminale | 45.5 [mm] |

Calcolo della lunghezza totale del divisore

$$L_{tot} = 2 \cdot 45.5 + (N - 1 - n_1) \cdot 5 + n_1 \cdot 31 + A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_N - 39$$

N = numero di elementi del divisore

n1 = numero di ingressi laterali intermedi


FLOW DIVIDERS - OT100 SERIES

VERSION: OT100 - SVR

COMPOSITION NOTES

On standard flow dividers the elements with highest displacement are assembled on the left side, looking the flow divider from output ports.

Standard composition for 5 elements

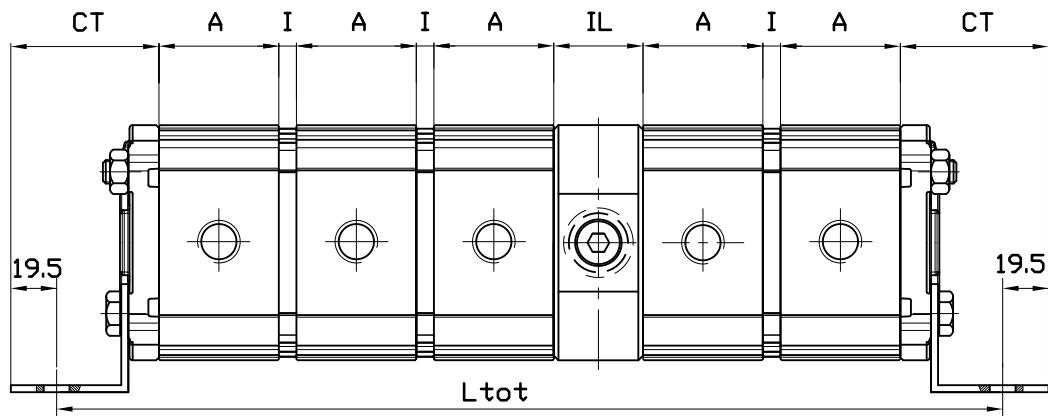

| CODE | DESCRIPTION | DIMENSION |
|-----------|------------------------------------|-----------------|
| A | Element | see above table |
| I | Intermediate flange | 5 [mm] |
| IL | Intermediate lateral inlet section | 31 [mm] |
| CT | End cover | 45.5 [mm] |

Flow divider total lenght calculation

$$L_{tot} = 2*45.5 + (N - 1 - n_1)*5 + n_1*31 + A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_N - 39$$


N = number of elements

n1 = number of intermediate lateral inlet sections

DIVISORI DI FLUSSO - SERIE OT100

VERSIONE: OT100 - SVR

ESEMPIO DI CODICE D'ORDINAZIONE

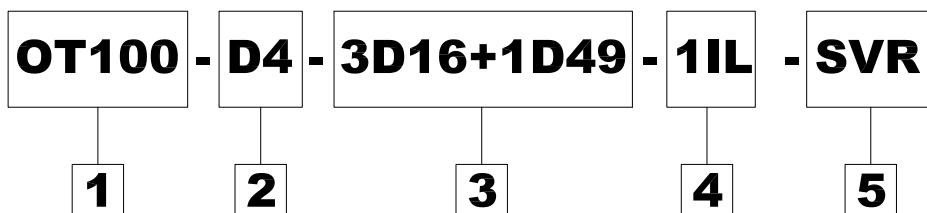

| 1 | Serie | CODICE |
|----------|-------|--------|
| Gruppo 2 | OT100 | |

| 4 | Ingressi intermedi (collettori intermedi) | CODICE |
|---|--|----------|
| | Numero di Ingressi Intermedi | 0...n IL |

| 2 | Numero di elementi complessivi | CODICE |
|---|--------------------------------|----------|
| | Da 2 a 8 elementi totali | D 2....8 |

| 5 | Tipo divisore | CODICE |
|---|---------------------------------|--------|
| | Divisore senza valvole rifasam. | SVR |

| 3 | Numero di elementi uguali e cilindrata | CODICE |
|---|---|------------|
| | Da 2 a 8 elementi da 1.55 cm ³ /giro | 2....8 D16 |
| | Da 2 a 8 elementi da 1.75 cm ³ /giro | 2....8 D20 |
| | Da 2 a 8 elementi da 2.50 cm ³ /giro | 2....8 D25 |
| | Da 2 a 8 elementi da 3.10 cm ³ /giro | 2....8 D32 |
| | Da 2 a 8 elementi da 3.80 cm ³ /giro | 2....8 D40 |
| | Da 2 a 8 elementi da 4.75 cm ³ /giro | 2....8 D49 |
| | Da 2 a 8 elementi da 5.55 cm ³ /giro | 2....8 D58 |


Nell'esempio e' rappresentato un divisore a quattro stadi composto da tre elementi da 1.55 cm³ / giro e uno da 4.75 cm³ / giro con un ingresso intermedio laterale.



FLOW DIVIDERS - OT100 SERIES

VERSION: OT100 - SVR

EXAMPLE OF ORDERING CODE

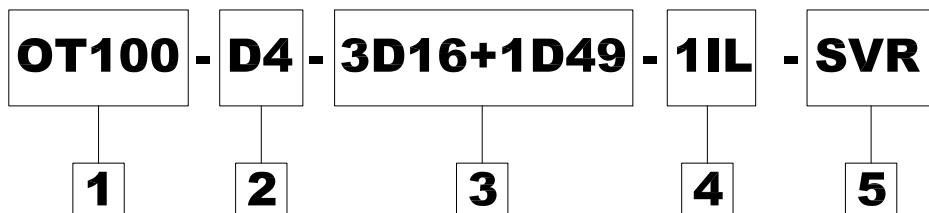

| 1 | Series | CODE |
|---------|--------|--------------|
| Group 1 | | OT100 |

| 4 | Intermediate lateral sections | CODE |
|---|--|-----------------|
| | Number of intermediate sections | 0...n IL |

| 2 | Total number of elements | CODE |
|----------------------|--------------------------|-----------------|
| From 2 to 8 elements | | D 2....8 |


| 5 | Type of flow divider | CODE |
|---|------------------------------------|------------|
| | Flow divider without valves | SVR |

| 3 | Number of elements with same displacement | CODE |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| From 2 to 8 elements 1.55 cc /rev | | 2....8 D16 |
| From 2 to 8 elements 1.75 cc /rev | | 2....8 D20 |
| From 2 to 8 elements 2.50 cc /rev | | 2....8 D25 |
| From 2 to 8 elements 3.10 cc /rev | | 2....8 D32 |
| From 2 to 8 elements 3.80 cc /rev | | 2....8 D40 |
| From 2 to 8 elements 4.75 cc /rev | | 2....8 D49 |
| From 2 to 8 elements 5.55 cc /rev | | 2....8 D58 |

The above table example of ordering code is for a 4 elements flow divider: three 1.55 cc / rev elements and one 4.75 cc / rev, with one Intermediate lateral Inlet section.

DIVISORI DI FLUSSO - SERIE OT100

VERSIONE: OT100 - CVR-IL

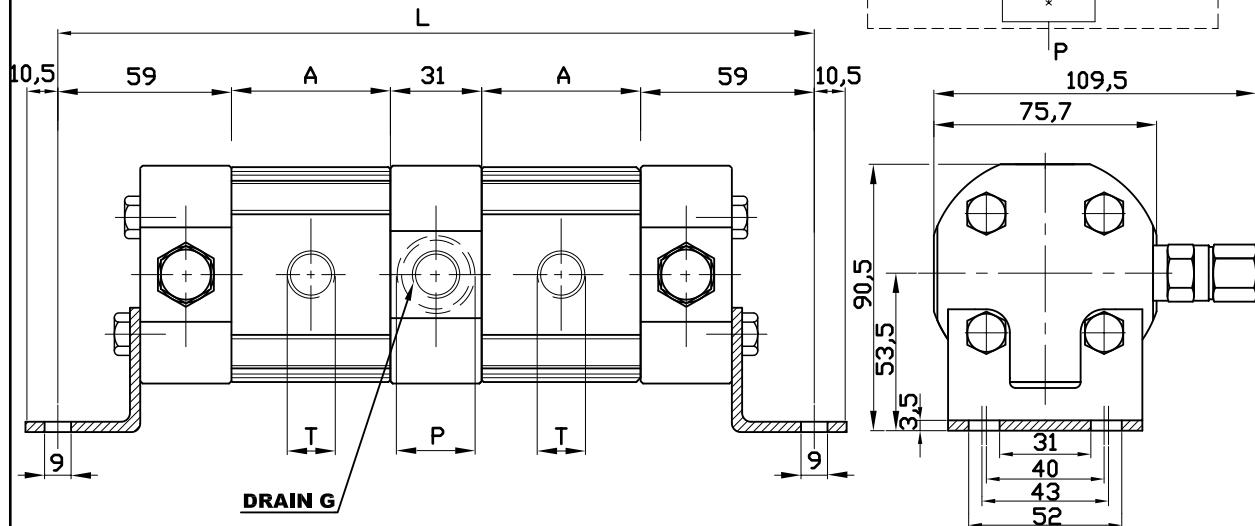


| Tipo | Cilindrata (cc/giro) | Pressione massima continua P1 (bar) | Pressione di punta P3 (bar) | ΔP max tra sezioni in uscita (bar) | Velocita' massima (giri/min.) | Velocita' minima (giri/min.) | Portata max per sezione (l/min.) | Portata min per sezione (l/min.) |
|-------------------|---------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| OT 100 D16 | 1,55 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1250 | 5.40 | 1.86 |
| OT 100 D20 | 1,75 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1200 | 6.13 | 2.10 |
| OT 100 D25 | 2,50 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1220 | 8.75 | 3.05 |
| OT 100 D32 | 3,10 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1200 | 10.80 | 3.72 |
| OT 100 D40 | 3,80 | 220 | 280 | 200 | 3000 | 1100 | 11.40 | 4.18 |
| OT 100 D49 | 4,75 | 210 | 250 | 200 | 3000 | 1050 | 14.25 | 5.00 |
| OT 100 D58 | 5,55 | 210 | 250 | 200 | 3000 | 1000 | 16.65 | 5.55 |

Portata Max. per ogni collettore di ingresso: 35 [l/min]


| Tipo | Dimensione A (mm) | Bocca di uscita T e | Bocca di ingresso P d |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| OT 100 D16 | 39.50 | G3/8 14 | G1/2 14 |
| OT 100 D20 | 40.90 | G3/8 14 | G1/2 14 |
| OT 100 D25 | 43.00 | G3/8 14 | G1/2 14 |
| OT 100 D32 | 45.00 | G3/8 14 | G1/2 14 |
| OT 100 D40 | 47.80 | G3/8 14 | G1/2 14 |
| OT 100 D49 | 50.90 | G3/8 14 | G1/2 14 |
| OT 100 D58 | 54.00 | G3/8 14 | G1/2 14 |

| TIPO DI VALVOLA | Campo di taratura. | | |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------|
| | CODICE G | CODICE R | CODICE B |
| | 7-70 [bar] | 35-175 [bar] | 70-280 [bar] |



FLOW DIVIDERS - OT100 SERIES

VERSION: OT100 - CVR-IL

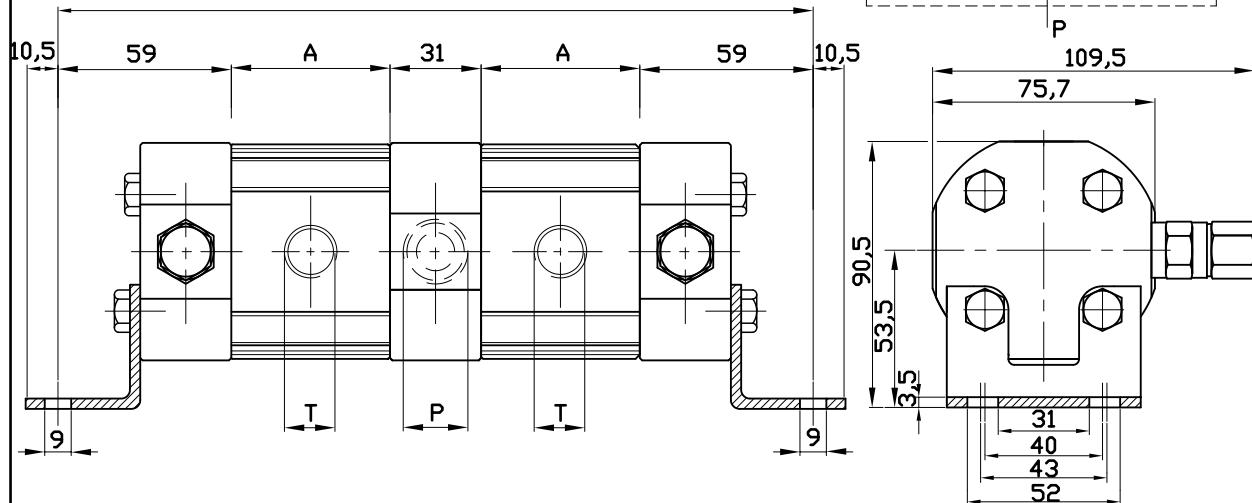


| Type | Displacement (cc/rev.) | Max working pressure P1 (bar) | Peak pressure P3 (bar) | ΔP max between two outlets (bar) | Max speed (r.p.m.) | Min speed (r.p.m.) | Maximum flow for element (l/min.) | Minimum flow for element (l/min.) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| OT 100 D16 | 1,55 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1250 | 5.40 | 1.86 |
| OT 100 D20 | 1,75 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1200 | 6.13 | 2.10 |
| OT 100 D25 | 2,50 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1220 | 8.75 | 3.05 |
| OT 100 D32 | 3,10 | 220 | 280 | 200 | 3500 | 1200 | 10.80 | 3.72 |
| OT 100 D40 | 3,80 | 220 | 280 | 200 | 3000 | 1100 | 11.40 | 4.18 |
| OT 100 D49 | 4,75 | 210 | 250 | 200 | 3000 | 1050 | 14.25 | 5.00 |
| OT 100 D58 | 5,55 | 210 | 250 | 200 | 3000 | 1000 | 16.65 | 5.55 |

Maximum flow for each Inlet section: 35 [l/min]

| Type | Dimension A (mm) | "T" output port e | "T" output port d | "P" input port e | "P" input port d |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| OT 100 D16 | 39.50 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D20 | 40.90 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D25 | 43.00 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D32 | 45.00 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D40 | 47.80 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D49 | 50.90 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |
| OT 100 D58 | 54.00 | G3/8 | 14 | G1/2 | 14 |


| VALVE TYPE | Setting range | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| | CODE G | CODE R | CODE B |
| | 7-70 [bar] | 35-175 [bar] | 70-280 [bar] |



DIVISORI DI FLUSSO - SERIE OT100

VERSIONE: OT100 - CVR

ESEMPIO DI CODICE D'ORDINAZIONE

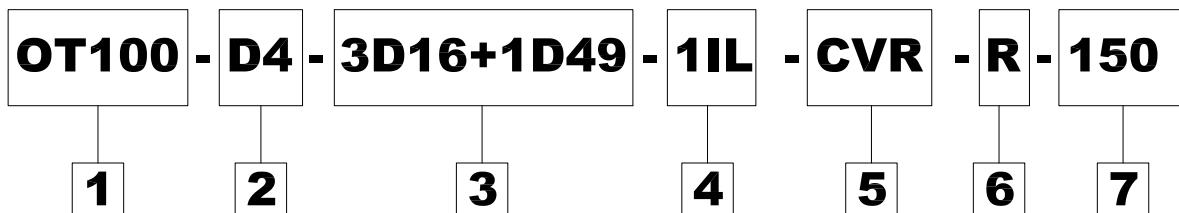

| 1 | Serie | CODICE |
|----------|-------|--------|
| Gruppo 1 | | OT100 |

| 4 | Ingressi intermedi (collettori intermedi) | CODICE |
|---|--|----------|
| | Numero di Ingressi Intermedi | 0...n IL |

| 2 | Numero di elementi complessivi | CODICE |
|---|--------------------------------|-----------|
| | Da 2 a 8 elementi totali | D 2.....8 |

| 5 | Tipo divisore | CODICE |
|---|-------------------------------|--------|
| | Divisore con valvole rifasam. | CVR |

| 3 | Numero di elementi uguali e cilindrata | CODICE |
|---|---|-------------|
| | Da 2 a 8 elementi da 1.55 cm ³ /giro | 2.....8 D16 |
| | Da 2 a 8 elementi da 1.75 cm ³ /giro | 2.....8 D20 |
| | Da 2 a 8 elementi da 2.50 cm ³ /giro | 2.....8 D25 |
| | Da 2 a 8 elementi da 3.10 cm ³ /giro | 2.....8 D32 |
| | Da 2 a 8 elementi da 3.80 cm ³ /giro | 2.....8 D40 |
| | Da 2 a 8 elementi da 4.75 cm ³ /giro | 2.....8 D49 |
| | Da 2 a 8 elementi da 5.55 cm ³ /giro | 2.....8 D58 |

| 6 | Campo di taratura valvole | CODICE |
|---|---------------------------|--------|
| | Da 10 a 70 [bar] | G |
| | Da 35 a 175 [bar] | R |
| | Da 70 a 280 [bar] | B |


| 7 | Taratura valvole | CODICE |
|---|----------------------------|----------|
| | Non eseguita | 00 |
| | Valore di taratura valvole | 10 ..280 |

Nell' esempio e' rappresentato un divisore a quattro stadi composto da tre elementi da 1.55 cm³/giro e uno da 4.75 cm³/giro con un ingresso intermedio laterale e 4 valvole di rifasamento tarate a 150 bar.

FLOW DIVIDERS - OT100 SERIES

VERSION: OT100 - CVR-IL

EXAMPLE OF ORDERING CODE

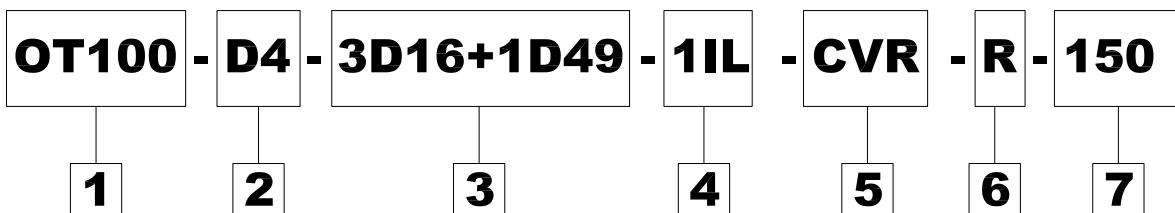

| 1 | Series | CODE |
|---------|--------|-------|
| Group 1 | | OT100 |

| 4 | Intermediate lateral sections | CODE |
|---|---------------------------------|----------|
| | Number of intermediate sections | 0...n IL |

| 2 | Total number of elements | CODE |
|---|--------------------------|----------|
| | From 2 to 8 elements | D 2....8 |

| 5 | Type of flow divider | CODE |
|---|--------------------------|------|
| | Flow divider with valves | CVR |

| 3 | Number of elements with same displacement | CODE |
|---|---|-------------|
| | From 2 to 8 elements 1.55 cc /rev | 2.....8 D16 |
| | From 2 to 8 elements 1.75 cc /rev | 2.....8 D20 |
| | From 2 to 8 elements 2.50 cc /rev | 2.....8 D25 |
| | From 2 to 8 elements 3.10 cc /rev | 2.....8 D32 |
| | From 2 to 8 elements 3.80 cc /rev | 2.....8 D40 |
| | From 2 to 8 elements 4.75 cc /rev | 2.....8 D49 |
| | From 2 to 8 elements 5.55 cc /rev | 2.....8 D58 |

| 6 | Valves setting range | CODE |
|---|----------------------|------|
| | From 10 to 70 [bar] | G |
| | From 35 to 175 [bar] | R |
| | From 79 to 280 [bar] | B |


| 7 | Setting valves | CODE |
|---|----------------|----------|
| | No setting | 00 |
| | Setting value | 10 ..280 |

The above table example of ordering code is for a 4 elements flow divider: three 1.55 cc / rev elements and one 4.75 cc / rev, with one intermediate lateral inlet section and valves setted at 150.

FLOW DIVIDERS

OT200 SERIES


VERSION: OT200 - SVR-IL

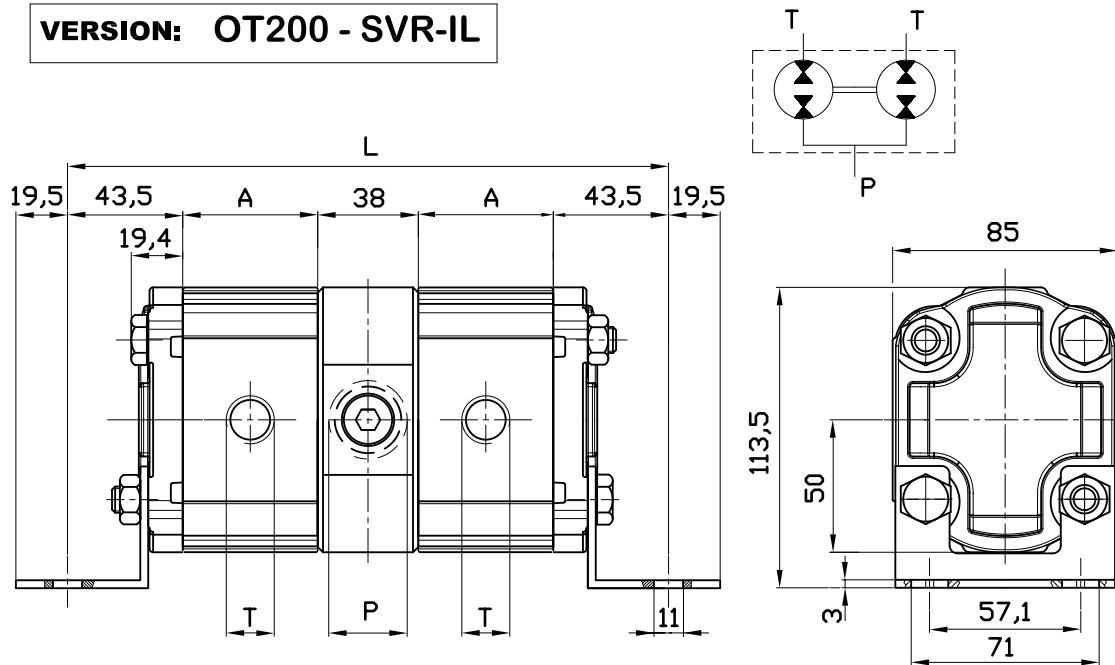

| Type | Displacement (cc/rev) | Max working pressure P1 (bar) | Peak pressure P3 (bar) | ΔP max between two outlets (bar) | Max speed (r.p.m) | Min speed (r.p.m) | Maximum flow for element (l/min.) | Minimum flow for element (l/min.) |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|--|--|
| OT 200 D04 | 04,10 | 250 | 280 | 200 | 4100 | 1250 | 20,2 | 6,2 |
| OT 200 D06 | 06,20 | 250 | 280 | 200 | 3960 | 1235 | 26,1 | 8,1 |
| OT 200 D08 | 08,20 | 250 | 280 | 200 | 3870 | 1220 | 31,7 | 10,05 |
| OT 200 D11 | 11,20 | 250 | 280 | 200 | 3660 | 1200 | 40,9 | 13,45 |
| OT 200 D14 | 14,00 | 240 | 280 | 200 | 3450 | 1175 | 50,0 | 17,03 |
| OT 200 D16 | 16,00 | 240 | 250 | 200 | 3320 | 1160 | 56,0 | 19,47 |
| OT 200 D20 | 20,00 | 200 | 250 | 200 | 3130 | 1130 | 65,7 | 23,83 |
| OT 200 D22 | 22,50 | 170 | 230 | 200 | 3000 | 1100 | 67,5 | 25,80 |
| OT 200 D25 | 25,10 | 170 | 230 | 200 | 2900 | 1100 | 76,2 | 28,90 |
| OT 200 D28 | 28,00 | 140 | 200 | 200 | 2750 | 1060 | 77,0 | 33,3 |
| OT 200 D30 | 30,00 | 130 | 200 | 200 | 2660 | 1060 | 87,4 | 34,4 |


Maximum flow for each inlets sections: 80 [l/min]

| Type | Dimension A (mm) | " T " output port e | " T " output port d | " P " output port e | " P " output port d |
|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| OT 200 D04 | 48,00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D06 | 51,00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D08 | 54,00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D11 | 58,30 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D14 | 62,30 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D16 | 65,20 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D20 | 71,00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D22 | 82,70 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D25 | 86,50 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D28 | 90,70 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D30 | 93,50 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |



DIVISORI DI FLUSSO - SERIE OT200


VERSIONE: OT200 - SVR-IL

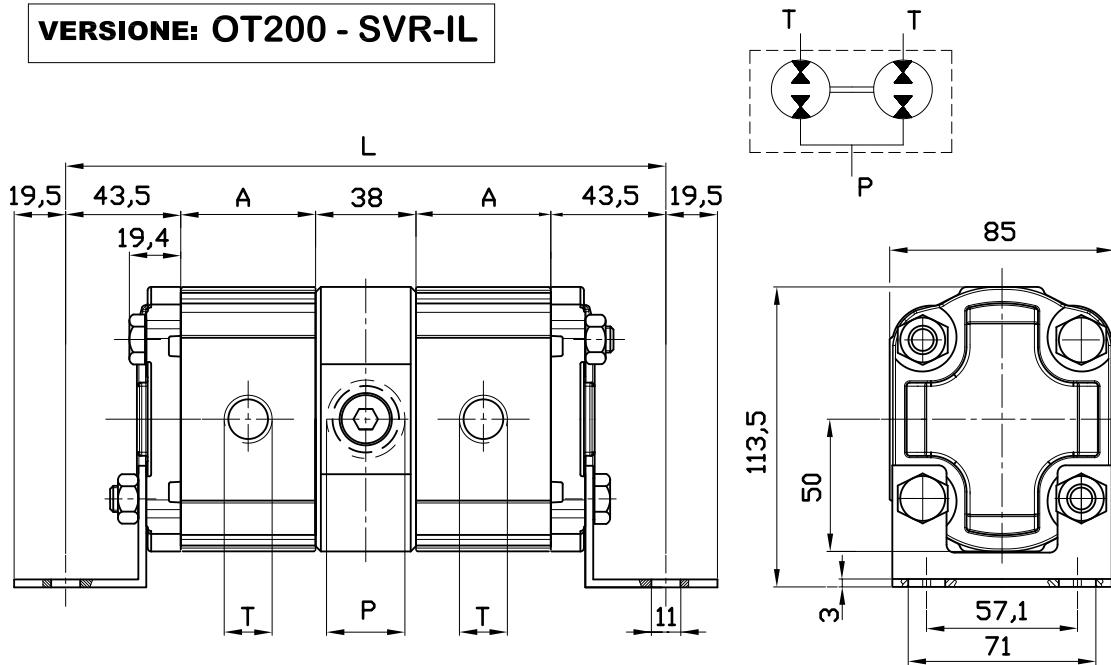

| Tipo | Cilindrata (cc/giro) | Pressione massima continua P1 (bar) | Pressione di punta P3 (bar) | ΔP max tra sezioni in uscita (bar) | Velocità massima (giri/min.) | Velocità minima (giri/min.) | Portata max per sezione (l/min.) | Portata min per sezione (l/min.) |
|-------------------|---------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| OT 200 D04 | 04,10 | 250 | 280 | 200 | 4100 | 1250 | 20.2 | 6.2 |
| OT 200 D06 | 06,20 | 250 | 280 | 200 | 3960 | 1235 | 26.1 | 8.1 |
| OT 200 D08 | 08,20 | 250 | 280 | 200 | 3870 | 1220 | 31.7 | 10.05 |
| OT 200 D11 | 11,20 | 250 | 280 | 200 | 3660 | 1200 | 40.9 | 13.45 |
| OT 200 D14 | 14,00 | 240 | 280 | 200 | 3450 | 1175 | 50.0 | 17.03 |
| OT 200 D16 | 16,00 | 240 | 250 | 200 | 3320 | 1160 | 56.0 | 19.47 |
| OT 200 D20 | 20,00 | 200 | 250 | 200 | 3130 | 1130 | 65.7 | 23.83 |
| OT 200 D22 | 22,50 | 170 | 230 | 200 | 3000 | 1100 | 67.5 | 25.80 |
| OT 200 D25 | 25,10 | 170 | 230 | 200 | 2900 | 1100 | 76.2 | 28.90 |
| OT 200 D28 | 28,00 | 140 | 200 | 200 | 2750 | 1060 | 77.0 | 33.3 |
| OT 200 D30 | 30,00 | 130 | 200 | 200 | 2660 | 1060 | 87.4 | 34.4 |

Portata Max. per ogni collettore di ingresso: 80 [l/min]


| Tipo | Dimensione A (mm) | Bocca di uscita T | | Bocca di ingresso P | |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----|------------------------|----|
| | | e | d | e | d |
| OT 200 D04 | 48.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D06 | 51.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D08 | 54.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D11 | 58.30 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D14 | 62.30 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D16 | 65.20 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D20 | 71.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D22 | 82.70 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D25 | 86.50 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D28 | 90.70 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D30 | 93.50 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |



FLOW DIVIDERS

OT200 SERIES


VERSION: OT200 - SVR-IF

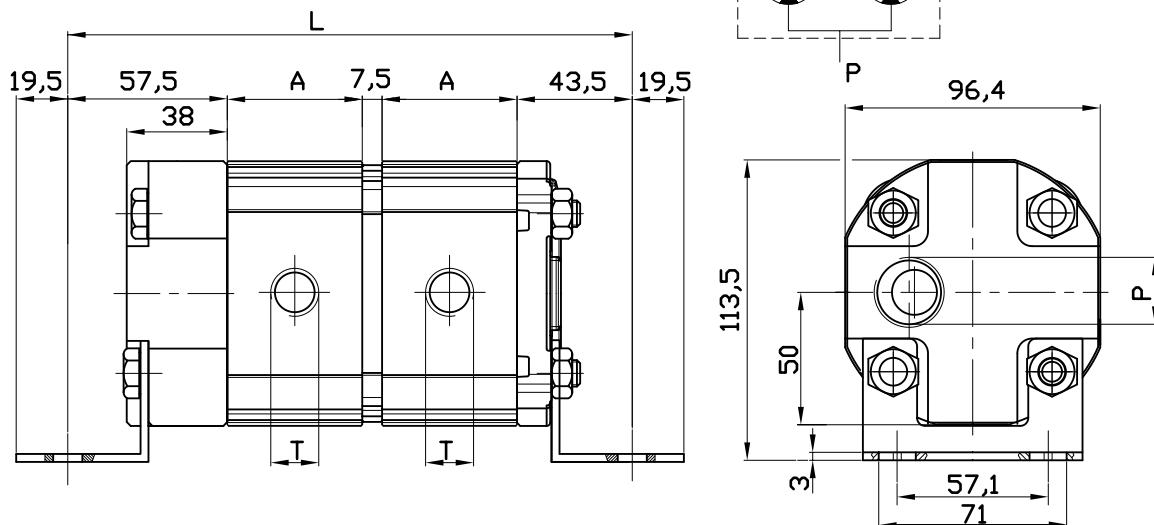

| Type | Displacement (cc/rev) | Max working pressure P1 (bar) | Peak pressure P3 (bar) | ΔP max between two outlets (bar) | Max speed (r.p.m) | Min speed (r.p.m) | Maximum flow for element (l/min.) | Minimum flow for element (l/min.) |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|--|--|
| OT 200 D04 | 04,10 | 250 | 280 | 200 | 4100 | 1250 | 20.2 | 6.2 |
| OT 200 D06 | 06,20 | 250 | 280 | 200 | 3960 | 1235 | 26.1 | 8.1 |
| OT 200 D08 | 08,20 | 250 | 280 | 200 | 3870 | 1220 | 31.7 | 10.05 |
| OT 200 D11 | 11,20 | 250 | 280 | 200 | 3660 | 1200 | 40.9 | 13.45 |
| OT 200 D14 | 14,00 | 240 | 280 | 200 | 3450 | 1175 | 50.0 | 17.03 |
| OT 200 D16 | 16,00 | 240 | 250 | 200 | 3320 | 1160 | 56.0 | 19.47 |
| OT 200 D20 | 20,00 | 200 | 250 | 200 | 3130 | 1130 | 65.7 | 23.83 |
| OT 200 D22 | 22,50 | 170 | 230 | 200 | 3000 | 1100 | 67.5 | 25.80 |
| OT 200 D25 | 25,10 | 170 | 230 | 200 | 2900 | 1100 | 76.2 | 28.90 |
| OT 200 D28 | 28,00 | 140 | 200 | 200 | 2750 | 1060 | 77.0 | 33.3 |
| OT 200 D30 | 30,00 | 130 | 200 | 200 | 2660 | 1060 | 87.4 | 34.4 |


Max flow for each inlets: 80 [l/min]

| Type | Dimension A (mm) | " T " output port | | " P " output port | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|----|-------------------|----|
| | | e | d | e | d |
| OT 200 D04 | 48.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D06 | 51.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D08 | 54.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D11 | 58.30 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D14 | 62.30 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D16 | 65.20 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D20 | 71.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D22 | 82.70 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D25 | 86.50 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D28 | 90.70 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D30 | 93.50 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |



DIVISORI DI FLUSSO - SERIE OT200


VERSIONE: OT200 - SVR-IF

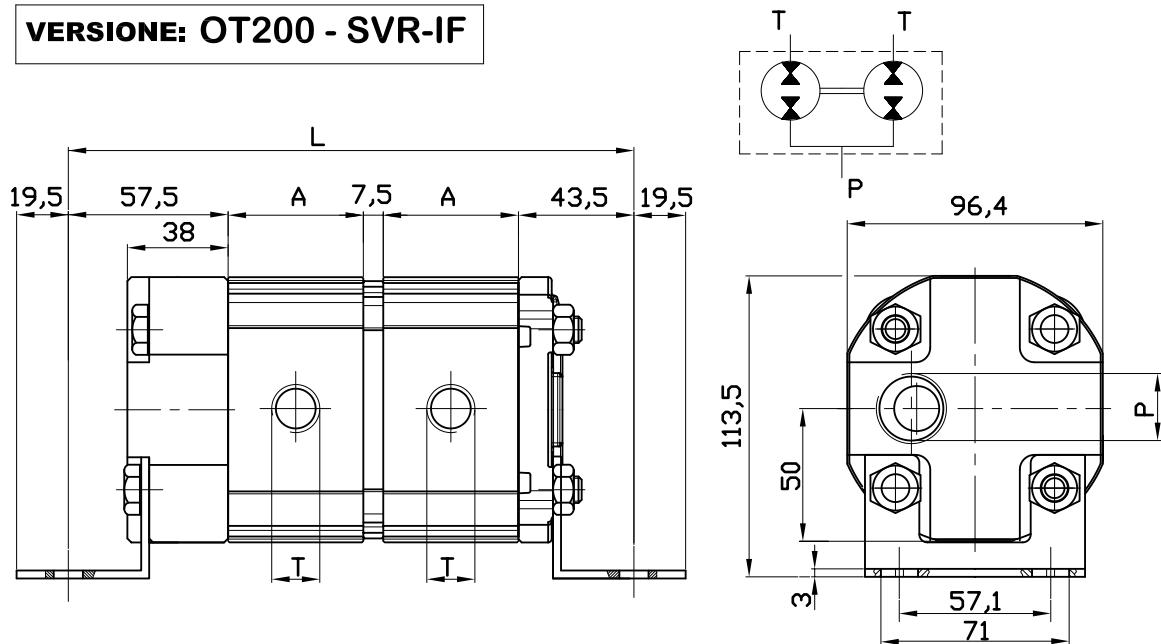

| Tipo | Cilindrata (cc/giro) | Pressione massima continua P1 (bar) | Pressione di punta P3 (bar) | ΔP max tra sezioni in uscita (bar) | Velocita' massima (giri/min.) | Velocita' minima (giri/min.) | Portata max per sezzone (l/min.) | Portata min per sezzone (l/min.) |
|-------------------|---------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| OT 200 D04 | 04,10 | 250 | 280 | 200 | 4100 | 1250 | 20.2 | 6.2 |
| OT 200 D06 | 06,20 | 250 | 280 | 200 | 3960 | 1235 | 26.1 | 8.1 |
| OT 200 D08 | 08,20 | 250 | 280 | 200 | 3870 | 1220 | 31.7 | 10.05 |
| OT 200 D11 | 11,20 | 250 | 280 | 200 | 3660 | 1200 | 40.9 | 13.45 |
| OT 200 D14 | 14,00 | 240 | 280 | 200 | 3450 | 1175 | 50.0 | 17.03 |
| OT 200 D16 | 16,00 | 240 | 250 | 200 | 3320 | 1160 | 56.0 | 19.47 |
| OT 200 D20 | 20,00 | 200 | 250 | 200 | 3130 | 1130 | 65.7 | 23.83 |
| OT 200 D22 | 22,50 | 170 | 230 | 200 | 3000 | 1100 | 67.5 | 25.80 |
| OT 200 D25 | 25,10 | 170 | 230 | 200 | 2900 | 1100 | 76.2 | 28.90 |
| OT 200 D28 | 28,00 | 140 | 200 | 200 | 2750 | 1060 | 77.0 | 33.3 |
| OT 200 D30 | 30,00 | 130 | 200 | 200 | 2660 | 1060 | 87.4 | 34.4 |

Portata Max. per ogni collettore di ingresso: 80 [l/min]

| Tipo | Dimensione A (mm) | Bocca di uscita T | | Bocca di Ingresso P | |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----|------------------------|----|
| | | e | d | e | d |
| OT 200 D04 | 48.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D06 | 51.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D08 | 54.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D11 | 58.30 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D14 | 62.30 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D16 | 65.20 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D20 | 71.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D22 | 82.70 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D25 | 86.50 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D28 | 90.70 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D30 | 93.50 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |



FLOW DIVIDERS


OT200 SERIES

VERSION: OT200 - SVR


COMPOSITION NOTES

On standard flow dividers the elements with highest displacement are assembled on the left side, looking the flow divider from output ports.

Standard composition for 5 elements

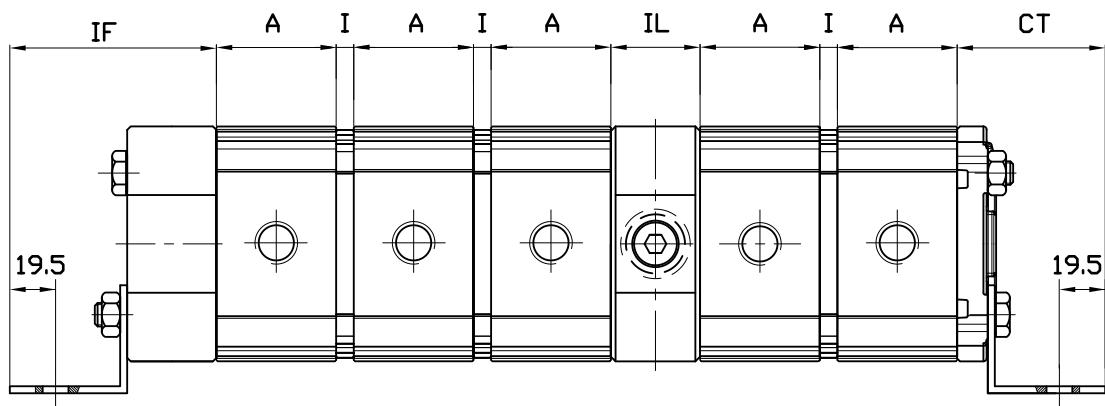

Composition for 5 elements and optional front inlet

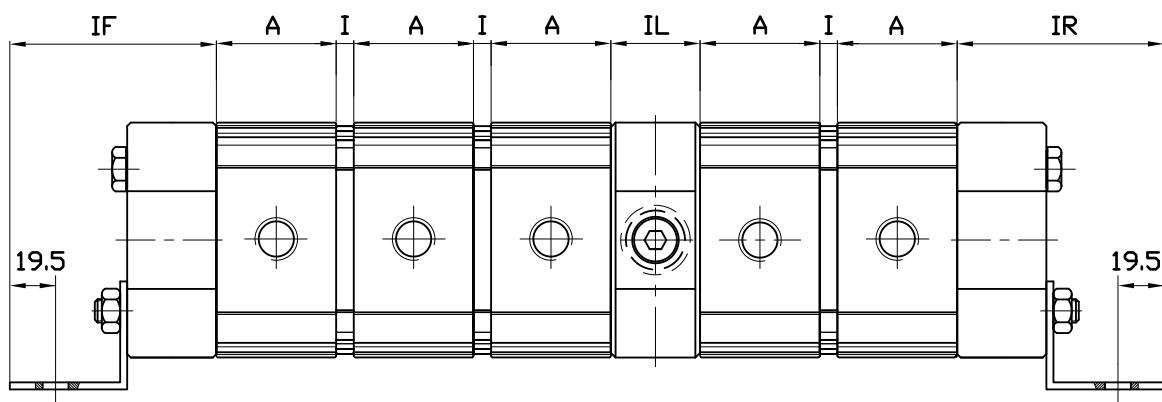

| CODE | DESCRIPTION | DIMENSION |
|-----------|------------------------------------|-----------------|
| IF | Left side front inlet section | 88 [mm] |
| A | Element | see above table |
| I | Intermediate flange | 7.5 [mm] |
| IL | Intermediate lateral Inlet section | 38 [mm] |
| CT | End cover | 38 [mm] |
| IR | Optional right side Inlet section | 63 [mm] |


DIVISORI DI FLUSSO - SERIE OT200

VERSIONE: OT200 - SVR


NOTE PER LA COMPOSIZIONE

Se non specificato diversamente le sezioni del divisore vengono montate in ordine crescente di cilindrata da sinistra verso destra guardando il divisore dalle bocche di uscita.

Composizione standard per 5 elementi

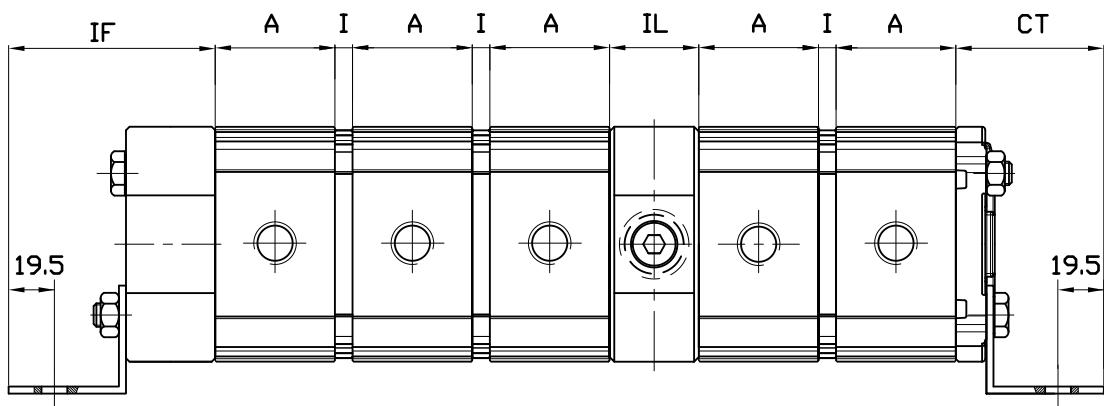

Composizione 5 elementi e ingresso frontale supplementare

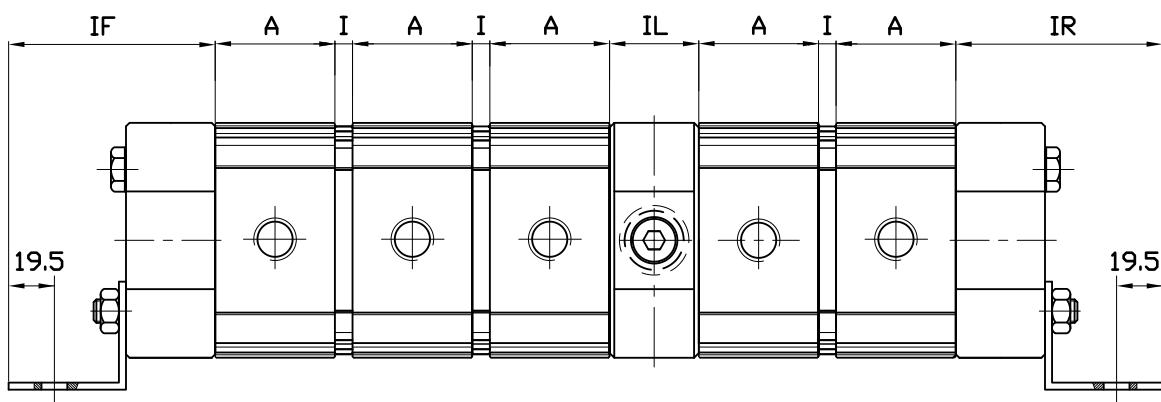


| PARTE | DESCRIZIONE | INCOMBRO |
|-----------|-------------------------------|--------------|
| IF | Ingresso frontale sinistro | 88 [mm] |
| A | Elemento | Vedi tabelle |
| I | Flangia intermedia | 7.5 [mm] |
| IL | Ingresso laterale intermedio | 38 [mm] |
| CT | Coperchio terminale | 38 [mm] |
| IR | Ingresso supplementare destro | 63 [mm] |

FLOW DIVIDERS

OT200 SERIES

VERSION: OT200 - SVR

EXAMPLE OF ORDERING CODE

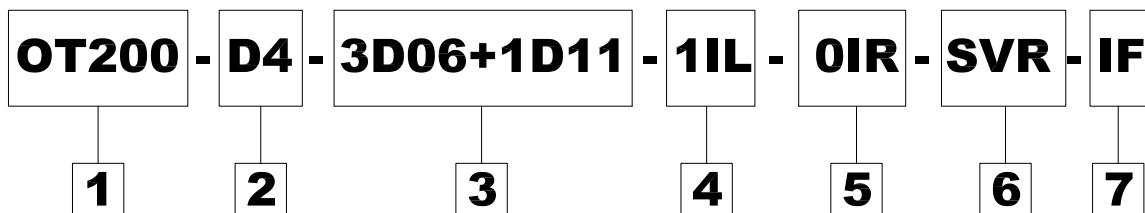

| 1 | Series | CODE |
|---------|--------|------|
| Group 2 | OT200 | |

| 4 | Intermediate lateral sections. | CODE |
|---|---------------------------------|----------|
| | Number of intermediate sections | 0...n IL |

| 2 | Total number of elements. | CODE |
|---|---------------------------|-----------|
| | From 2 to 8 elements. | D 2.....8 |

| 5 | Front optional inlet sections. | CODE |
|---|-----------------------------------|------|
| | Without optional front inlet sec. | OIR |
| | With optional front inlet section | 1IR |

| 3 | Number of elements with same displacement | CODE |
|---|---|-------------|
| | From 2 to 8 elements 4 cc /rev | 2.....8 D04 |
| | From 2 to 8 elements 6 cc /rev | 2.....8 D06 |
| | From 2 to 8 elements 8 cc /rev | 2.....8 D08 |
| | From 2 to 8 elements 11 cc /rev | 2.....8 D11 |
| | From 2 to 8 elements 14 cc /rev | 2.....8 D14 |
| | From 2 to 8 elements 16 cc /rev | 2.....8 D16 |
| | From 2 to 8 elements 20 cc /rev | 2.....8 D20 |
| | From 2 to 8 elements 22 cc /rev | 2.....8 D22 |
| | From 2 to 8 elements 25 cc /rev | 2.....8 D25 |
| | From 2 to 8 elements 28 cc /rev | 2.....8 D28 |

| 6 | Type of flow divider | CODE |
|---|-----------------------------|------|
| | Flow divider without valves | SVR |


| 7 | Type of inlet section | CODE |
|---|------------------------------------|------|
| | With front left side inlet section | IF |

The above table example of ordering code is for a 4 elements flow divider with three 6 cc/rev element, with one intermediate lateral inlet section and another front left side inlet section.

DIVISORI DI FLUSSO - SERIE OT200

VERSIONE: OT200 - SVR

ESEMPIO DI CODICE D' ORDINAZIONE

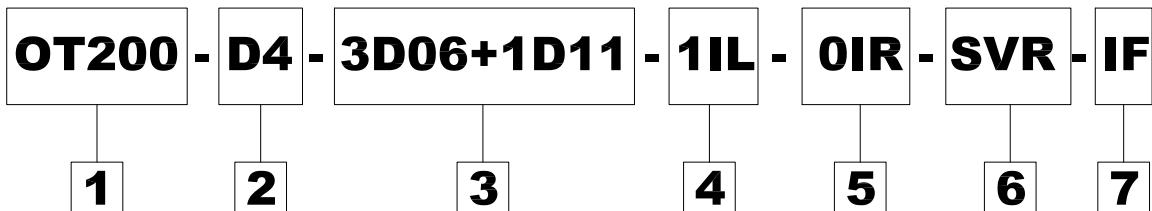

| | | |
|----------|-----------------|---------------|
| 1 | <i>Serie</i> | CODICE |
| | Gruppo 2 | OT200 |

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 4 | <i>Ingressi intermedi (collettori intermedi)</i> | CODICE |
| | Numero di ingressi intermedi . | 0...n IL |

| | | |
|----------|--|------------------|
| 2 | <i>Numero di elementi complessivi.</i> | CODICE |
| | Da 2 a 8 elementi totali | D 2.....8 |

| | | |
|----------|-------------------------------------|---------------|
| 5 | <i>Ingresso supplementare</i> | CODICE |
| | Senza ingresso suppl. destro | 0IR |
| | Con ingresso suppl. destro | 1IR |

| | | |
|----------|--|--------------------|
| 3 | <i>Numero di elementi uguali e cilindrata</i> | CODICE |
| | Da 2 a 8 elementi da 4 cm³/giro | 2.....8 D04 |
| | Da 2 a 8 elementi da 6 cm³/giro | 2.....8 D06 |
| | Da 2 a 8 elementi da 8 cm³/giro | 2.....8 D08 |
| | Da 2 a 8 elementi da 11 cm³/giro | 2.....8 D11 |
| | Da 2 a 8 elementi da 14 cm³/giro | 2.....8 D14 |
| | Da 2 a 8 elementi da 16 cm³/giro | 2.....8 D16 |
| | Da 2 a 8 elementi da 20 cm³/giro | 2.....8 D20 |
| | Da 2 a 8 elementi da 22 cm³/giro | 2.....8 D22 |
| | Da 2 a 8 elementi da 25 cm³/giro | 2.....8 D25 |
| | Da 2 a 8 elementi da 28 cm³/giro | 2.....8 D28 |

| | | |
|----------|--------------------------------------|---------------|
| 6 | <i>Tipo divisore</i> | CODICE |
| | Divisore senza valvole rifas. | SVR |


| | | |
|----------|--|---------------|
| 7 | <i>Tipologia ingresso principale</i> | CODICE |
| | Divisore con Ingresso frontale SX | IF |

Nell' esempio e' rappresentato un divisore a quattro stadi composto da tre elementi da 06 cm³ / giro e uno da 11 cm³ / giro con un ingresso intermedio laterale e uno frontale SX .

FLOW DIVIDERS

OT200 SERIES

VERSION: OT200 - CVR-IL

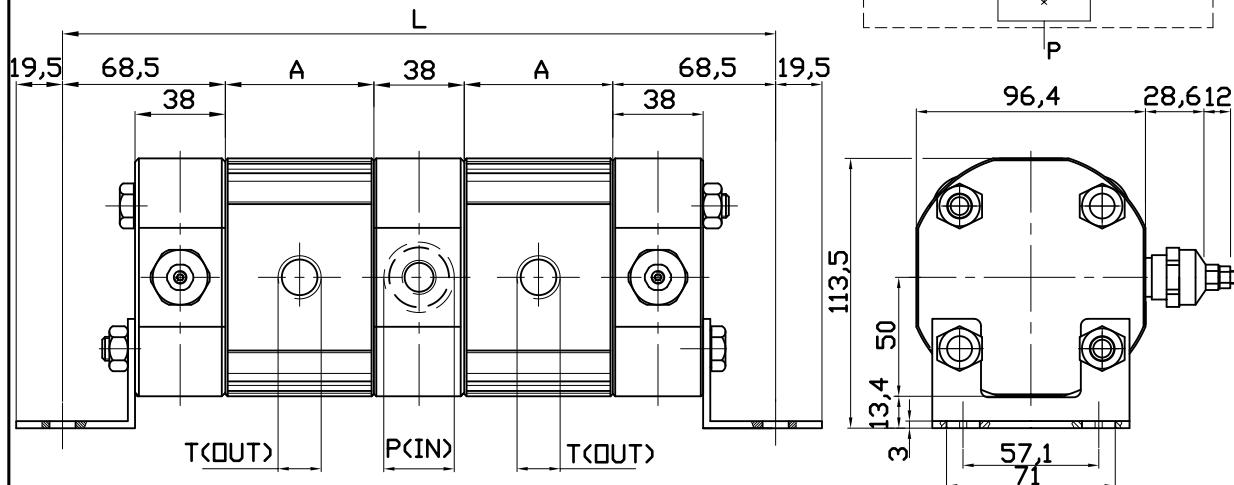


| Type | Displacement (cc/rev) | Max working pressure P1 (bar) | Peak pressure P3 (bar) | ΔP max between two outlets (bar) | Max speed (r.p.m) | Min speed (r.p.m) | Maximum flow for element (l/min.) | Minimum flow for element (l/min.) |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| OT 200 D04 | 04,10 | 250 | 280 | 200 | 4100 | 1250 | 20.2 | 6.2 |
| OT 200 D06 | 06,20 | 250 | 280 | 200 | 3960 | 1235 | 26.1 | 8.1 |
| OT 200 D08 | 08,20 | 250 | 280 | 200 | 3870 | 1220 | 31.7 | 10.05 |
| OT 200 D11 | 11,20 | 250 | 280 | 200 | 3660 | 1200 | 40.9 | 13.45 |
| OT 200 D14 | 14,00 | 240 | 280 | 200 | 3450 | 1175 | 50.0 | 17.03 |
| OT 200 D16 | 16,00 | 240 | 250 | 200 | 3320 | 1160 | 56.0 | 19.47 |
| OT 200 D20 | 20,00 | 200 | 250 | 200 | 3130 | 1130 | 65.7 | 23.83 |
| OT 200 D22 | 22,50 | 170 | 230 | 200 | 3000 | 1100 | 67.5 | 25.80 |
| OT 200 D25 | 25,10 | 170 | 230 | 200 | 2900 | 1100 | 76.2 | 28.90 |
| OT 200 D28 | 28,00 | 140 | 200 | 200 | 2750 | 1060 | 77.0 | 33.3 |
| OT 200 D30 | 30,00 | 130 | 200 | 200 | 2660 | 1060 | 87.4 | 34.4 |

Maximum flow for each inlets sections: 80 [l/min]


| Type | Dimension A (mm) | " T " output port e | " T " output port d | " P " output port e | " P " output port d |
|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| OT 200 D04 | 48.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D06 | 51.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D08 | 54.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D11 | 58.30 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D14 | 62.30 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D16 | 65.20 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D20 | 71.00 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D22 | 82.70 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D25 | 86.50 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D28 | 90.70 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |
| OT 200 D30 | 93.50 | G1/2 | 14 | G3/4 | 16 |

| VALVE TYPE | Setting range | | |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| | CODE G | CODE R | CODE B |
| | 50-90 [bar] | 91-180 [bar] | 181-280 [bar] |



DIVISORI DI FLUSSO - SERIE OT200

VERSIONE: OT200 - CVR-IL

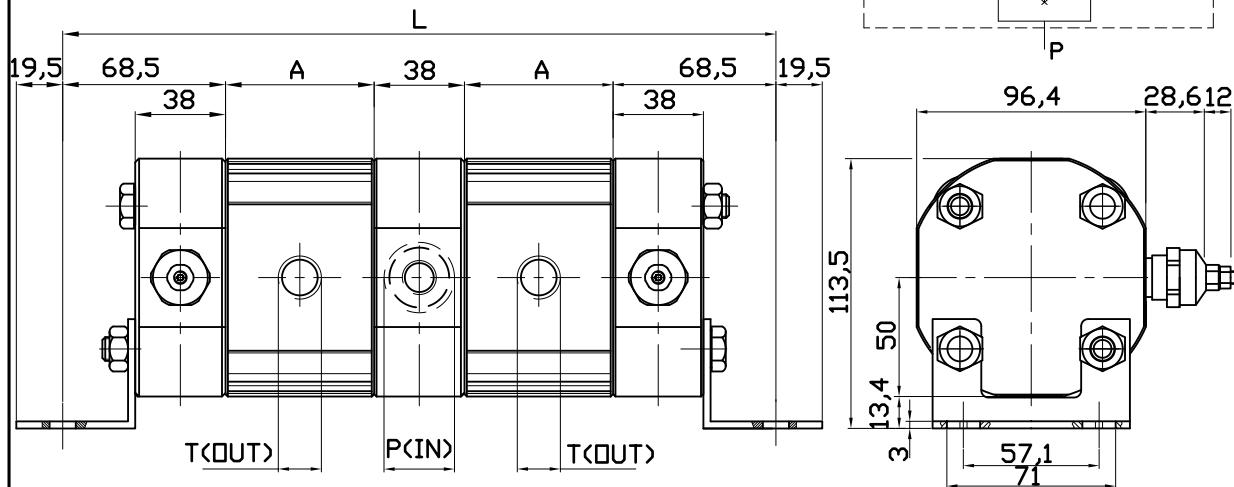


| Tipo | Cilindrata (cc/giro) | Pressione massima continua P1 (bar) | Pressione di punta P3 (bar) | ΔP max tra sezioni In uscita (bar) | Velocità massima (giri/min.) | Velocità minima (giri/min.) | Portata max per sezzone (l/min.) | Portata min per sezzone (l/min.) |
|-------------------|---------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| OT 200 D04 | 04,10 | 250 | 280 | 200 | 4100 | 1250 | 20.2 | 6.2 |
| OT 200 D06 | 06,20 | 250 | 280 | 200 | 3960 | 1235 | 26.1 | 8.1 |
| OT 200 D08 | 08,20 | 250 | 280 | 200 | 3870 | 1220 | 31.7 | 10.05 |
| OT 200 D11 | 11,20 | 250 | 280 | 200 | 3660 | 1200 | 40.9 | 13.45 |
| OT 200 D14 | 14,00 | 240 | 280 | 200 | 3450 | 1175 | 50.0 | 17.03 |
| OT 200 D16 | 16,00 | 240 | 250 | 200 | 3320 | 1160 | 56.0 | 19.47 |
| OT 200 D20 | 20,00 | 200 | 250 | 200 | 3130 | 1130 | 65.7 | 23.83 |
| OT 200 D22 | 22,50 | 170 | 230 | 200 | 3000 | 1100 | 67.5 | 25.80 |
| OT 200 D25 | 25,10 | 170 | 230 | 200 | 2900 | 1100 | 76.2 | 28.90 |
| OT 200 D28 | 28,00 | 140 | 200 | 200 | 2750 | 1060 | 77.0 | 33.3 |
| OT 200 D30 | 30,00 | 130 | 200 | 200 | 2660 | 1060 | 87.4 | 34.4 |

Portata Max. per ogni collettore di ingresso: 80 [l/min]

| Tipo | Dimensione A (mm) | Bocca di uscita T e d | Bocca di ingresso P e d |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| OT 200 D04 | 48.00 | G1/2 14 | G3/4 16 |
| OT 200 D06 | 51.00 | G1/2 14 | G3/4 16 |
| OT 200 D08 | 54.00 | G1/2 14 | G3/4 16 |
| OT 200 D11 | 58.30 | G1/2 14 | G3/4 16 |
| OT 200 D14 | 62.30 | G1/2 14 | G3/4 16 |
| OT 200 D16 | 65.20 | G1/2 14 | G3/4 16 |
| OT 200 D20 | 71.00 | G1/2 14 | G3/4 16 |
| OT 200 D22 | 82.70 | G1/2 14 | G3/4 16 |
| OT 200 D25 | 86.50 | G1/2 14 | G3/4 16 |
| OT 200 D28 | 90.70 | G1/2 14 | G3/4 16 |
| OT 200 D30 | 93.50 | G1/2 14 | G3/4 16 |

| TIPO DI VALVOLA | Campo di taratura. | | |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|
| | CODICE G | CODICE R | CODICE B |
| | 50-90 [bar] | 91-180 [bar] | 181-280 [bar] |




FLOW DIVIDERS

SERIE OT200

VERSION: OT200 - CVR

EXAMPLE OF ORDERING CODE

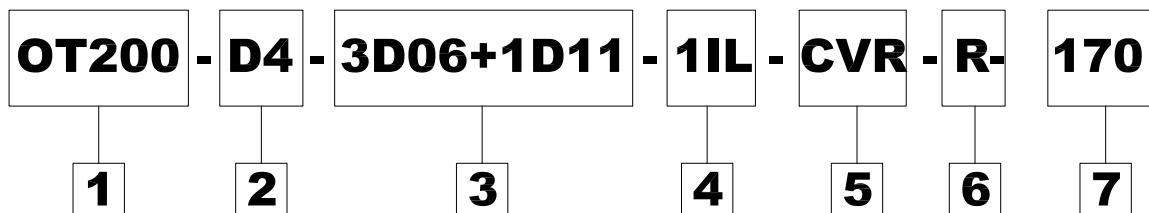

| 1 | Series | CODE |
|---------|--------|------|
| Group 2 | OT200 | |

| 4 | Intermediate lateral sections. | CODE |
|---|---------------------------------|----------|
| | Number of intermediate sections | 0...n IL |

| 2 | Total number of elements. | CODE |
|---|---------------------------|-----------|
| | From 2 to 8 elements. | D 2.....8 |

| 5 | Type of flow divider | CODE |
|---|----------------------------|------|
| | Flow divider without valve | SVR |

| 3 | Number of elements with same displacement | CODE |
|---|---|-------------|
| | From 2 to 8 elements 4 cc /rev | 2.....8 D04 |
| | From 2 to 8 elements 6 cc /rev | 2.....8 D06 |
| | From 2 to 8 elements 8 cc /rev | 2.....8 D08 |
| | From 2 to 8 elements 11 cc /rev | 2.....8 D11 |
| | From 2 to 8 elements 14 cc /rev | 2.....8 D14 |
| | From 2 to 8 elements 16 cc /rev | 2.....8 D16 |
| | From 2 to 8 elements 20 cc /rev | 2.....8 D20 |
| | From 2 to 8 elements 22 cc /rev | 2.....8 D22 |
| | From 2 to 8 elements 25 cc /rev | 2.....8 D25 |
| | From 2 to 8 elements 28 cc /rev | 2.....8 D28 |

| 6 | Valves setting range | CODE |
|---|-----------------------|------|
| | From 50 to 90 [bar] | G |
| | From 91 to 180 [bar] | R |
| | From 181 to 280 [bar] | B |


| 7 | Setting valves | CODE |
|---|----------------|---------|
| | No setted | 00 |
| | Setting value | 50..280 |

The above example of ordering code is for a 4 elements flow divider with three 6 cc/rev elements and one 11 cc/rev with one intermediate lateral inlet section and valves setted at 170 bar.

DIVISORI DI FLUSSO - SERIE OT200

VERSIONE: OT200 - SVR

ESEMPIO DI CODICE D' ORDINAZIONE

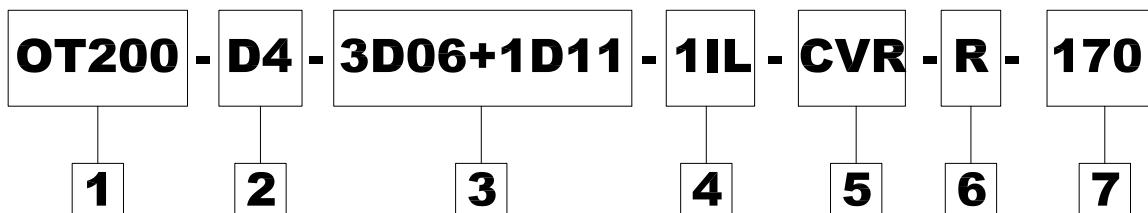

| | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | <i>Serie</i> | CODICE |
| Gruppo 2 | | OT200 |

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 4 | <i>Ingressi intermedi (collettori intermedi)</i> | CODICE |
| | Numero di ingressi intermedi . | 0...n IL |

| | | |
|----------|--|------------------|
| 2 | <i>Numero di elementi complessivi.</i> | CODICE |
| | Da 2 a 8 elementi totali | D 2.....8 |

| | | |
|----------|------------------------------------|---------------|
| 5 | <i>Tipo divisore</i> | CODICE |
| | Divisore con valvole rifas. | CVR |

| | | |
|----------|--|--------------------|
| 3 | <i>Numero di elementi uguali e cilindrata</i> | CODICE |
| | Da 2 a 8 elementi da 4 cm³/giro | 2.....8 D04 |
| | Da 2 a 8 elementi da 6 cm³/giro | 2.....8 D06 |
| | Da 2 a 8 elementi da 8 cm³/giro | 2.....8 D08 |
| | Da 2 a 8 elementi da 11 cm³/giro | 2.....8 D11 |
| | Da 2 a 8 elementi da 16 cm³/giro | 2.....8 D16 |
| | Da 2 a 8 elementi da 20 cm³/giro | 2.....8 D20 |
| | Da 2 a 8 elementi da 22 cm³/giro | 2.....8 D22 |
| | Da 2 a 8 elementi da 25 cm³/giro | 2.....8 D25 |
| | Da 2 a 8 elementi da 28 cm³/giro | 2.....8 D28 |
| | Da 2 a 8 elementi da 30 cm³/giro | 2.....8 D30 |

| | | |
|----------|----------------------------------|---------------|
| 6 | <i>Range di taratura valvole</i> | CODICE |
| | Da 50 a 90 [bar] | G |
| | Da 91 a 180 [bar] | R |
| | Da 181 a 280 [bar] | B |

| | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|
| 7 | <i>Taratura valvole</i> | CODICE |
| | Non eseguita | 00 |
| | Valore di taratura valvole | 50..280 |

Nell' esempio e' rappresentato un divisore a quattro stadi composto da tre elementi da 06 cm³ / giro e uno da 11 cm³ / giro con un ingresso intermedio laterale e valvole di rifasamento tarate a 170 bar.