




**SPICER®**  
Drivetrain Systems

# Wheel & Track Drives

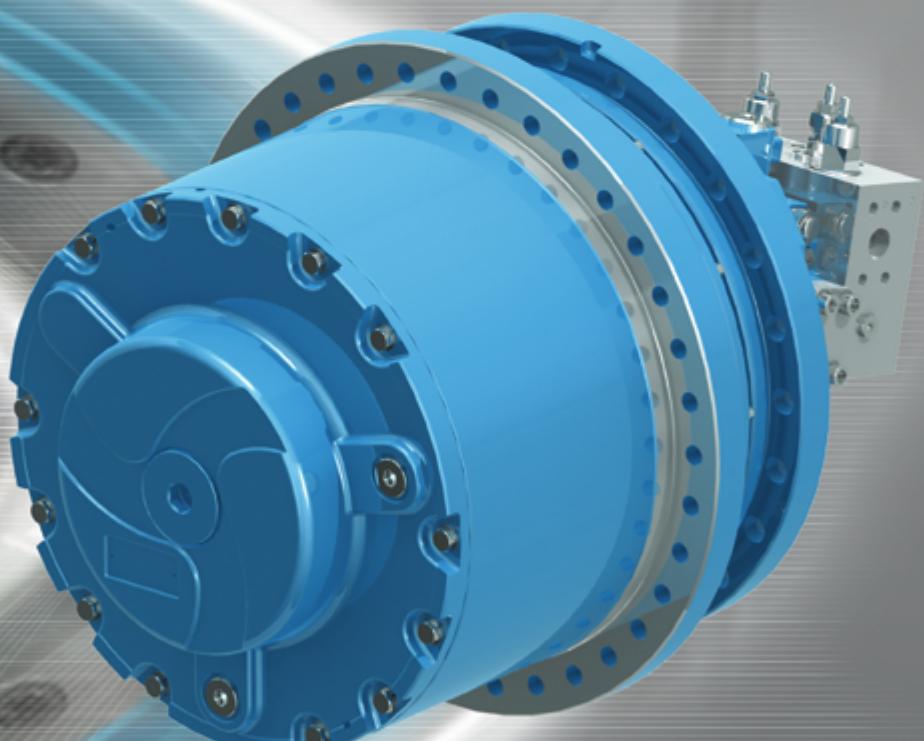

Spicer® planetary Wheel and Track Drives are designed for self-propelled, rubber-tyred vehicles for Agriculture, Construction, Material Handling, Mining and Forestry applications. Their strength and compact designs assure the best performance and efficiency in severe environments and heavy-duty operating conditions.



## Riduttori per traslazioni

Questo catalogo presenta la gamma di riduttori epicicloidali Spicer® per la traslazione di macchine operatrici semoventi, con motorizzazione diretta delle ruote.

**Riduttori per ruote gommate:** una famiglia completa di riduttori planetari a carcassa rotante, studiata per la traslazione di mezzi semoventi gommati: piattaforme aeree, macchine per cantieri, per lavori pubblici e stradali, macchine movimento terra, agricole e forestali. La vasta gamma di rapporti permette di abbinare il riduttore alla trasmissione idrostatica più adatta.

**Riduttori per ruote cingolate:** una serie completa di riduttori planetari a carcassa rotante, studiata per la traslazione di mezzi cingolati: escavatori, macchine per trivellazione, gru, rulli compressori. Questi riduttori hanno ingombri contenuti, grande capacità di carico radiale e assiale, elevata coppia trasmissibile.

I vantaggi del riduttore planetario a carcassa rotante sono evidenti e apprezzati anche dai costruttori di macchine complesse di grandi dimensioni. I riduttori Spicer® per ruote gommate e cingolate, associati a un accoppiatore nelle trasmissioni idrostatiche, permettono ai tecnici di progettare macchine con struttura più semplice e razionale, eliminando alberi di sostegno (drive shafts), assali o trasmissioni con catena. Questi riduttori epicicloidali permettono quindi una semplificazione delle macchine e consentono di sfruttare un rendimento elevato, fino al 95% di trasmissione della potenza. La loro compattezza e flessibilità si traducono in un costo totale inferiore per il cliente.

A conferma dell'alta qualità di questi prodotti e dei processi industriali che li generano, Dana Reggio Emilia Plant ha ottenuto da anni la certificazione del proprio sistema di qualità secondo ISO 9001 Vision 2000.

## Gearboxes for sideways movement

This catalogue illustrates the Spicer® range of epicyclic gearboxes for the sideways movement of self-propelled, works vehicles where mechanical power is transmitted directly to the wheels.

**Gearboxes for rubber-tyred vehicles:** a comprehensive range of rotary casing planetary gearboxes designed to generate the sideways movement of self-propelled, rubber-tyred vehicles: aerial platforms, building site heavy vehicles, public and road works vehicles, earth-moving, agricultural and forestry vehicles. The wide range of ratios available means the right gearbox can be found for a given hydrostatic drive

**Gearboxes for continuous chain tread vehicles:** a comprehensive range of rotary casing planetary gearboxes, designed to generate the sideways movement of continuous chain tread vehicles: diggers, drilling machinery, cranes, and compressor rollers. These gearboxes are relatively compact with high radial and axial load-bearing capacity and generate high torque.

Rotary casing planetary gearboxes offer obvious advantages which the manufacturers of large, complex vehicles have also recognized the value of. Brevini gearboxes for rubber and chain tread vehicles, combined with a pump drive in hydrostatic transmissions, allow engineers to apply a more straightforward, rational structure to heavy vehicles, doing away with the need for drive shafts, axles or chain transmissions.

Hence these epicyclic gearboxes makes for less complicated vehicles and extremely high output, reaching up to 95% of the power transmitted. Their reduced dimensions and flexibility add up to fewer total costs for the customer.

As proof of the high standard of quality of these products and the processes in which they are made, the Dana Reggio Emilia Plant quality management system has been certified to ISO 9001 Vision 2000 for several years now.

## Fahrantriebe

Dieser Katalog stellt die neue Baureihe der Planetengetriebe von Spicer® für selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit Direktantrieb der Räder vor.

Er enthält ebenfalls die bewährte Reihe der Spicer® -Kupplungen für den Antrieb einer oder mehrerer Hydraulikpumpen über einen einzigen Primärmotor.

**Getriebe für Radfahrzeuge:** Eine komplette Familie von Planetengetrieben mit rotierendem Gehäuse, die als Fahrantriebe für selbstfahrende Radfahrzeuge wie Arbeitsbühnen, Baustellenmaschinen, Maschinen für öffentliche und Straßenarbeiten, Erdbewegungsmaschinen oder Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsmaschinen entwickelt wurden. Das umfassende Sortiment der Übersetzungen lässt die Anpassung an den geeignetesten hydrostatischen Antrieb zu.

**Getriebe für Raupenfahrzeuge:** Eine komplette Baureihe von Planetengetrieben mit rotierendem Gehäuse, die als Fahrantriebe für Raupenfahrzeuge wie Bagger, Bohrungsmaschinen, Krane oder Straßenwalzen entwickelt wurden. Diese Getriebe zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise, hohe radiale und axiale Belastungsfähigkeit sowie ein hohes übertragbares Drehmoment aus.

Die Vorteile der Planetengetriebe mit rotierendem Gehäuse liegen auf der Hand und werden auch von den Herstellern großer und komplexer Maschinen geschätzt. Die Spicer® -Getriebe für Rad- und Raupenfahrzeuge in Kombination mit einer Kupplung in den hydrostatischen Antrieben bieten den Entwicklungstechnikern die Möglichkeit, die Maschinenstruktur zu vereinfachen und zu rationalisieren, da Antriebswellen (Drive Shafts), Achsen oder Kettenantriebe entfallen können.

Diese Planetengetriebe ermöglichen einen vereinfachten Maschinenaufbau und einen hohen Leistungsgrad von bis zu 95 % der Leistungsübertragung. Ihre kompakte Bauweise und Flexibilität setzen sich in eine Reduzierung der Gesamtkosten für den Kunden um.

Die hohe Qualität der Dana Reggio Emilia Plant-Produkte und der industriellen Fertigungsprozesse wird bereits seit Jahren nach der Qualitätsnorm ISO 9001 Vision 2000 zertifiziert.



**SPICER®**

Drivetrain Systems

## Réducteurs de translations

Ce catalogue présente la gamme de réducteurs épicycloïdaux Spicer® pour la translation de machines automotrices, avec motorisation directe des roues.

Ce catalogue comprend également la gamme éprouvée de coupleurs Spicer®, qui permettent d'actionner une ou plusieurs pompes hydrauliques via un seul moteur.

**Réducteurs pour roues sur pneus:** une famille complète de réducteurs planétaires à carcasse tournante, étudiée pour la translation de véhicules automoteurs sur pneus: plates-formes aériennes, machines de chantier, travaux publics et routiers, machines de terrassement, de travail agricole et forestier.

La vaste gamme de rapports disponibles permet dans tous les cas d'adapter le réducteur à la transmission hydrostatique la plus adaptée.

**Réducteurs sur roues à chenilles:** une série complète de réducteurs planétaires à carcasse tournante, étudiée pour la translation de machines sur chenilles: excavateurs, machines de forage, grues, rouleaux compresseurs. Ces réducteurs ont un encombrement réduit, une grande capacité de charge radiale et axiale, un couple de transmission élevé.

Les avantages du réducteur planétaire à carcasse tournante sont évidents et appréciés même par les constructeurs de machines complexes de grandes dimensions.

Les réducteurs Spicer® pour roues sur pneus et chenilles, associés à un coupleur pour les transmissions hydrostatiques, permettent aux techniciens de concevoir des machines avec une structure plus simple et rationnelle, en éliminant les arbres de support (drive shafts), les ponts ou transmissions par chaîne. Ces réducteurs épicycloïdaux permettent de simplifier les machines et d'en obtenir un rendement élevé, jusqu'à 95% de transmission de la puissance.

Leur compacité et flexibilité se traduisent en un coût total inférieur pour le client.

## Reductores para traslación

Este catálogo presenta la gama de reductores epicicloidales Spicer® para traslación de vehículos autopropulsados con motorización directa de las ruedas.

El catálogo incluye la ya probada gama de acopladores Spicer® para accionamiento de una o más bombas hidráulicas a través de un único motor primario.

**Reductores para neumáticos:** una familia completa de reductores planetarios con carcasa giratoria, estudiada para la traslación de vehículos autopropulsados con neumáticos (plataformas aéreas y máquinas para obras públicas y de carreteras, para mover la tierra, agrícolas y forestales). La gran variedad de relaciones disponibles permite encontrar siempre la mejor combinación entre reductor y transmisión hidrostática.

**Reductores para oruga:** una serie completa de reductores planetarios con carcasa giratoria, estudiada para la traslación de vehículos oruga: excavadoras, barrenadoras, grúas, rodillos compresores. Se caracterizan por sus reducidas dimensiones, gran capacidad de carga radial y axial y elevado par de transmisión.

Las ventajas del reductor planetario con carcasa giratoria son evidentes y de gran valor para los fabricantes de vehículos complejos de grandes dimensiones. Los reductores Spicer® para neumáticos y orugas, asociados a un acoplador en las transmisiones hidrostáticas, permiten a los técnicos proyectar vehículos con estructuras sencillas y racionales, y eliminar los ejes de soporte (drive shafts) o las transmisiones con cadena.

Estos reductores epicicloidales simplifican los vehículos y aumentan el rendimiento, hasta el 95% de transmisión de la potencia. Sus dimensiones compactas y flexibilidad se traducen en un menor coste total para el cliente.

El certificado de calidad ISO 9001 Vision 2000 concedido a Dana Reggio Emilia Plant desde hace años es la prueba de la alta calidad tanto de los productos como de los procesos industriales de fabricación.

## Redutores para translação

Este catálogo apresenta a gama de redutores epicicloidais Spicer® para a translação de máquinas operatrizes autopropelidas, com motorização direta das rodas.

O catálogo inclui também a comprovada gama de acopladores Spicer®, que permitem o acionamento de uma ou mais bombas hidráulicas através de um único motor principal.

**Redutores para rodas de borracha:** uma família completa de redutores planetários com carcaça giratória, estudada para a translação de meios autopropelidos com rodas de borracha: plataformas aéreas, máquinas para estaleiros, para obras públicas e rodoviárias, máquinas para movimentação de terra, agrícolas e florestais. A ampla gama de relações permite combinar o redutor à transmissão hidrostática mais adequada.

**Redutores para esteiras:** uma série completa de redutores planetários com carcaça giratória, estudada para a translação de meios com esteiras: escavadeiras, máquinas perfuratrizes, guindastes, rolos compressores. Esses redutores têm dimensões reduzidas, grande capacidade de carga radial e axial, elevado torque transmissível.

As vantagens do redutor planetário com carcaça giratória são evidentes e apreciadas mesmo pelos fabricantes de máquinas complexas de grandes dimensões. Os redutores Spicer® para rodas de borracha e esteiras, associados a um acoplador nas transmissões hidrostáticas, permitem aos técnicos projetar máquinas com uma estrutura mais simples e racional, eliminando eixos de suporte (drive shafts), pivôs ou transmissões com corrente.






Assim, esses redutores epicicloidais permitem uma simplificação das máquinas e o aproveitamento de um rendimento elevado, de até 95%, na transmissão de potência. Seu tamanho reduzido e flexibilidade se traduzem em um custo total inferior para o cliente.

Como confirmação da elevada qualidade desses produtos e dos processos industriais de fabricação, a Dana Reggio Emilia Plant obteve há anos a certificação de seu sistema de qualidade conforme a ISO 9001 Vision 2000.




**SPICER®**


Drivetrain Systems

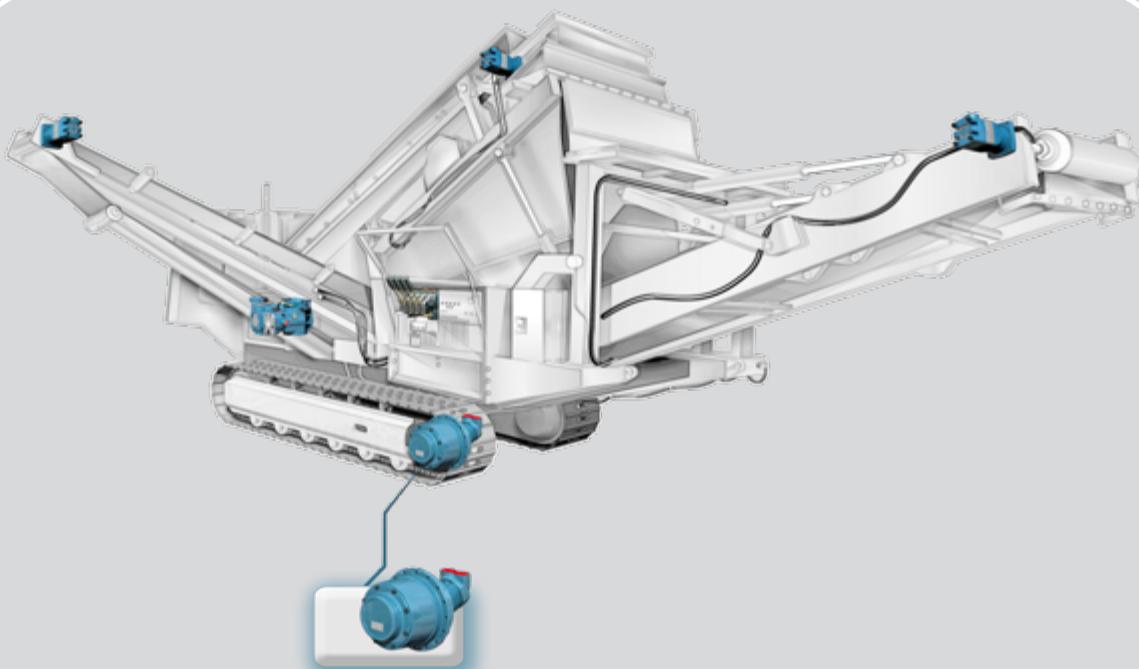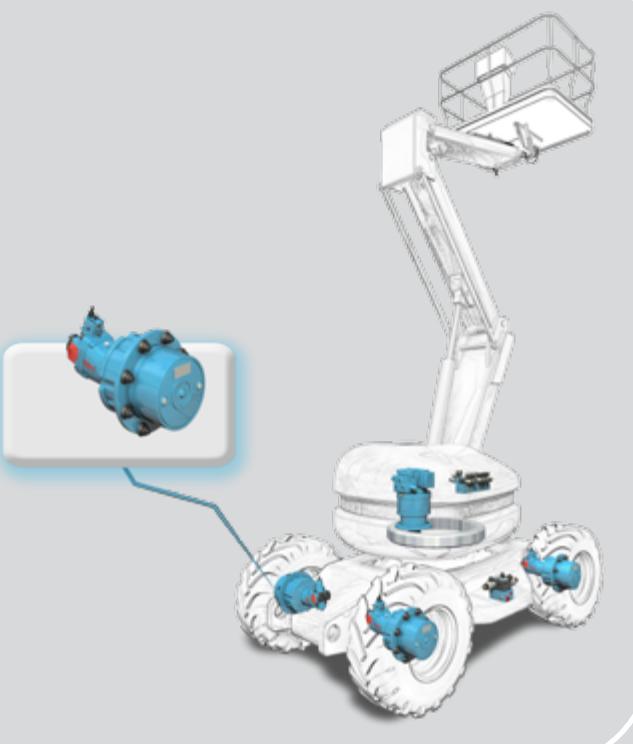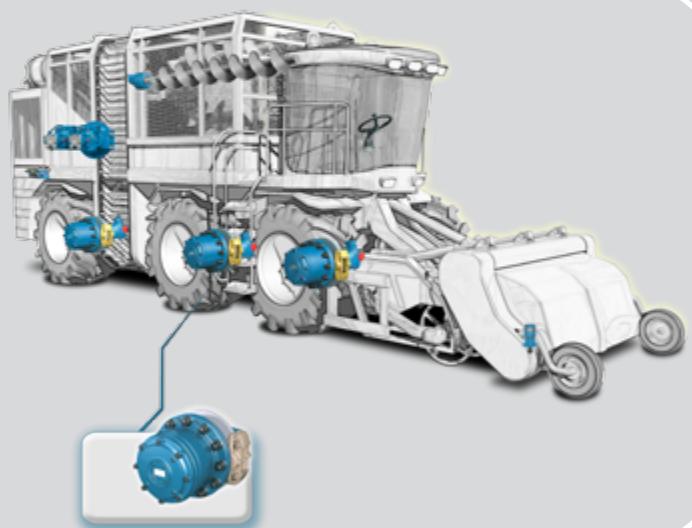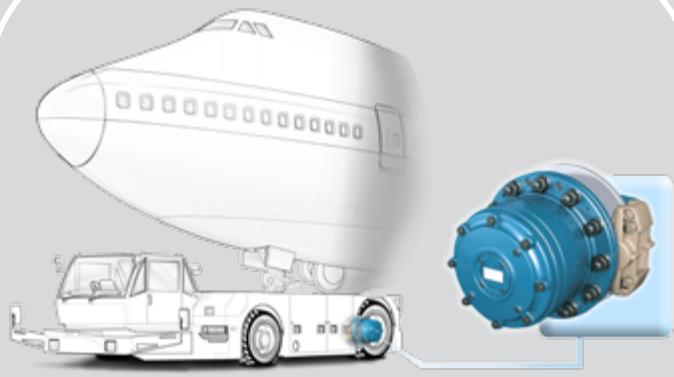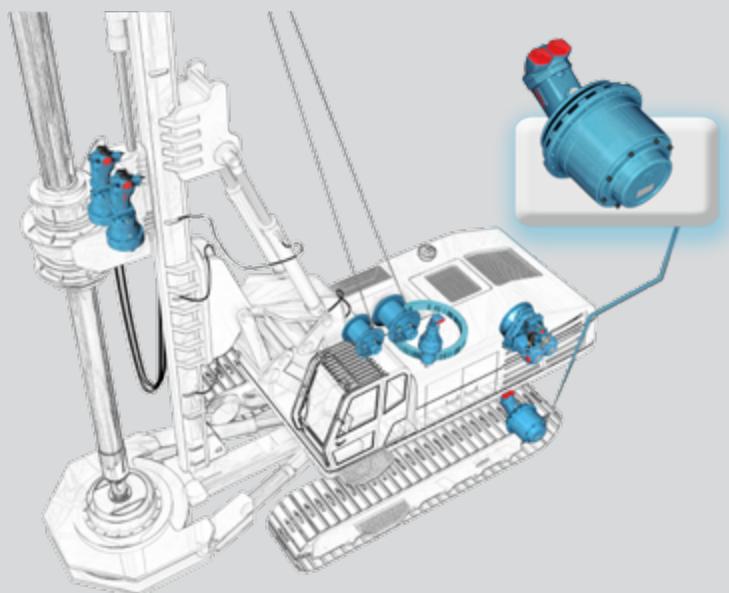

# *Dana Off-Highway*

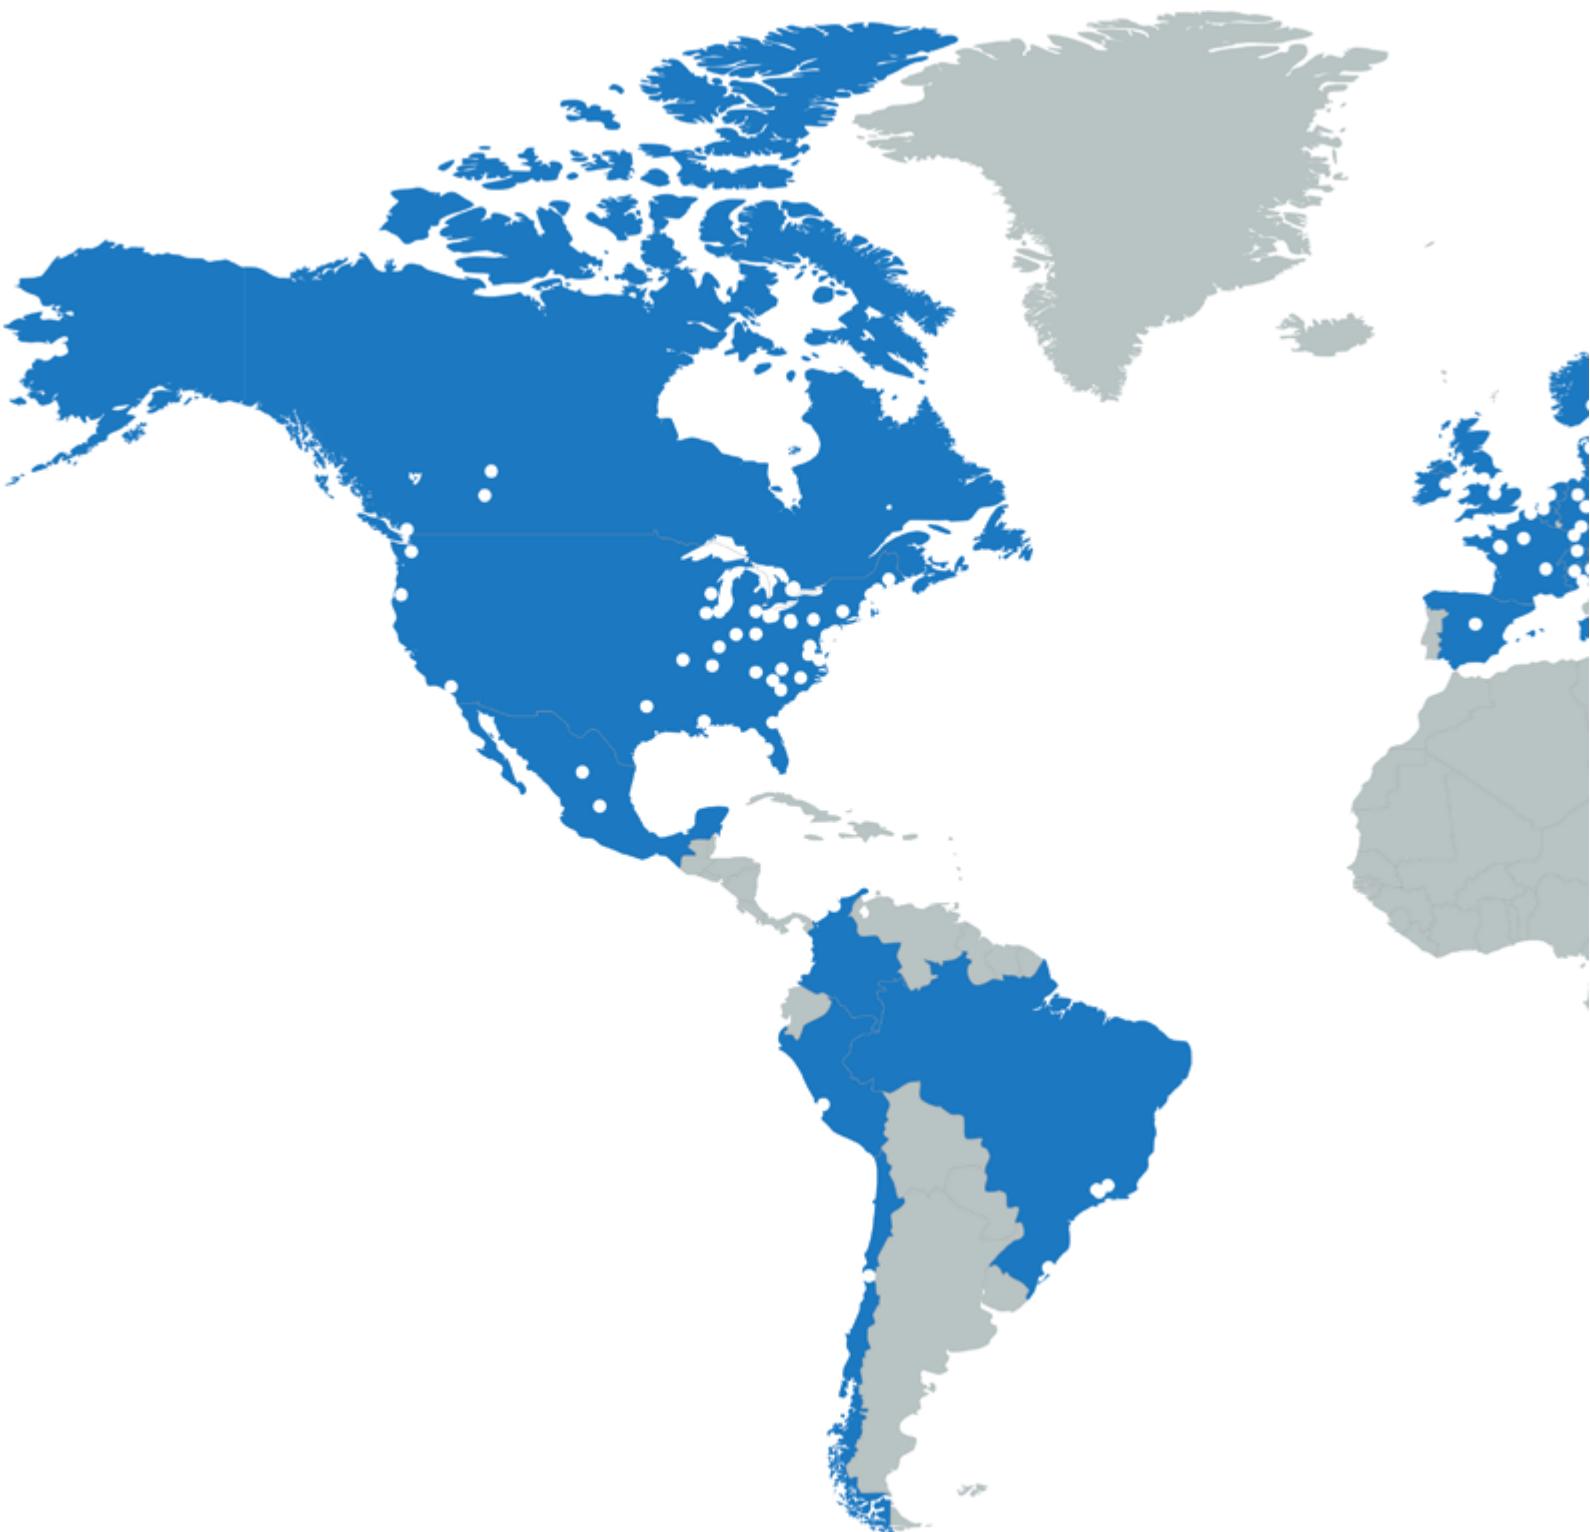

# *Global Presence*

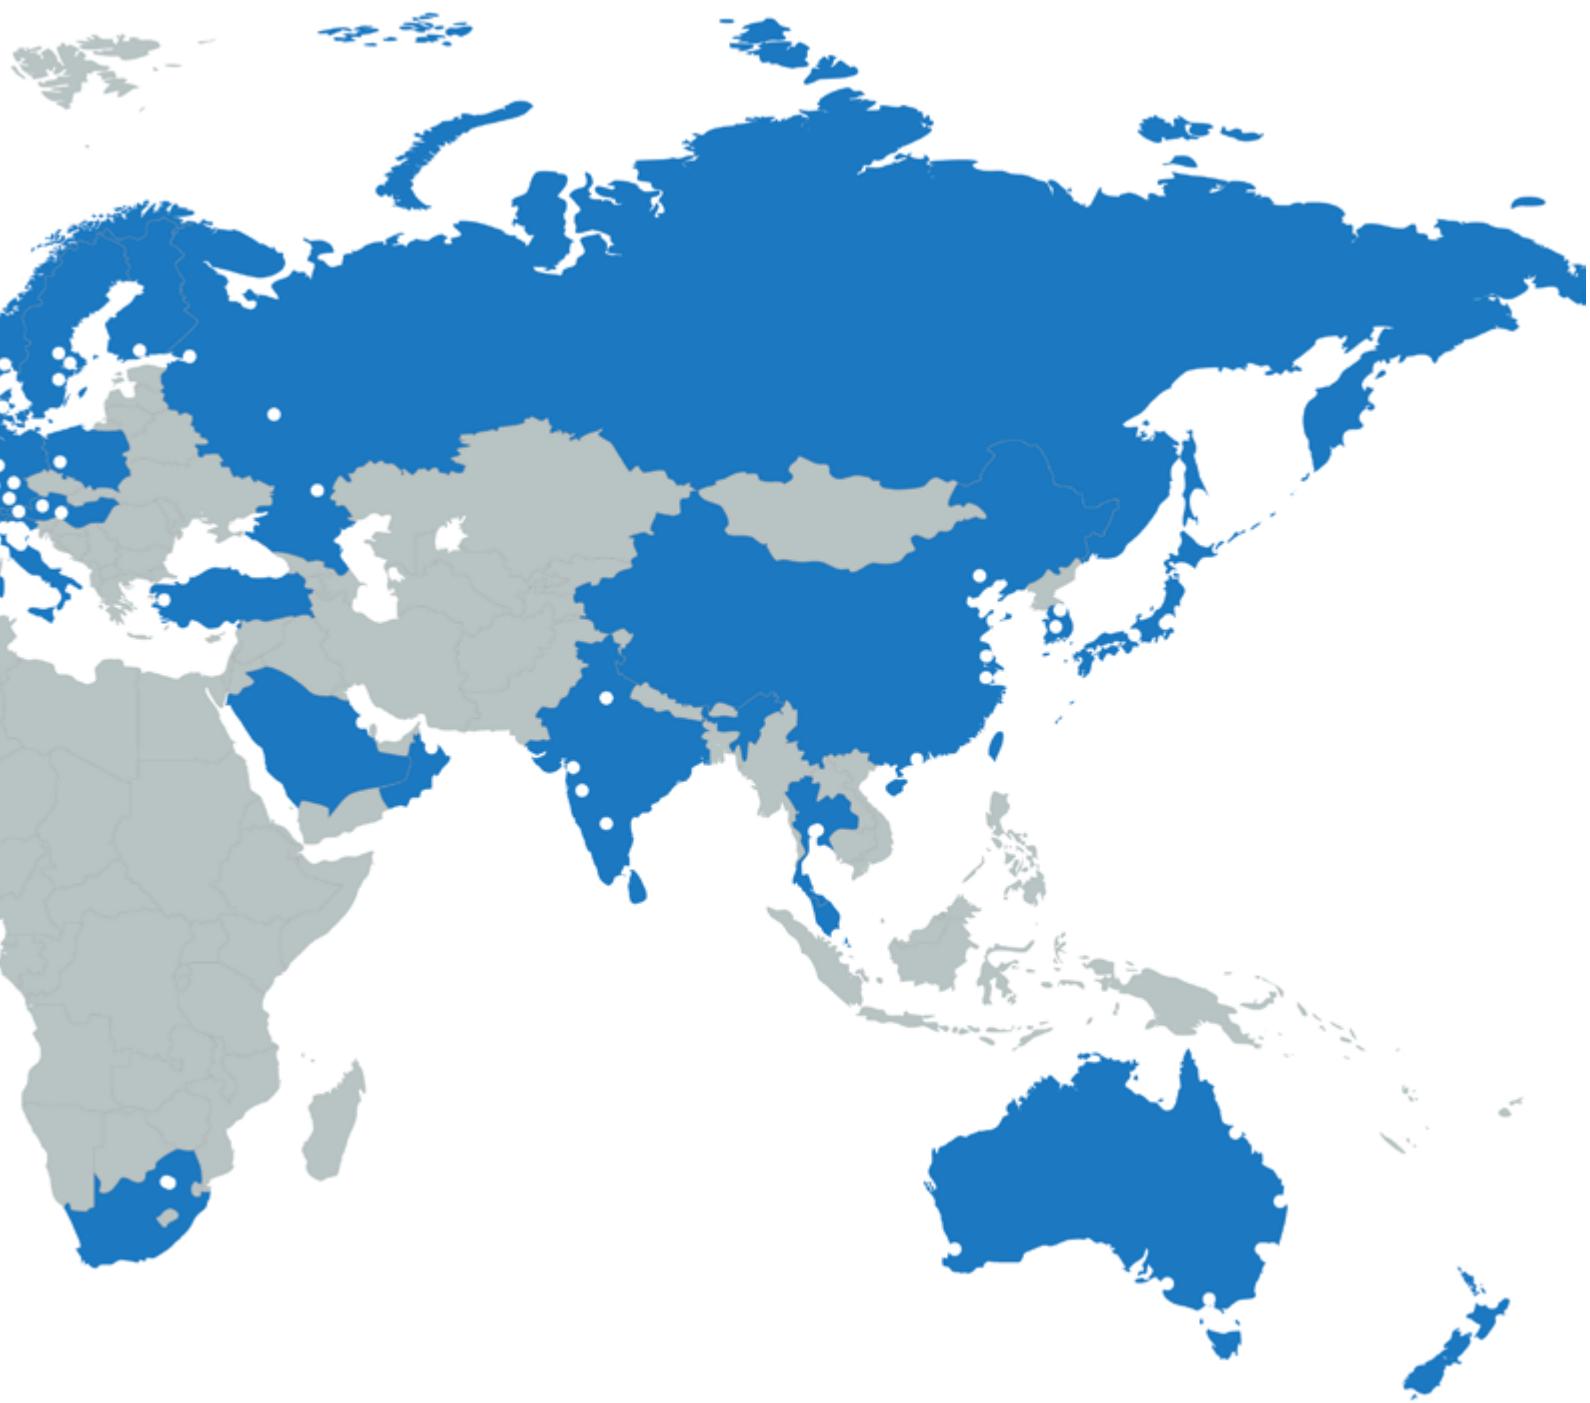

**SPICER®**

*Drivetrain Systems*



Indice <i>Index</i>		pagina <i>page</i>
01.	<b>RIDUTTORI PLANETARI PER TRASLAZIONE VEICOLI GOMMATI</b> PLANETARY GEARBOXES FOR THE MOVEMENT OF RUBBER-TYRED VEHICLES	10
02.	<b>RIDUTTORI PLANETARI PER AZIONAMENTO VEICOLI CINGOLATI</b> PLANETARY GEARBOXES TO DRIVE CONTINUOUS CHAIN TREAD VEHICLES	50
03.	<b>ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE RIDUTTORE</b> GEARBOX INSTALLATION INSTRUCTIONS	78
04.	<b>FRENI LAMELLARI A BAGNO D'OLIO</b> MULTIDISC BRAKES IN OIL	79
05.	<b>STATO DI FORNITURA</b> SUPPLY CONDITION	80
06.	<b>LUBRIFICAZIONE</b> LUBRICATION	82

Inhalt <i>Sommaire</i>	seite <i>page</i>
---------------------------	----------------------

01. PLANETENGETRIEBE FÜR RADFAHRZEUGE RÉDUCTEURS PLANÉTAIRES DE TRANSLATION DES VÉHICULES SUR PNEUS	10 11
02. PLANETENGETRIEBE FÜR RADFAHRZEUGE RÉDUCTEURS PLANÉTAIRES POUR ACTIONNEMENT VÉHICULES SUR CHENILLES	50 51
03. INSTALLATIONSANWEISUNGEN FÜR GETRIEBE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU RÉDUCTEUR	78
04. LAMELLENBREMSEN IM ÖLBAD FREINS À LAMELLES IMMERGÉES	79
05. LIEFERBEDINGUNGEN ETAT DE LA FOURNITURE	80 81
06. SCHMIERUNG LUBRIFICATION	82 83

Índice	página
<i>Índice</i>	<i>página</i>
01. REDUCTORES PLANETARIOS PARA ACCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS <i>REDUTORES PLANETÁRIOS PARA TRANSLAÇÃO DE VEÍCULOS DE RODAS</i>	11
02. REDUCTORES PLANETARIOS PARA ACCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON ORUGAS <i>REDUTORES PLANETÁRIOS PARA TRANSLAÇÃO DE VEÍCULOS DE ESTEIRAS.</i>	51
03. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN REDUCTOR <i>INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO REDUTOR</i>	78
04. FRENOS DE LÁMINAS EN BAÑO DE ACEITE <i>FREIOS LAMELARES A BANHO DE ÓLEO</i>	79
05. CONFIGURACIÓN DE ENTREGA <i>CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO</i>	81
06. LUBRICACIÓN <i>LUBRIFICAÇÃO</i>	83

# 1. RIDUTTORI PLANETARI PER TRASLAZIONE VEICOLI GOMMATI

## 1. PLANETARY GEARBOXES FOR THE MOVEMENT OF RUBBER-TYRED VEHICLES

### 1. PLANETENGETRIEBE FÜR RADFAHRZEUGE

## RI - RF - RSF - RFL - RFD - RX - CWD

### PRESENTAZIONE

Questa sezione del catalogo illustra una serie di riduttori epicicloidali specificatamente studiata per la traslazione di mezzi semoventi gommati caratterizzati dalla motorizzazione diretta delle ruote.

I modelli RI/RF di questa serie sono caratterizzati dalla assenza (versione RI) o dalla presenza (versione RF) di un freno a tamburo provvisto di un doppio azionamento: idraulico per frenatura di servizio e meccanico per lo stazionamento.

Le versioni RSF / RFL / RFD si limitano alle grandezze 159 e 255 e stanno ad indicare 3 diverse configurazioni di riduttori ruota:

- RSF: versione senza freno;
- RFL: versione provvista di un freno di stazionamento negativo, multidisco, a comando oleodinamico totalmente integrato nel riduttore;
- RFD: versione provvista di un doppio sistema di frenatura:

multidisco negativo come nella versione RFL più un freno a disco per la frenatura di servizio.

I modelli CWD e RX presentano come standard la disponibilità di un freno multidisco di stazionamento integrato nel riduttore insieme con la predisposizione per un montaggio diretto del motore idraulico.

Gli stessi modelli sono disponibili pure in versione senza freno.

La vasta gamma di rapporti disponibili permette sempre di adeguare il riduttore alla trasmissione idrostatica più adatta.

Un disinnesto di tipo manuale permette di liberare il riduttore dal motore per il traino di emergenza. Questi riduttori sono stati disegnati per il montaggio con cerchi unificati ed il loro contenuto ingombro radiale ed assiale consente il montaggio all'interno di pneumatici anche "gemellati".

Le principali caratteristiche costruttive di questa gamma inoltre sono:

- struttura portante in acciaio o ghisa sferoidale ad alta resistenza
- buone capacità di carico radiale ed assiale grazie all'impiego di cuscinetti a rulli conici ampiamente dimensionati
- elevata coppia trasmissibile ottenuta mediante un'accurata scelta dei materiali, dei trattamenti termici e delle geometrie degli ingranaggi calcolati secondo ISO 6336
- anello di tenuta di grande affidabilità con protezione in poliuretano cellulare
- attacco motori con flangiatura universale

Tipiche applicazioni di questi modelli di riduttori sono veicoli municipali, aeroportuali, agricoli e di trasporto.

### INTRODUCTION

This section of the catalogue shows a number of epicyclic gearboxes designed specifically for the movement of self-propelled, rubber-tyred vehicles.

RI/RF models in this range come with (RI version) or without (RF version) a double-action drum brake: hydraulically powered service braking and mechanically-activated parking brake.

RSF / RFL / RFD versions are available in 159 and 255 sizes and represent the three different wheel gearbox configurations:

- RSF: version with no brake;
- RFL: version with a negative multi-disk parking brake that is hydraulically powered and an integral part of the gearbox;
- RFD: version with double braking system: negative multi-disk as in RFL plus a disk-brake for service braking.

CWD and RX models are supplied as standard with a built-in, multi-disk parking brake together with fittings required for direct connection of the hydraulic motor.

These models can also be supplied without a brake.

The wide range of ratios available means the gearbox can be easily adjusted to find the most appropriate hydrostatic drive.

The manual disengagement disconnects the gearbox from the motor for emergency towing.

These gearboxes were designed to be fitted with standard wheel rims and being of limited radial and axial dimensions, can also be fitted inside "twin" tyres.

The main construction features in this range are:

- steel or high-resistance spheroidal cast iron load-bearing structure
- good radial and axial load-bearing capacity on account of the generous taper roller bearings
- high torque generated through careful selection of materials, thermal treatment and geometry of bearings calculated to ISO 6336
- high-performing retaining ring with cellular polyurethane protection
- universal flange motor connections

Most frequent applications of these gearbox models are council, airport, agricultural and transportation vehicles.

Dieser Katalogabschnitt erläutert eine Baureihe von Planetengetrieben, die eigens für die Radantriebe von Radfahrzeuge mit Direktantrieb der Räder entwickelt wurden.

Die Modelle RI/RF dieser Baureihe sind entweder ohne (Ausf. RI) oder mit (Ausf. RF) einer mechanisch-hydraulischen Trommelbremse ausgestattet: hydraulisch betätigtes Betriebsbremse und mechanische Feststellbremse.

Die Ausführungen RSF / RFL / RFD begrenzen sich auf die Baugrößen 159 und 255. Sie stehen für die drei unterschiedlichen Konfigurationen der Radgetriebe:

- RSF: Ausführung ohne Bremse;
- RFL: Ausführung mit Feststellbremse als gänzlich in das Getriebe integrierte Mehrscheiben-Negativbremse mit ölhdraulischer Betätigung;
- RFD: Ausführung mit doppeltem Bremssystem: Mehrscheiben-Negativbremse wie bei Ausf. RFL + Betriebsbremse als Scheibenbremse.

Für die Standardausführung der Modelle CWD und RX steht eine in das Getriebe integrierte Mehrscheiben-Feststellbremse sowie die Vorrüstung für die direkte Montage des Hydraulikmotors zur Verfügung.

Dieselben Modelle sind ebenfalls in der Ausführung ohne Bremse erhältlich.

Das umfassende Sortiment der verfügbaren Übersetzungen lässt stets eine Anpassung an den geeignetesten hydrostatischen Antrieb zu.

Durch eine manuelle Ausrückvorrichtung besteht die Möglichkeit, das Getriebe vom Motor abzukuppeln, um das Fahrzeug im Notfall abzuschleppen.

Diese Getriebe wurden für die Montage mit Normfelgen konzipiert. Ihre kompakte radiale und axiale Bauweise ermöglicht die Montage auch in Zwillingsreifen.

Die weiteren technischen Daten dieser Baureihe lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Sphärische Trägerkonstruktion aus Stahl oder Gusseisen
- gute radiale und axiale Belastungsfähigkeit dank großdimensionierter Kegelrollenlager
- hohes übertragbares Drehmoment durch sorgfältige Materialwahl, Wärmebehandlungen und nach ISO 6336 berechnete Zahnrädrageometrien
- hochzuverlässiger Dichtring mit Zell-Polyurethanschutz
- Motoranschluss mittels Universalflansch Typische Anwendungsbereiche für diese Getriebetypen sind Kommunalfahrzeuge, Flughafenfahrzeuge, Transport und landwirtschaftliche Fahrzeuge.

# 1. RÉDUCTEURS PLANÉTAIRES DE TRANSLATION DES VÉHICULES SUR PNEUS

## 1. REDUCTORES PLANETARIOS PARA ACCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS

### 1. REDUTORES PLANETÁRIOS PARA TRANSLAÇÃO DE VEÍCULOS DE RODAS

#### RI - RF - RSF - RFL - RFD - RX - CWD

#### PRÉSENTATION

Cette section du catalogue illustre une série de réducteurs épicycloïdaux étudiés spécialement pour la translation de véhicules articulés sur pneus caractérisés par la motorisation directe des roues.

Les modèles RI/RF de cette série sont caractérisés par l'absence (version RI) ou la présence (version RF) d'un frein à tambour équipé d'un double actionnement: hydraulique de freinage de service et mécanique de stationnement.

Les versions RSF / RFL / RFD se limitent aux grandeurs 159 et 255 et indiquent 3 configurations différentes de réducteurs de roue:

- RSF: version sans frein;
- RFL: version avec frein de stationnement négatif, multidisque, à commande hydraulique totalement intégrée au réducteur;
- RFD: version équipée d'un double système de freinage:

multidisque négatif comme pour version RFL plus frein à disque de freinage de service.

Les modèles CWD et RX sont équipés en standard d'un frein multidisque de stationnement intégré dans le réducteur avec prédisposition pour un montage direct du moteur hydraulique.

Les mêmes modèles sont disponibles également en version sans frein.

La vaste gamme de rapports disponibles permet dans tous les cas d'adapter le réducteur à la transmission hydrostatique la plus adaptée.

Un débrayage manuel permet de libérer le réducteur du moteur pour le remorquage d'urgence.

Ces réducteurs ont été dessinés pour le montage avec des jantes unifiées et leur dimension radiale et axiale réduite permet le montage à l'intérieur de pneus jumelés.

Les principales caractéristiques de cette gamme sont:

- structure portante en acier ou fonte sphéroïdale haute résistance
- bonne capacité de charge radiale et axiale grâce à l'utilisation de roulements à rouleaux cônes surdimensionnés
- couple de transmission élevé obtenu par un choix scrupuleux des matériaux, des traitements thermiques et des géométries des engrenages calculés selon ISO 6336
- joint d'étanchéité très fiable avec protection en polyuréthane cellulaire
- accouplement moteurs avec flasques universelles

Les applications typiques de ces modèles de réducteurs sont les véhicules municipaux, pour aéroports, agricoles et de transport.

#### PRESENTACIÓN

Esta sección del catálogo ilustra una serie de reductores epícicloides especialmente estudiada para la traslación de vehículos autopropulsados sobre neumáticos con motorización directa de las ruedas.

Los modelos RI y RF de esta serie se distinguen entre sí porque los RF están dotados de un freno de tambor con doble accionamiento: hidráulico para servicio y mecánico para estacionamiento. Las versiones RSF, RFL y RFD se presentan sólo en los tamaños 159 y 255, respectivamente con tres configuraciones de los reductores de la rueda.

- RSF - sin freno;
- RFL - dotado de un freno de estacionamiento negativo, multidisco y con mando oleodinámico, totalmente integrado en el reductor;
- RFD - con dos frenos:

uno multidisco negativo como en RFL y uno de disco para servicio.

Los modelos CWD y RX pueden equiparse con un freno multidisco de estacionamiento integrado en el reductor y permiten el montaje directo del motor hidráulico.

Los mismos modelos se presentan también sin freno.

La gran variedad de relaciones disponibles permite encontrar siempre la mejor combinación entre reductor y transmisión hidrostática.

Un mecanismo de embrague manual desengancha el reductor del motor para efectuar el remolque de emergencia.

Estos reductores están diseñados para el montaje con llantas unificadas, y su reducida dimensión radial y axial permite montarlos incluso en el interior de neumáticos gemelos.

Otras importantes características constructivas de esta gama son:

- estructura portante de acero o fundición esférica de alta resistencia
- buena capacidad de carga radial y axial gracias al empleo de rodamientos de rodillos cónicos ampliamente dimensionados
- elevada transmisión de par gracias a la atenta elección de los materiales, de los tratamientos térmicos y de las geometrías de los engranajes calculadas según ISO 6336
- junta anular de alta eficiencia con protección de poliuretano celular
- conexión a los motores con brida universal

Estos reductores se emplean típicamente en vehículos municipales, de aeropuertos, agrícolas y de transporte.

#### INTRODUÇÃO

Esta seção do catálogo ilustra uma série de reductores epícicloides estudada especificamente para a translação de veículos de rodas autopropelidos caracterizados pelo acionamento direto das rodas.

Os modelos RI/RF desta série são caracterizados pela ausência (versão RI) ou presença (versão RF) de um freio a tambor provisto de um acionamento duplo: hidráulico para frenagem de serviço e mecânico para o estacionamento.

As versões RSF/RFL/RFD se limitam aos tamanhos 159 e 255, e indicam 3 diferentes configurações de reductores de roda:

- RSF: versão sem freio;
- RFL: versão provista de um freio de estacionamento negativo, multidisco, com comando hidráulico totalmente integrado no reductor;
- RFD: versão provista de um sistema de frenagem duplo:

multidisco negativo como na versão RFL, mais um freio a disco para a frenagem de serviço.

Os modelos CWD e RX apresentam como padrão a disponibilidade de um freio multidisco de estacionamento integrado no reductor, junto com a predisposição para uma montagem direta do motor hidráulico.

Os mesmos modelos estão disponíveis também na versão sem freio.

A ampla gama de relações disponíveis permite adequar sempre o reductor à transmissão hidráulica mais apropriada.

Uma embreagem de tipo manual permite liberar o reductor do motor para o reboque de emergência. Estes reductores foram projetados para montagem com aros unificados e suas dimensões radiais e axiais reduzidas permitem a montagem dentro de pneumáticos “duplos”.

As principais características construtivas dessa linha são:

- estrutura portante de aço ou ferro fundido nodular de alta resistência
- boa capacidade de carga radial e axial graças ao emprego de rolamentos de rolos cônicos amplamente dimensionados
- elevado torque transmissível obtido através de uma escolha cuidadosa de materiais, de tratamentos térmicos e das geometrias das engrenagens, calculadas conforme a ISO 6336
- anel de retenção de grande confiabilidade com proteção em poliuretano celular
- acoplamento dos motores com flangeamento universal

Aplicações típicas desses modelos de reductor são veículos municipais, aeroportuários, agrícolas e de transporte.

## **1.1 INDICE RIDUTTORI PLANETARI PER TRASLAZIONE VEICOLI GOMMATI**

## **1.1 INDEX PLANETARY GEARBOXES FOR THE MOVEMENT OF RUBBER-TYRED VEHICLES**

## **1.1 INHALT PLANETENGETRIEBE FÜR RADFAHRZEUGE**

**pagina / page / Seite**

1.2	Descrizioni Tecniche	14
1.2	Technical descriptions	14
1.2	Technische Beschreibung	14
1.3	Descrizione riduttori - RI / RF	16
1.3	Descrizione riduttori - RFD / RFL / RSF	18
1.3	Descrizione riduttori - RX / CWD	20
1.3	Description of gearboxes - RI / RF	16
1.3	Description of gearboxes - RFD / RFL / RSF	18
1.3	Description of gearboxes - RX / CWD	20
1.3	Beschreibung der Getriebe - RI / RF	16
1.3	Beschreibung der Getriebe - RFD / RFL / RSF	18
1.3	Beschreibung der Getriebe - RX / CWD	20
1.4	Esempio di selezione riduttore	22
1.4	Selecting a gearbox: an example	22
1.4	Beispiel einer Getriebeauswahl	22
1.5	Configurazione freni a comando Mecc. / Idr.	27
1.5	Mechanical/hydraulic brake configuration	27
1.5	Konfiguration der Bremse mit mechanischer/ hydr. / Betätigung	27
1.6	Dati tecnici e tavole dimensionali	29
1.6	Specifications and dimensional drawings	29
1.6	Technische Daten und Maßbilder	29
1.7	Flangiatura Motori SAE J 744C	49
1.7	SAE J 477C motor flanges	49
1.7	Anflanschen der motoren SAE J 744 C	49

# 1.1 SOMMAIRE RÉDUCTEURS PLANÉTAIRES DE TRANSLATION DE VÉHICULES SUR ROUES

# 1.1 ÍNDICE REDUCTORES PLANETARIOS PARA ACCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS

# 1.1 ÍNDICE REDUTORES PLANETÁRIOS PARA TRANSLAÇÃO DE VEÍCULOS DE RODAS

page / página / página

1.2	Descriptions techniques	15
1.2	Descripciones técnicas	15
1.2	Descrições técnicas	15
1.3	Description des réducteurs - RI / RF	17
1.3	Description des réducteurs - RFD / RFL / RSF	17
1.3	Description des réducteurs - RX / CWD	17
1.3	Descripción de los reductores - RI / RF	19
1.3	Descripción de los reductores - RFD / RFL / RSF	19
1.3	Descripción de los reductores - RX / CWD	19
1.3	Descrição dos redutores - RI / RF	21
1.3	Descrição dos redutores - RFD / RFL / RSF	21
1.3	Descrição dos redutores - RX / CWD	21
1.4	Exemple de sélection du réducteur	22
1.4	Ejemplo de selección del reductor	22
1.4	Exemplo de seleção de redutor	22
1.5	Configuration freins à commande méc. / hydr.	27
1.5	Configuración de los frenos con mando mecánico / hidráulico	27
1.5	Configuração dos freios com comando mecân. / hidrául.	27
1.6	Caractéristiques techniques et planches des dimensions	29
1.6	Datos técnicos y planos acotados	29
1.6	Dados técnicos e tabelas dimensionais	29
1.7	Flasques moteurs SAE J 744 C	49
1.7	Bridas de los motores SAE J 744 C	49
1.7	Flanges de motores SAE J 744 C	49

## 1.2 DESCRIZIONI TECNICHE

**T<sub>2max</sub> [Nm]:** Coppia massima in uscita ammissibile come punta istantanea o per brevi durate.

**Rapporto di riduzione i =:** Rappresenta la relazione fra velocità in ingresso n<sub>1</sub> ed uscita del riduttore n<sub>2</sub>.

**T<sub>1max</sub> [Nm]:** Coppia massima ammissibile in ingresso come punta istantanea o per brevi durate.

**n<sub>1 max</sub> [rpm]:** Indica il valore massimo della velocità in ingresso accettabile in condizioni di servizio non continuativo.

**F<sub>max</sub> [N]:** Carico radiale statico massimo ammissibile della ruota.

**Solo per rid. ruota vers. RF25 /46 /66:**

**Ft [N]:** Valore della forza da applicare al cavo per ottenere il valore massimo di frenatura

**P<sub>max</sub> [bar]:** Pressione da applicare al comando freno per ottenere il valore massimo di frenatura dinamica.

**V [cm<sup>3</sup>]:** Volume dell'olio nel cilindro freno.

**Tf[N]:** Coppia di frenatura statica

**Tb<sub>max</sub> [Nm]:** Coppia di frenatura massima dinamica.

**Solo per rid. ruota vers. RFL-RFD159 /255:**

**P [bar]:** Pressione da applicare al comando freno per ottenere il valore di frenatura dinamica

**Pa [bar]:** Pressione apertura freno di parcheggio

**P<sub>max</sub> [bar]:** Pressione max. del circuito di apertura freno.

**Tf<sub>max</sub> [Nm]:** Coppia di frenatura massima statica

**Tb [Nm]:** Coppia di frenatura dinamica

**Simboli:**

**00 Entrata Universale:** configurazione in entrata ai riduttori che permette di accoppiare le più diverse tipologie di motori.

**F** Foro comando freno.

**[It.]** Quantità di olio necessaria

**Kg.** Peso riduttore senza olio

## 1.2 TECHNICAL DESCRIPTIONS

**T<sub>2max</sub> [Nm]:** Maximum permissible output torque as peak value or for short periods.

**Reduction ratio i =:** This represents the ratio between input speed, and gearbox output n<sub>2</sub>.

**T<sub>1max</sub> [Nm]:** Maximum permissible input torque as peak value or for short periods.

**n<sub>1 max</sub> [rpm]:** Maximum permissible input speed for intermittent use.

**F<sub>max</sub> [N]:** Maximum permissible radial load on the wheel.

**For wheel gearbox versions RF25 /46 /66 only:**

**Ft [N]:** Force to be applied to cable to obtain maximum braking value

**P<sub>max</sub> [bar]:** Pressure to be applied to brake drive to obtain maximum dynamic braking value.

**V [cm<sup>3</sup>]:** Volume of oil in brake cylinder.

**Tf [N]:** Static braking torque

**Tb<sub>max</sub> [Nm]:** Maximum dynamic braking torque.

**For wheel gearbox versions RFL-RFD159 /255 only:**

**P [bar]:** Pressure to be applied to brake drive to obtain dynamic braking value

**Pa [bar]:** Park brake opening pressure

**P<sub>max</sub> [bar]:** Max. brake opening circuit pressure.

**Tf<sub>max</sub> [Nm]:** Maximum static braking torque

**Tb [Nm]:** Dynamic braking torque

**Symbols:**

**00 Universal input:** gearbox input configuration for connection to most types of motors.

**F** Brake release hole.

**[It.]** Amount of oil required.

**Kg.** Weight of gearbox without oil.

## 1.2 TECHNISCHE BESCHREIBUNG

**T<sub>2max</sub> [Nm]:** Max. zulässiges Abtriebsdrehmoment als momentaner Spitzenwert oder für kurze Dauer.

**Übersetzungsverhältnis i =:** Verhältnis zwischen der Antriebsdrehzahl n<sub>1</sub> und Abtriebsdrehzahl n<sub>2</sub> des Getriebes.

**T<sub>1max</sub> [Nm]:** Zulässiges Höchstdrehmoment auf Antriebsseite als momentaner Spitzenwert oder für kurze Dauer.

**n<sub>1 max</sub> [U/min]:** Höchstzulässige Antriebsdrehzahl bei Betrieb (nicht Dauerbetrieb).

**F<sub>max</sub> [N]:** Höchstzulässige statische Radialbelastung des Rades.

**Nur Radgetr. Ausf. RF25 /46 /66:**

**Ft [N]:** Wert der Betätigungs Kraft am Kabel für max. Bremswert.

**P<sub>max</sub> [bar]:** Erforderlicher Druck auf das Bremspedal für max. dynamischen Bremswert.

**V [cm<sup>3</sup>]:** Ölvolume im Bremszylinder.

**Tf [N]:** Statisches Bremsmoment.

**Tb<sub>max</sub> [Nm]:** Max. dynamisches Bremsmoment.

**Nur Radgetr. Ausf. RFL-RFD159 /255:**

**P [bar]:** Erforderlicher Druck auf das Bremspedal für Wert der dynamischen Bremsung.

**Pa [bar]:** Öffnungsdruck der Feststellbremse.

**P<sub>max</sub> [bar]:** Höchstdruck des Bremsöffnungskreises.

**Tf<sub>max</sub> [Nm]:** Max. statisches Bremsmoment.

**Tb [Nm]:** Dynamisches Bremsmoment.

**Symbole:**

**00 Universalantrieb:** Konfiguration an Antriebsseite des Getriebes, die die Montage der unterschiedlichsten Motortypen ermöglicht.

**F** Bohrung zur Bremsbetätigung.

**[It.]** Vorgeschriebene Ölmenge.

**Kg.** Gewicht des Getriebes ohne Öl.

## 1.2 DESCRIPTIONS TECHNIQUES

$T_{2\max}$  [Nm]: Couple maximum en sortie admissible en crête instantanée ou pour de courtes durées.

**Rapport de réduction i =:** Représente la relation entre vitesse en entrée  $n_1$  et sortie du réducteur  $n_2$ .

$T_{1\max}$  [Nm]: Couple max. admissible en entrée en crête instantanée ou pour de courtes durées.

$n_1 \text{ max.}$  [tr/min] : Indique la valeur maximum de la vitesse en entrée acceptable en conditions de service non continu.

$F_{\max}$  [N]: Charge radiale statique maximum admissible de la roue.

**Seulement pour réd. roue vers. RF25 /46 /66:**

$F_t$  [N]: Valeur de la force à appliquer au câble pour obtenir la valeur maximum de freinage

$P_{\max}$  [bar]: Pression à appliquer à la commande de frein pour obtenir la valeur maximum de freinage dynamique.

$V$  [cm<sup>3</sup>]: Volume de l'huile dans le cylindre de freinage.

$T_f$  [N]: Couple de freinage statique

$T_{b\max}$  [Nm]: Couple de freinage maximum dynamique.

**Seulement pour réd. roue vers. RFL-RFD159 /255:**

$P$  [bar]: Pression à appliquer à la commande de frein pour obtenir la valeur de freinage dynamique

$P_a$  [bar]: Pression ouverture de frein de stationnement

$P_{\max}$  [bar]: Pression max. du circuit d'ouverture frein.

$T_f$  [Nm]: Couple de freinage statique maximum

$T_b$  [Nm]: Couple de freinage dynamique

**Symboles :**

**00 Entrée universelle :** configuration en entrée des réducteurs qui permet d'accoupler les typologies de moteurs les plus différentes.

 Orifice de commande du frein.

 [lt.]: Quantité d'huile nécessaire

 [kg.]: Poids réducteur sans huile

## 1.2 DESCRIPCIONES TÉCNICAS

$T_{2\max}$  [Nm]: par máximo de salida admisible como cresta instantánea o transitoria.

**Relación de reducción i =:** cociente entre las velocidades de entrada  $n_1$  y de salida  $n_2$  del reductor.

$T_{1\max}$  [Nm]: par máximo de entrada admisible como cresta instantánea o transitoria.

$n_1 \text{ max.}$  [rpm]: velocidad máxima de entrada aceptable para servicio discontinuo.

$F_{\max}$  [N]: carga radial estática máxima admisible sobre la rueda.

**Sólo para red. rueda vers. RF25 /46 /66:**

$F_t$  [N]: fuerza que se debe aplicar al cable para obtener el frenado máximo

$P_{\max}$  [bar]: presión que se debe aplicar al mando del freno para obtener el frenado dinámico máximo.

$V$  [cm<sup>3</sup>]: volumen de aceite en el cilindro de freno.

$T_f$  [N]: par de frenado estático

$T_{b\max}$  [Nm]: par máximo de frenado dinámico.

**Sólo para red. rueda vers. RFL-RFD159 /255:**

$P$  [bar]: presión que se debe aplicar al mando del freno para obtener el frenado dinámico

$P_a$  [bar]: presión de apertura del freno de estacionamiento

$P_{\max}$  [bar]: presión máxima del circuito de apertura del freno.

$T_f$  [Nm]: par máximo de frenado estático

$T_b$  [Nm]: par de frenado dinámico

**Símbolos:**

**00 Entrada universal:** configuración que permite acoplar al reductor prácticamente cualquier tipo de motor.

 Orificio de mando del freno.

 [lt.]: cantidad de aceite necesaria

 [kg]: peso del reductor sin aceite

## 1.2 DESCRIÇÕES TÉCNICAS

$T_{2\max}$  [Nm]: torque máximo de saída admisível, como ponta ou para durações curtas.

**Relação de redução i =:** representa a relação entre a velocidade na entrada  $n_1$  e na saída do reductor  $n_2$ .

$T_{1\max}$  [Nm]: torque máximo de entrada admisível, como ponta instantânea ou para durações curtas.

$n_1 \text{ máx.}$  [rpm]: indica o valor máximo da velocidade na entrada aceitável em condições de serviço intermitente.

$F_{\max}$  [N]: carga radial estática máxima admisível da roda.

**Somente para redutores de roda versões RF25/46/66:**

$F_t$  [N]: valor da força a ser aplicada ao cabo para se obter o valor máximo de frenagem

$P_{\max}$  [bar]: pressão a ser aplicada ao comando do freio para se obter o valor máximo de frenagem dinâmica.

$V$  [cm<sup>3</sup>]: volume do óleo no cilindro do freio.

$T_f$  [N]: torque de frenagem estática

$T_{b\max}$  [Nm]: torque máximo de frenagem dinâmica.

**Somente para redutores de roda versões RFL-RFD159/255:**

$P$  [bar]: pressão a ser aplicada ao comando do freio para se obter o valor máximo de frenagem dinâmica

$P_a$  [bar]: pressão de abertura do freio de estacionamento

$P_{\max}$  [bar]: pressão máxima do circuito de abertura do freio.

$T_f$  [Nm]: torque máximo de frenagem estática

$T_b$  [Nm]: torque de frenagem dinâmica

**Símbolos:**

**00 Entrada universal:** configuração na entrada dos redutores que permite acoplar os mais diferentes tipos de motor.

 Furo do comando do freio.

 [lt.]: quantidade de óleo necessária

 [kg]: Peso do reductor sem óleo

# 1.3 DESCRIZIONE RIDUTTORI

## 1.3 DESCRIPTION OF GEARBOXES

### 1.3 GETRIEBEbeschreibung

IT EN DE

**RF**

**RI**

**RF**

Tipo riduttore  
Gearbox type  
Getriebetyp

Senza freno a ceppi  
Without internal brake  
Ohne Backenbremse

Con freno a ceppi a comando meccanico/Idraulico  
With internal mechanical/hydraulic brake  
Mit mechanisch/hydraulisch betätigter  
Backenbremse

**46**

**25, 46, 66**

Grandezza  
Size  
Getriebegröße

**M.I/A2**

Configurazione freno  
Setup brake  
Bremsgesaltung

**M.I-A2**

freno Meccanico-Idraulico destro  
right mechanical - hydraulic brake  
mechanisch/hydraulische Bremse rechts

**M.I-A1**

freno Meccanico-Idraulico sinistro  
left mechanical - hydraulic brake  
mechanisch/hydraulische Bremse links

**25**

Vedere tabella dati tecnici nelle specifiche pagine per ogni grand. di riduttore  
See the relevant technical specifications table for all gearbox sizes  
Siehe Tabelle der technischen Daten auf den spezifischen Seiten der Getriebegrößen

Rapporto effettivo  
Effective ratio  
Effektives Übersetzungsverhältnis

**00**

Entrata universale  
Universal input  
Universalantrieb

Selezionare la flangia "SAE J 744C" (vedi pag. 48)  
Select flange "SAE J744C" (see page 48)  
Auswahl Flansch "SAE J 744C" (siehe Seite 48)

Standard

Tenute in Viton  
Viton seals  
Viton-Dichtungen

Esempi di designazione  
Sample model code  
Beispiel der Kennzeichnung

**RF46/M.I-A2/25/00**  
**RI66/25/00**

**RF**

Type de réducteur  
 Tipo de reductor  
 Tipo de redutor

**RI**

Sans frein à sabot  
 Sin freno de zapatas  
 Sem freio de sapatas

**RF**

Avec frein à sabots à commande mécanique/hydraulique  
 Con freno de zapatas de mando mecánico/hidráulico  
 Com freio de sapatas com comando mecânico/hidráulico

**46**

**25, 46, 66**

Grandeur  
 Tamaño  
 Tamanho

**M.I/A2**

Conf. frein  
 Config. frenos  
 Conf. freio

**M.I-A2**

frein mécanique hydraulique droite  
 freno mecánico-hidráulico derecho  
 freio mecânico-hidráulico direito

**M.I-A1**

frein mécanique hydraulique gauche  
 freno mecánico-hidráulico izquierdo  
 freio mecânico-hidráulico esquerdo

**25**

Voir table des caractéristiques techniques page pour chaque dim. réducteur  
 Ver la tabla de datos técnicos en las páginas de cada tamaño de reductor  
 Consultar a tabela de dados técnicos nas páginas específicas para cada tamanho de redutor

Rapport effectif  
 Relación efectiva  
 Relação efetiva

**00**

Entrée universelle  
 Entrada universal  
 Entrada universal



Sélectionner flasque "SAE J 744C" voir page 48  
 Seleccionar la brida "SAE J 744C" (ver la pág. 48)  
 Seleccionar flange "SAE J 744C" consultar pág. 48

Standard

Joint en Viton  
 Juntas de Viton  
 Retentores em Viton

*Exemples de désignation  
 Ejemplo de identificación  
 Exemplo de designação*

**RF46/M.I-A2/25/00**  
**RI66/25/00**

## RFD - RFL - RSF

### RFD

Tipo riduttore  
Gearbox type  
Getriebetyp

### RFD

Con freni a disco (dinamico) e lamellare (stazionamento)  
With disk (dynamic) and multi-disk (parking)  
Mit Scheibenbremsen (dynamisch) und Lamellenbremse (Feststellbremse)

### RFL

Con solo il freno lamellare (stazionamento)  
Brakes with multi-disk brake only (parking)  
Nur mit Lamellenbremse (Feststellbremse)

### RSF

Senza nessun tipo di freno  
With no brakes  
Ohne Bremse

**159**

**159, 255**

Grandezza  
Size  
Getriebegröße

**25**

Vedere tabella dati tecnici nelle specifiche pagine per ogni grand. di riduttore  
See the relevant technical specifications table for all gearbox sizes  
Siehe Tabelle der technischen Daten auf den spezifischen Seiten der Getriebegrößen

Rapporto effettivo  
Effective ratio  
Effektives Übersetzungsverhältnis

**00**

Entrata universale  
Universal input  
Universalantrieb

+

Selezionare la flangia "SAE J 744C" (vedi pag. 48)  
Select flange "SAE J74C" (see page 48)  
Auswahl Flansch "SAE J 744C" (siehe Seite 48)

Standard

Tenute in Viton  
Viton seals  
Viton-Dichtungen

Esempi di designazione  
Sample model code  
Beispiel der Kennzeichnung

**RFD159/25/00**

**RSF255/25/00**

## RFD - RFL - RSF

### RFD

Type de réducteur  
Tipo de reductor  
Tipo de redutor

### RFD

avec frein à disque (dynamique) et lamellaire (stationnement)  
con frenos de disco (dinámico) y de láminas (estacionamiento)  
com freios a disco (dinâmico) e lamelar (estacionamento)

### RFL

avec seul frein lamellaire (stationnement)  
sólo con freno de láminas (estacionamiento)  
somente com o freio lamelar (estacionamento)

### RSF

Sans aucun type de frein  
Sin ningún tipo de freno  
Sem nenhum tipo de freio

**159**

**159, 255**

Grandeur  
Tamaño  
Tamanho

**25**

Voir table des caractéristiques techniques sur la page pour chaque dim. réducteur  
Ver la tabla de datos técnicos en las páginas de cada tamaño de reductor  
Consultar a tabela de dados técnicos nas páginas específicas para cada tamanho de redutor

Rapport effectif  
Relación efectiva  
Relação efetiva

**00**

Entrée universelle  
Entrada universal  
Entrada universal



Sélectionner flasque "SAE J 744C" voir page 48  
Seleccionar la brida "SAE J 744C" (ver la pág. 48)  
Selecionar flange "SAE J 744C" consultar pág. 48

Standard

Joints en Viton  
Junta de Viton  
Retentores em Viton

Exemples de désignation  
Ejemplo de identificación  
Exemplo de designação

**RFD159/25/00**

**RSF255/25/00**

## RX - CWD

**CWD**

Tipo riduttore  
Gearbox type  
Getriebetyp

**RX21**

**CWD**

**2050.1**

Grandezza  
Size  
Getriebegröße

**RX21**

**-10**  
**-12**

**CWD**

**1012 2050.1**  
**2012 2050.1T**  
**2050.1C**

**CF-D**

Configurazione interna  
Internal configuration  
Interne Konfiguration

**CF-D**

con freno lamellare e disinnesco  
with multi-disk brake and release  
mit Lamellenbremse und Ausrückvorrichtung

**SF-D**

senza freno lamellare e con disinnesco  
without multi-disk brake and with release  
ohne Lamellenbremse, mit Ausrückvorrichtung

**CF**

con freno lamellare e senza disinnesco  
with multi-disk brake and without release  
mit Lamellenbremse, ohne Ausrückvorrichtung

**SF**

senza freno lamellare e senza disinnesco  
without multi-disk brake and without release  
ohne Lamellenbremse und Ausrückvorrichtung

**25**

Rapporto effettivo  
Effective ratio  
Effektives Übersetzungsverhältnis

Vedere tabella dati tecnici nelle specifiche pagine per ogni grand. di riduttore  
See the relevant technical specifications table for all gearbox sizes  
Siehe Tabelle der technischen Daten auf den spezifischen Seiten der Getriebegrößen

Configurazione entrata  
Input configuration  
Antriebsanordnung

Attacco diretto motore  
Direct motor connection  
Direkter Motoranschluss

Entrata universale  
Universal input  
Universalantrieb

**A.D.**

**A.D. CWD2050**

**00**

**RX21**

**CWD2050**

Selezionare la flangia "SAE J 744C" (vedi pag. 48)  
Select flange "SAE J 744C" (see page 48)  
Auswahl Flansch "SAE J 744C" (siehe Seite 48)

Tenute in Viton  
Viton seals  
Viton-Dichtungen

Esempi di designazione  
Sample model code  
Beispiel der Kennzeichnung

**RX21-12/CF-D/21/00**

**CWD2050.1/CF-D/31,5/A.D.**

## RX - CWD

CWD	RX21	CWD
Type de réducteur Tipo de reductor Tipo de redutor		
<b>2050.1</b>	<b>RX21</b>	<b>CWD</b>
Grandeur Tamaño Tamanho	-10 -12	<b>1012 2050.1</b> <b>2012 2050.1T</b> <b>2050.1C</b>
<b>CF-D</b> Configuration interne Configuración interna Configuração interna	<b>CF-D</b> avec frein lamellaire et débrayage con freno de láminas y embrague com freio lamelar e embreagem	<b>SF-D</b> sans frein lamellaire et débrayage sin freno de láminas y con embrague sem freio lamelar e com embreagem
	<b>CF</b> avec frein lamellaire sans débrayage con freno de láminas y sin embrague com freio lamelar e sem embreagem	<b>SF</b> sans frein lamellaire sans débrayage sin freno de láminas y sin embrague sem freio lamelar e sem embreagem
<b>25</b> Rapport effectif Relación efectiva Relação efetiva	Voir table des caractéristiques techniques sur la page pour chaque dim. réducteur Ver la tabla de datos técnicos en las páginas de cada tamaño de reductor Consultar a tabela de dados técnicos nas páginas específicas para cada tamanho de redutor	
	Configuration entrée Configuración de la entrada Configuração de entrada	
Accouplement direct moteur Conexión directa al motor Conexão direta do motor	A.D.	Entrée universelle Entrada universal Entrada universal
	<b>A.D. CWD2050</b>	<b>00</b>
		+
	<b>RX21</b>	<b>CWD2050</b>

Sélectionner flasque "SAE J 744C" voir page 48  
 Seleccionar la brida "SAE J 744C" (ver la pág. 48)  
 Selecionar flange "SAE J 744C" consultar pág. 48

Joint en Viton  
 Juntas de Viton  
 Retentores em Viton

Exemples de désignation  
 Ejemplo de identificación  
 Exemplo de designação

**RX21-12/CF-D/21/00**  
**CWD2050.1/CF-D/31,5/A.D.**





Calcolata la  $F_t$  necessaria, la coppia massima richiesta dal sistema di trazione per riduttore è:

$$T_2 = F_t \cdot r / i_i \text{ (Nm)}$$

$T_2$  = momento torcente di uscita dal riduttore (Nm)

$r$  = raggio di rotolamento (m)

$i_i$  = numero di ruote di trazione (-)

Veicoli a ruote della categoria leggeri vengono disegnati in maniera tale da rendere possibile lo slittamento delle ruote prima del raggiungimento della massima pressione del circuito idraulico.

Con veicoli della categoria pesante, che escludono tale possibilità devono essere prese delle contromisure nel sistema di comando.

Una volta definita la corretta grandezza del riduttore in relazione ad una determinata applicazione, occorre procedere alla verifica della sua capacità di carico e della vita per i cuscinetti mozzo.

Calcolando prima la velocità di rotazione ruota con la formula:

$n_2$  = velocità della ruota (min.<sup>-1</sup>)

$v$  = velocità di traslazione (km/h)

Per ogni modello il catalogo riporta il diagramma di carico dei cuscinetti in relazione alle diverse posizioni del carico. La curva indica i carichi relativi ad una vita Lb10 dei cuscinetti tale che

$n_2 \cdot h = 300.000$ ; nella curva sono stati considerati carichi puramente radiali.

Se i valori di carico sono diversi da quelli indicati sul diagramma, la durata dei cuscinetti può essere calcolata usando la formula seguente:

After the required  $F_t$  has been calculated, the maximum torque needed for the tractive system per gearbox is:

$$T_2 = F_t \cdot r / i_i \text{ (Nm)}$$

$T_2$  = output torsion moment of gearbox (Nm)

$r$  = roll radius (m)

$i_i$  = number of pull wheels (-)

Light vehicles with wheels are designed so that the wheels slide before pressure on the hydraulic system reaches a maximum.

This is not the case in heavier vehicles hence additional measures have to be added to the drive.

Once the correct size of gearbox has been calculated for a given application, the load-bearing capacity and hub bearing wear must be checked.

First calculate wheel rotation speed using the following equation:

$$n_2 = \frac{1000 \cdot v}{2\pi \cdot 60 \cdot r} = (\text{min.}^{-1})$$

$n_2$  = wheel speed (min.<sup>-1</sup>)

$v$  = speed of sideways movement (km/h)

A load diagram is provided for the various bearing load positions of each model in the catalogue. The curve shows loads for an Lb10 bearing screw, where

$n_2 \cdot h = 300.000$ ; the curve is based on purely radial loads.

If load values differ from those shown in the diagram, the duration of bearings can be calculated using the following equation:

$$h = 300.000 \cdot \frac{(P_1 / P)^p}{n}$$

where,

$p = 3.33$  for roller bearings

$h$  = duration in hours

$P$  = radial load of the application

$P_1$  = load on bearing curve

$n$  = number of revolutions of the application

If gearboxes are connected to both steering and drive wheels, axial loads may also be acting on the wheel during steering: these loads will affect the duration of bearings. This happens to a greater extent with large diameter wheels. If this is the case in your application, we suggest you consult the Technical Service.

von Getrieben i.A. unerheblich.

Nach der Berechnung von  $F_t$  ergibt sich das erforderliche Höchstmoment des Antriebsystems für das Getriebe aus:

$$T_2 = F_t \cdot r / i_i \text{ (Nm)}$$

$T_2$  = Abtriebsdrehmoment des Getriebes (Nm)

$r$  = Rollradius (m)

$i_i$  = Anz. Antriebsräder (-)

Leichte Radfahrzeuge sind so ausgelegt, dass die Räder durchdrehen, bevor im Hydraulikkreis der Höchstdruck erreicht ist.

Bei Schwerfahrzeugen, bei denen diese Möglichkeit ausgeschlossen ist, sind Gegenmaßnahmen im Steuersystem erforderlich.

Nach der Bestimmung der korrekten Größe des Getriebes für eine bestimmte Anwendung müssen dessen Belastungsfähigkeit und die Lebensdauer der Nabengleiter geprüft werden.

Zunächst die Radgeschwindigkeit nach folgender Formel berechnen:

$n_2$  = Radgeschwindigkeit (min.<sup>-1</sup>)

$v$  = Fahrgeschwindigkeit (km/h)

Für jedes Modell enthält der Katalog eine Lastkurve der Lager bzgl. der unterschiedlichen Positionen der Lasteinwirkung. Die Kurve gibt die Belastungen zu einer Lebensdauer Lb10 der Lager entsprechend  $n_2 \cdot h = 300.000$  an; die Kennlinie bezieht sich ausschließlich auf Radiallasten.

Für abweichende Belastungswerte, die nicht im Diagramm berücksichtigt sind, lässt sich die Lebensdauer der Lager wie folgt berechnen:

wobei,

$p = 3.33$  Rollenlager

$h$  = Lebensdauer in Stunden

$P$  = Radialbelastung der Anwendung

$P_1$  = Belastung auf der Lagerkurve

$n$  = Drehzahl der Anwendung

Bei Montage der Getriebe auf Lenk- und Antriebsräder sind die axialen Lasteinwirkungen auf das Rad beim Lenkeinschlag zu berücksichtigen, da sie sich auf die Lebensdauer der Lager auswirken. Dieses Phänomen verstärkt sich bei großen Raddurchmessern. Unter solchen Bedingungen wenden Sie sich bitte an das Technische Handelsbüro.



Fondo stradale Road surface Fahrg rund Fond routier Calzada Tipo de pavimentação	Coefficiente di Resistenza al Rotolamento Roll resistance ratio Rollwiderstandskoeffizient Coefficient de résistance au roulement Coeficiente de resistencia a la rodadura Coeficiente de resistência à rolagem Cr				Coefficiente Medio di Adesione del Veicolo Mean vehicle adhesion ratio Durchschn. Haftkoeffizient Coefficient Moyen d'adhérence du véhicule Coeficiente medio de adhesión del vehículo Coeficiente médio de aderência do veículo Cs			
	Pneumatico Tyre Reifen Pneumatique Neumático Pneumático		Veicolo a Cingoli Continuous chain tread vehicle Raupenkettensfahrzueg Véhicule sur chenilles Vehículo con orugas Veículo de esteiras		Pneumatico Tyre Reifen Pneumatique Neumático Pneumático		Veicolo a Cingoli Continuous chain tread vehicle Raupenkettensfahrzueg Véhicule sur chenilles Vehículo con orugas Veículo de esteiras	
	Buono Good Gut Bon Bueno Bom	Cattivo Poor Schlecht Mauvais Malo Ruim	Buono Good Gut Bon Bueno Bom	Cattivo Poor Schlecht Mauvais Malo Ruim	Buono Good Gut Bon Bueno Bom	Cattivo Poor Schlecht Mauvais Malo Ruim	Buono Good Gut Bon Bueno Bom	Cattivo Poor Schlecht Mauvais Malo Ruim
Calcestruzzo Concrete Beton Béton Hormigón Concreto	0,010	0,020	0,030	0,040	1,00	0,60	0,45	0,40
Aسفالت Asphalt Asphalt Asphalte Asfalto Asfalto	0,012	0,022	0,030	0,040	0,90	0,60	0,50	0,45
Macadam Macadam Makdam Macdam Macdam Macadam	0,015	0,037	0,035	0,045	0,90	0,60	0,55	0,50
Terra compatta Compact soil Erdweg Terre compacte Tierra compacta Terra compactada	0,035	0,090	0,045	0,080	0,50	0,40	1,00	0,90
Campi di stoppie Stubble fields Stoppelfeld Champs de chaumes Rastrojales Campos com palhada	0,055	0,085	0,065	0,085	0,50	0,40	0,70	0,55
Terreno agricolo Farmed land Ackerboden Terrain agricole Terreno agrícola Terreno agrícola	0,100	0,350	0,050	0,130	0,70	0,45	1,00	0,80
Argilla Clay Lehm Argile Arcilla Argila	0,035	0,180	0,050	0,120	0,40	0,30	0,80	0,60
Sabbia Sand Sand Sable Arena Areia	0,060	0,150	0,010	0,150	0,35	0,20	0,30	0,25
Duna Dune Duene Dune Duna Duna	0,160	0,300	0,060	0,300	0,30	0,15	0,25	0,20
Neve Snow Schnee Neige Nieve Neve	0,025	0,040	0,020	0,035	0,40	0,20	0,60	0,55

## 1.5 CONFIGURAZIONE FRENI A COMANDO MECC./IDR.



### 1.5 MECH/HYDR. BRAKE CONFIGURATION

### 1.5 KONFIGURATION DER BREMSEN MIT MECH./HYDR. BETÄIGUNG


### 1.5 CONFIGURATION FREINS À COMMANDE HYDR. / MÉCAN.

### 1.5 CONFIGURACIÓN DE LOS FRENOS CON MANDO MECÁNICO/HIDRÁULICO

### 1.5 CONFIGURAÇÃO DOS FREIOS COM COMANDO MECÂNICO/HIDRÁULICO

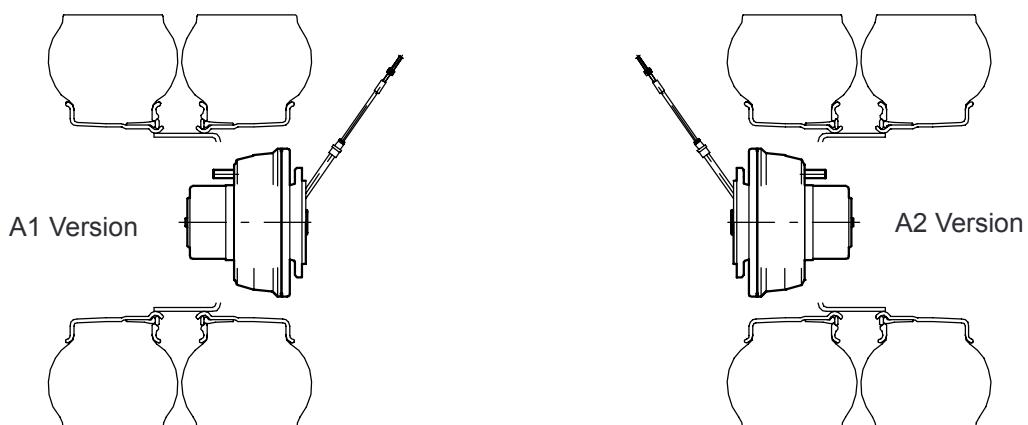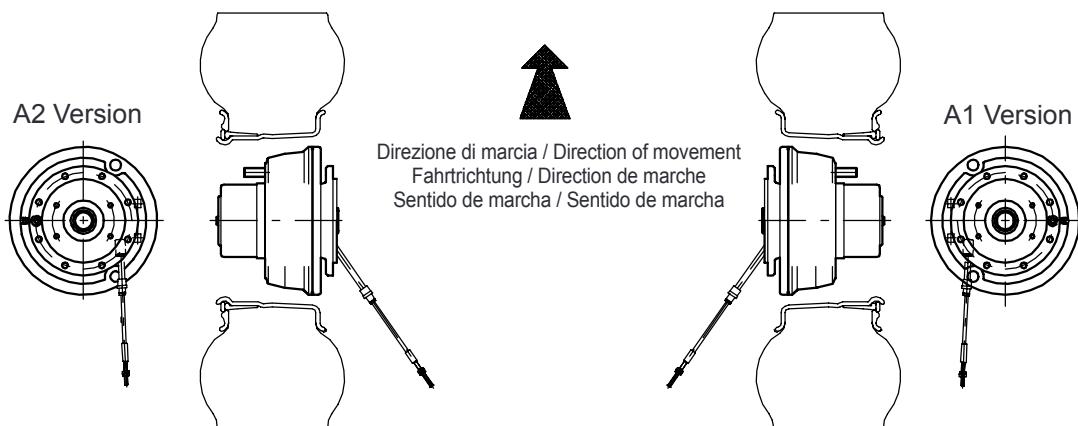

Cavo da ordinare con il riduttore ruota  
Cable to be ordered with wheel gearbox  
Kabel, Bestellung gemeins. mit Radgetriebe  
Câble à commander avec le réducteur de roue  
Cable que se debe pedir con el reduedor de la rueda  
Cabo a pedir com o redutor de roda

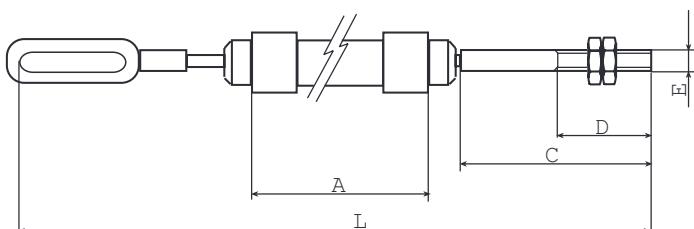

Codice / Item no. / Kenn-Nr. Code / Código / Código	A [mm.]	C [mm.]	D [mm.]	E [mm.]	L [mm.]
37955230000	760	100	70	M10	1080
37968430000	345	105	70	M10	760
37976730000	520	105	70	M10	965
37986530000	670	105	70	M10	1115
37990130000	1800	105 / 92	70	M10	2300
379A1900000	1540	105 / 92	70	M10	2858
379A2700000	1540	105 / 92	70	M10	1980
9001239	830	105 / 92	70	M10	1174



**SPICER®**

*Drivetrain Systems*

## 1.6 DATI TECNICI E TAVOLE DIMENSIONALI

## 1.6 TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONAL DRAWINGS

## 1.6 TACHNISCHE DATEN UND MASSBILDER

## 1.6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PLANCHES DES DIMENSIONS



## 1.6 DATOS TÉCNICOS Y PLANOS ACOTADOS

## 1.6 DADOS TÉCNICOS E TABELAS DIMENSIONAIS


per veicoli gommati  
 for rubber-tyred vehicles  
 für Radfahrzeuge  
 pour véhicules sur pneus  
 para vehículos con neumáticos  
 para veículos de rodas

Type	T <sub>2</sub> max. [Nm]	T <sub>1</sub> max. [Nm]	F <sub>max.</sub> [N]	Pag.
<b>RI / RF25</b>	4.500	270	51.000	30-31
<b>RI / RF46</b>	7.500	400	65.000	32-33
<b>RI / RF66</b>	10.000	400	80.000	34-35
<b>RSF/RFL159</b>	22.000	1.100	170.000	36
<b>RFD159</b>	22.000	1.100	170.000	37
<b>RSF/RFL255</b>	38.000	1.590	235.000	38
<b>RFD255</b>	38.000	1.590	235.000	39
<b>RX21-10</b>	5.000	250	75.000	40
<b>RX21-12</b>	5.500	250	75.000	41
<b>CWD1012</b>	2.200	--	25.000	42
<b>CWD2012</b>	2.200	--	25.000	43
<b>CWD2050.1</b>	10.000	363	105.000	44
<b>CWD2050.1T</b>	10.000	363	105.000	45
<b>CWD2050.1C</b>	10.000	363	105.000	46

# RI25

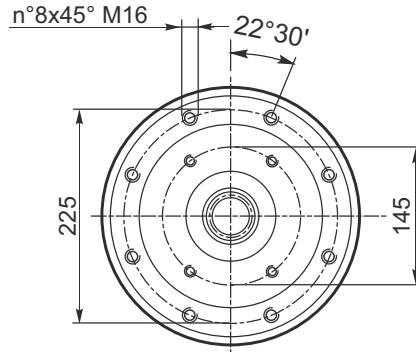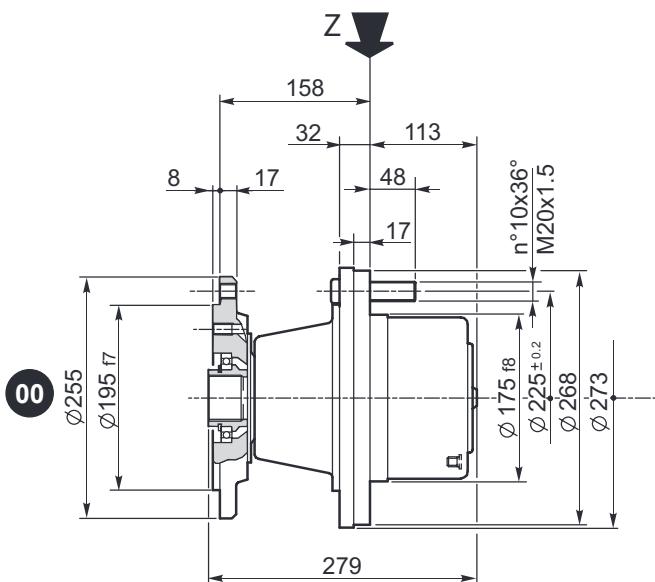

Carico max. / Maximum load  
Max. Belastung / Charge max.  
Carga máxima / Carga máxima

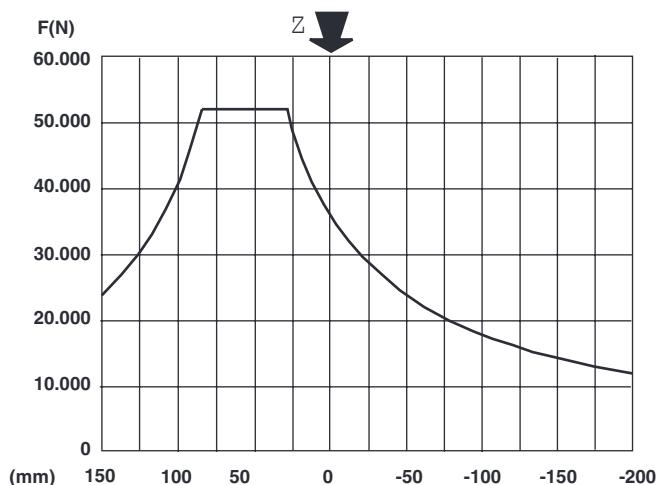


$$n_2 \cdot h = 300.000$$


Questo diagramma considera solo carichi radiali  
This diagram shows radial loads only  
Dieses Diagramm berücksichtigt nur Radiallasten  
Ce diagramme considère seulement des charges radiales  
En este diagrama se consideran sólo cargas radiales  
Este diagrama considera somente cargas radiais

Cod./Code/Kode  
Code/Cód./Cód.

600M200BC10



DIN 74361 B/C



DIN 74361 H

Cod./Code/Kode  
Code/Cód./Cód.


600M200H010

A richiesta; specificare il codice  
On request; pls. specify the code  
Auf Anfrage; bitte Kenn-Nr. angeben  
Sur demande; spécifier le code  
Opcional; indicar el código  
Em caso de pedido, especificar o código

## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2</sub> max. [Nm]	T <sub>1</sub> max. [Nm]	F <sub>max.</sub> [N]	n <sub>1</sub> max. [rpm]	i =	(*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non décrabotables / sin embrague / não desengatáveis	Kg.	lt.
RI25	4.500	270	51.000	4.000	11,4 - 12,73 - 14,21 - 19 - 21,69 - 25,45 - 31,26*		50	0,8

# RF25

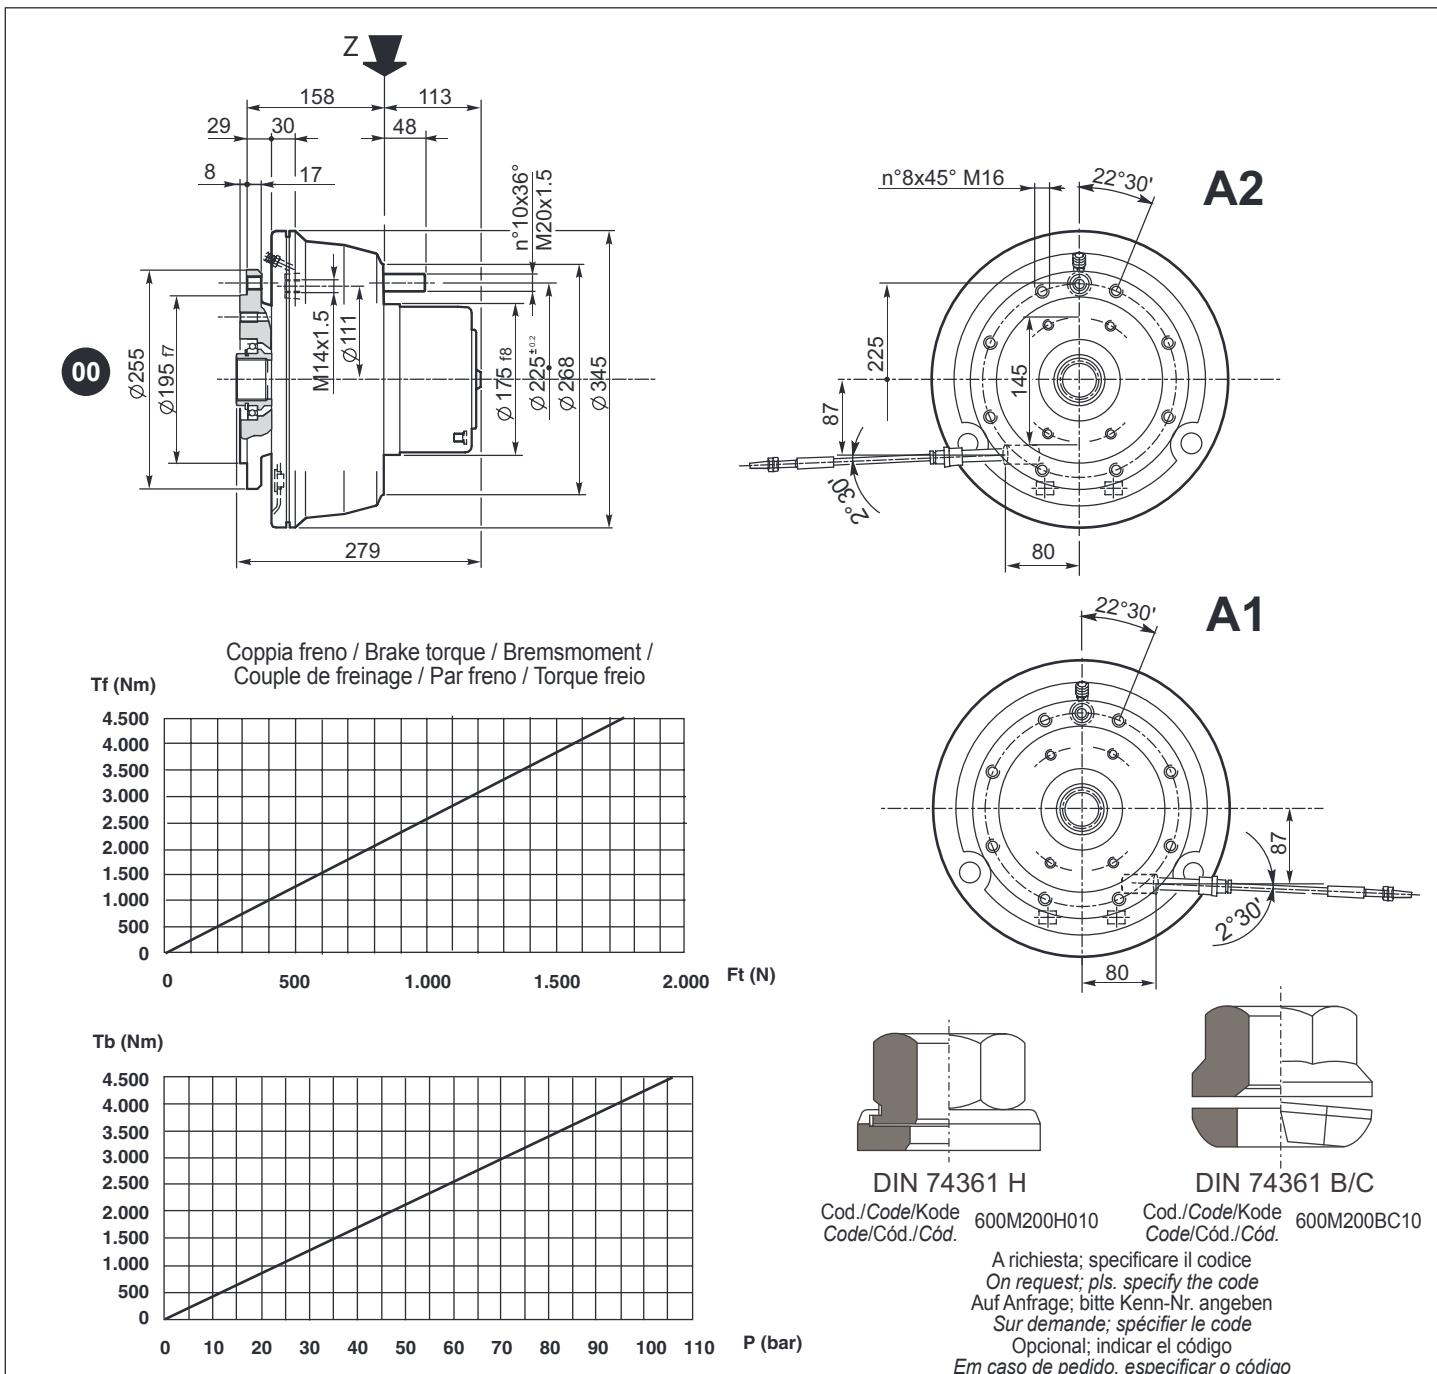



## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2 max.</sub> [Nm]	T <sub>1 max.</sub> [Nm]	F <sub>max.</sub> [N]	n <sub>1 max.</sub> [rpm]	i =	Kg.	t.
RF25	4.500	270	51.000	4.000	(*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non décrabotables / sin embrague / não desengatáveis	50	0,8


**Freni a tamburo / Drum brake / Trommelbremse / Freins à tambour / Frenos de tambor / Freio a tambor**

Ft [N]	P <sub>max</sub> [bar]	V [cm <sup>3</sup> ]	Tb max [Nm]
1.750	108	4,5	4.500

# RI46

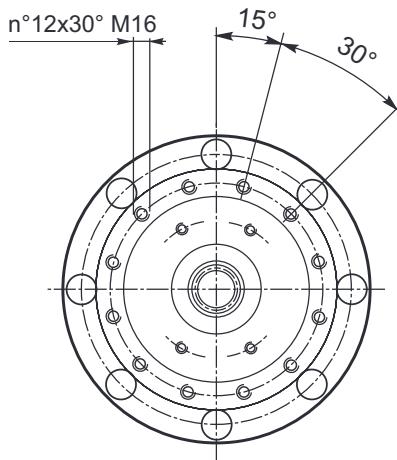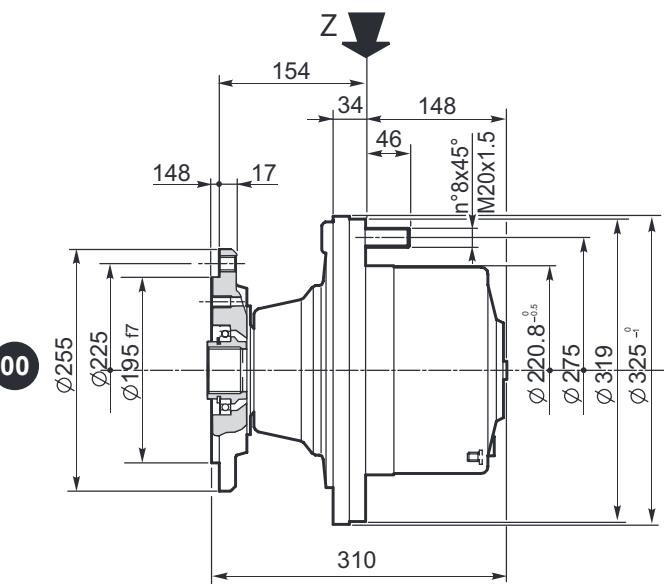


Carico max. / Maximum load  
Max. Belastung / Charge max.  
Carga máxima / Carga máxima

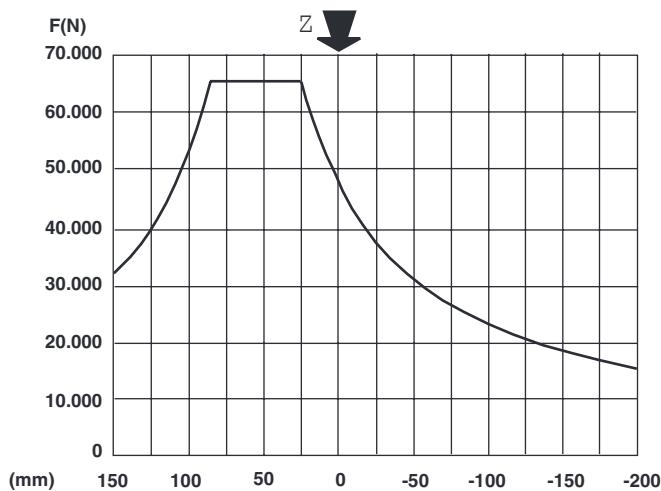

$$n_2 \cdot h = 300.000$$

Questo diagramma considera solo carichi radiali  
This diagram shows radial loads only  
Dieses Diagramm berücksichtigt nur Radiallasten  
Ce diagramme considère seulement des charges radiales  
En este diagrama se consideran sólo cargas radiales  
Este diagramma considera somente cargas radiais




DIN 74361 H

Cod./Code/Kode 600M200H008  
Code/Cód./Cód.

A richiesta; specificare il codice  
On request; pls. specify the code  
Auf Anfrage; bitte Kenn-Nr. angeben  
Sur demande; spécifier le code  
Opcional; indicar el código  
Em caso de pedido, especificar o código

## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2</sub> max. [Nm]	T <sub>1</sub> max. [Nm]	F <sub>max.</sub> [N]	n <sub>1</sub> max. [rpm]	i =	Kg.	lt.
RI46	7.500	400	65.000	4.000	11,25 - 13,44 - 17,08 - 20 - 25,69 - 30 - 35 - 42,5*	60	1,2
RI46/1	4.000		65.000	4.500	8,33*	50	1,0

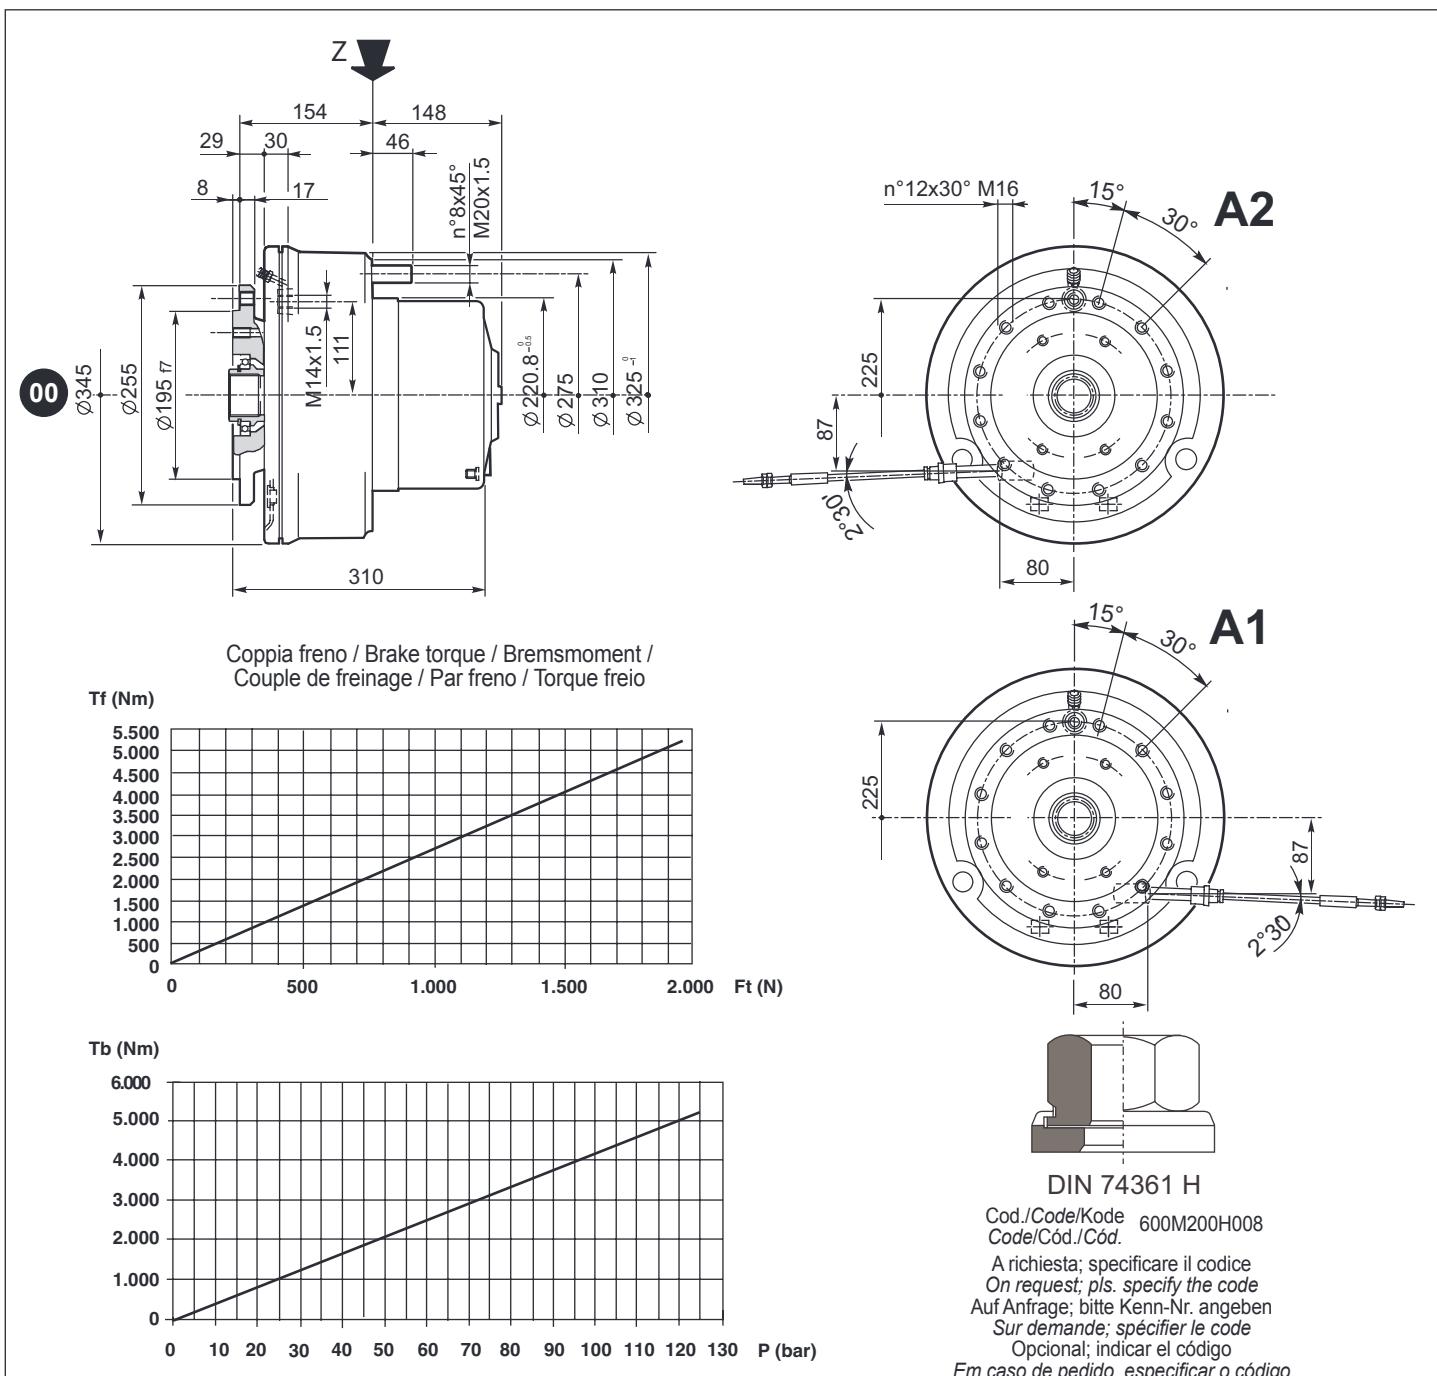



## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2 max.</sub> [Nm]	T <sub>1 max.</sub> [Nm]	F <sub>max.</sub> [N]	n <sub>1 max.</sub> [rpm]	i =	Kg.	t.b.
RF46	7.500	400	65.000	4.000	(*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non décrabotables / sin embrague / não desengatáveis	75	1,2
RF46/1	4.000		65.000	4.500	8,33*	65	1,0


**Freni a tamburo / Drum brake / Trommelbremse / Freins à tambour / Frenos de tambor / Freio a tambor**

F <sub>t</sub> [N]	P <sub>max</sub> [bar]	V [cm <sup>3</sup> ]	T <sub>b max</sub> [Nm]
1.950	125	4,5	5.200

# RI66

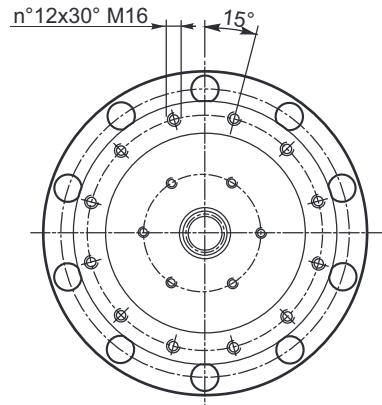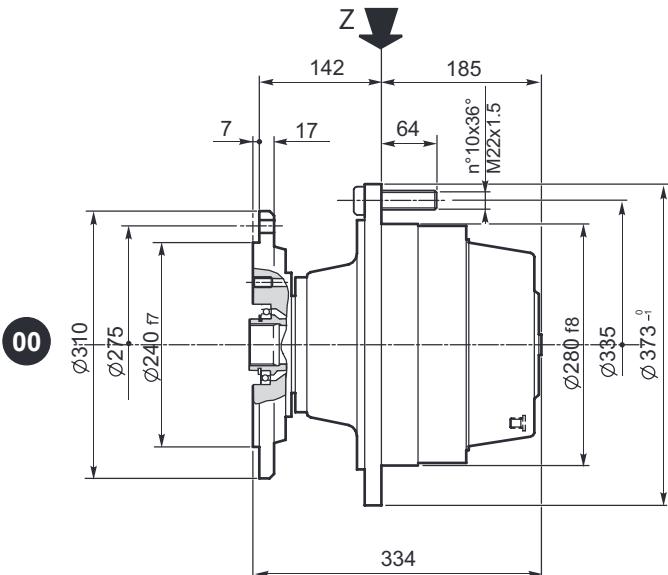

Carico max. / Maximum load  
Max. Belastung / Charge max.  
Carga máxima / Carga máxima

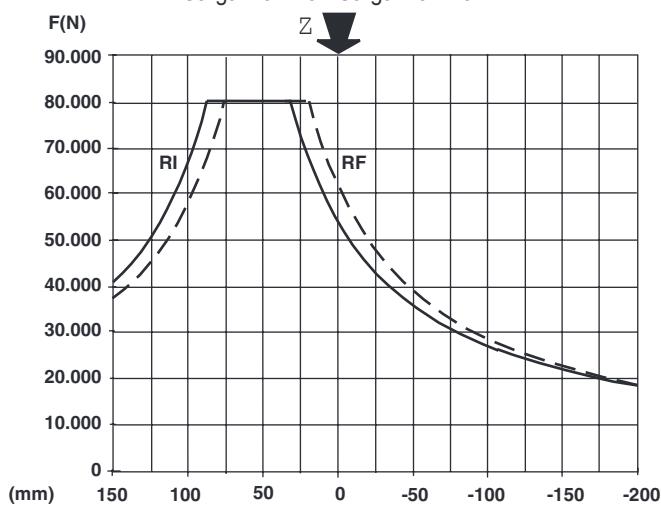

$$n_2 \cdot h = 300.000$$

Questo diagramma considera solo carichi radiali


This diagram shows radial loads only

Dieses Diagramm berücksichtigt nur Radiallasten


Ce diagramme considère seulement des charges radiales

En este diagrama se consideran sólo cargas radiales

Este diagrama considera somente cargas radiais



DIN 74361 B/C



DIN 74361 H

Cod./Code/Kode 600M220BC10  
Code/Cód./Cód.

Cod./Code/Kode 600M220H010  
Code/Cód./Cód.

A richiesta; specificare il codice

On request; pls. specify the code

Auf Anfrage; bitte Kenn-Nr. angeben


Sur demande; spécifier le code

Opcional; indicar el código

Em caso de pedido, especificar o código

## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	$T_{2 \max.}$ [Nm]	$T_{1 \max.}$ [Nm]	$F_{\max.}$ [N]	$n_{1 \max.}$ [rpm]	$i =$	(*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non décrabotables / sin embrague / não desengatáveis	Kg.	lt.
RI66	10.000	400	80.000	4.000	11,25 - 14,16 - 19,62 - 24,99 - 29 - 35 - 35,25* - 42,5*	92	1,7	

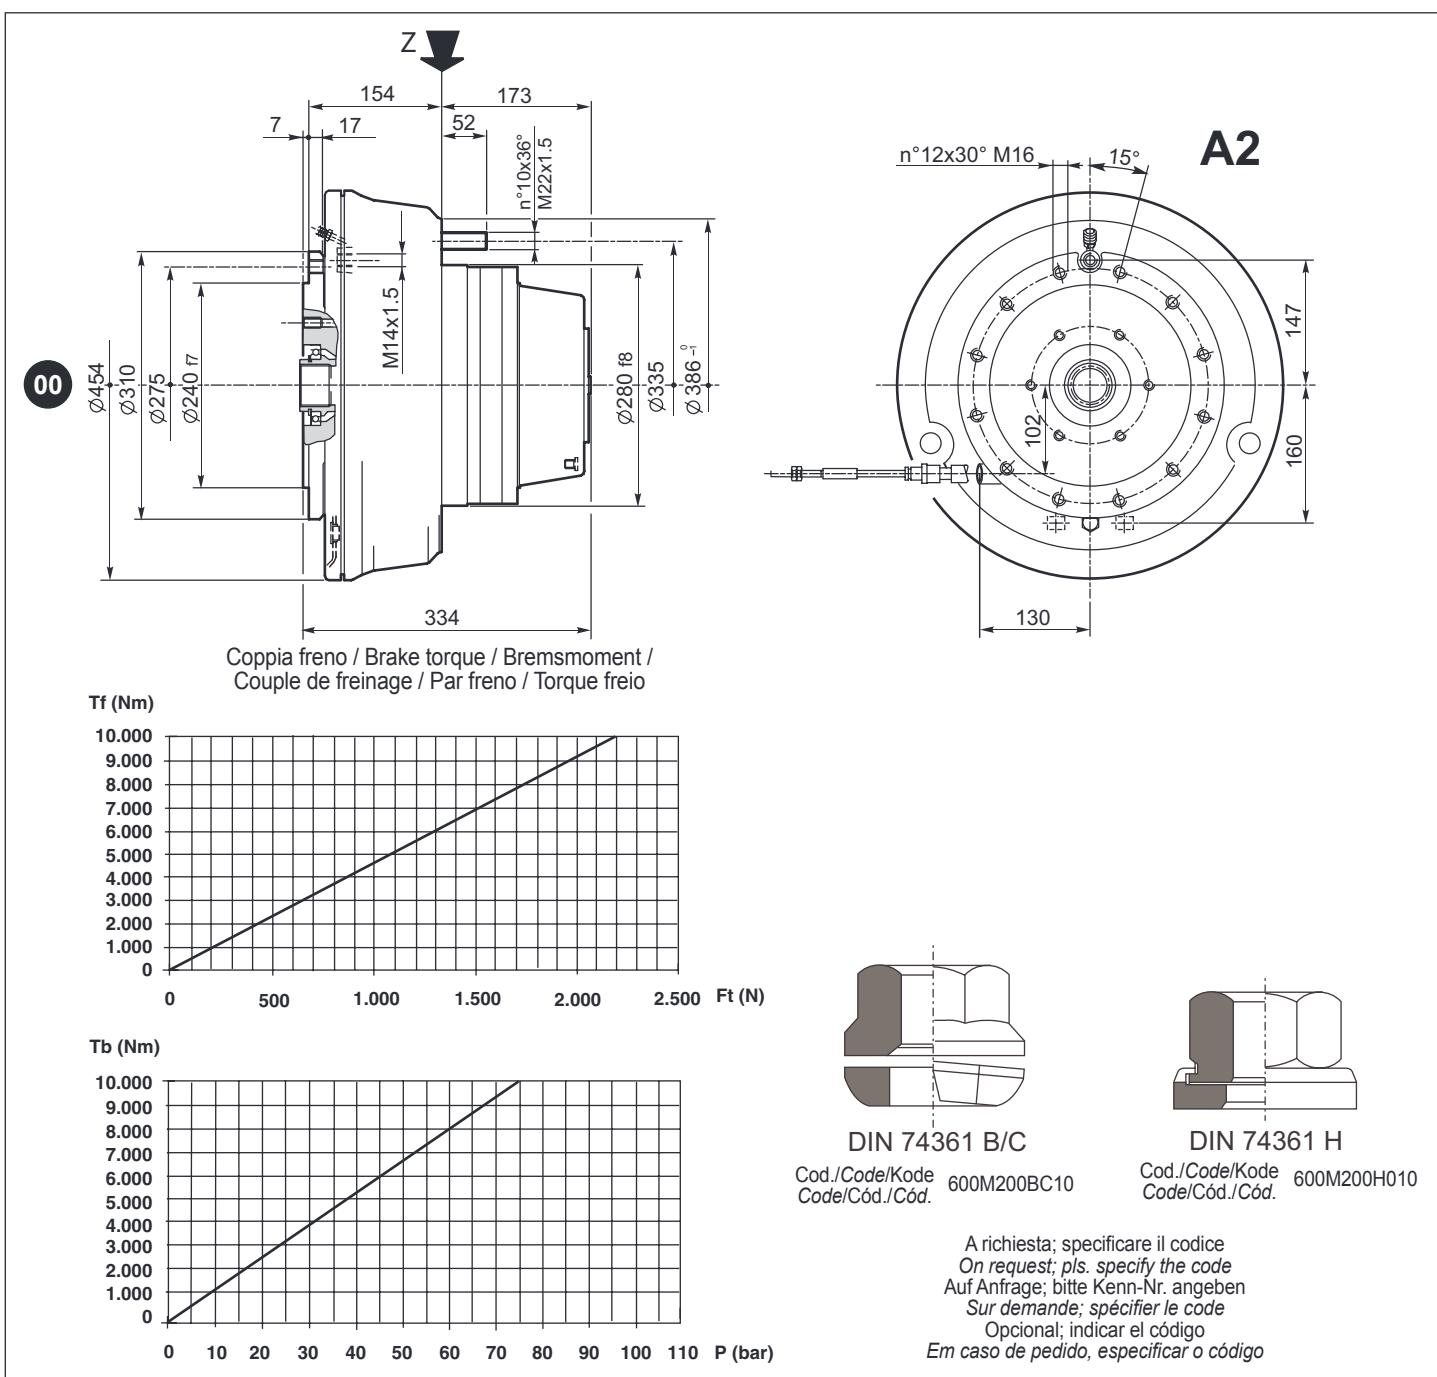



### Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2 max.</sub> [Nm]	T <sub>1 max.</sub> [Nm]	F <sub>max.</sub> [N]	n <sub>1 max.</sub> [rpm]	i = (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non décrabotables / sin embrague / não desengatáveis	Kg.	t.
RF66	10.000	400	80.000	4.000	11,25 - 14,16 - 19,62 - 24,99 - 29 - 35 - 35,25* - 42,5*	135	1,7


**Freni a tamburo / Drum brake / Trommelbremse / Freins à tambour / Frenos de tambor / Freio a tambor**

F <sub>t</sub> [N]	P <sub>max</sub> [bar]	V [cm <sup>3</sup> ]	T <sub>b</sub> max [Nm]
2.100	75	11,5	10.000

# RSF / RFL159

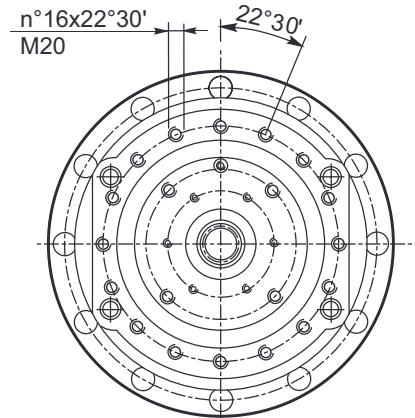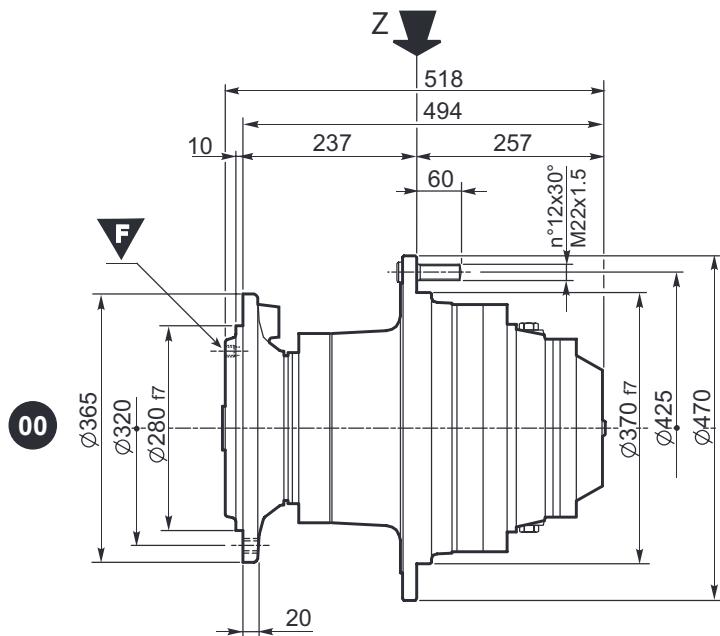

Carico max. / Maximum load  
Max. Belastung / Charge max.  
Carga máxima / Carga máxima

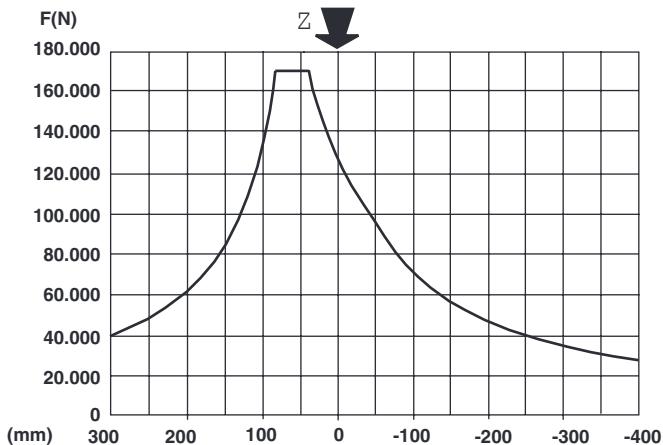

$$n_2 \cdot h = 300.000$$


Questo diagramma considera solo carichi radiali  
This diagram shows radial loads only

Dieses Diagramm berücksichtigt nur Radiallasten


Ce diagramme considère seulement des charges radiales

En este diagrama se consideran sólo cargas radiales

Este diagrama considera somente cargas radiais



DIN 74361 B/C



DIN 74361 H

Cod./Code/Kode 600M220BC12  
Code/Cód./Cód.

Cod./Code/Kode 600M220H012  
Code/Cód./Cód.

A richiesta; specificare il codice  
On request: pls. specify the code  
Auf Anfrage; bitte Kenn-Nr. angeben  
Sur demande; spécifier le code  
Opcional; indicar el código  
Em caso de pedido, especificar o código



## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2</sub> max. [Nm]	T <sub>1</sub> max. [Nm]	F <sub>max.</sub> [N]	n <sub>1</sub> max. [rpm]	i = (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non dérabotables / sin embrague / não desengatáveis	Kg.	lt.
RSF 159	22.000	1.100	170.000	3.500	12,65 - 17 - 20,21 - 25,57 - 29,85* -36,29*	135	4,5
RFL 159	22.000	1.100	170.000	3.500	12,65 - 17 - 20,21 - 25,57 - 29,85* -36,29*	140	4,5


Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar

Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max. [Nm]	F
20	315	610	1/4" G

# RFD159

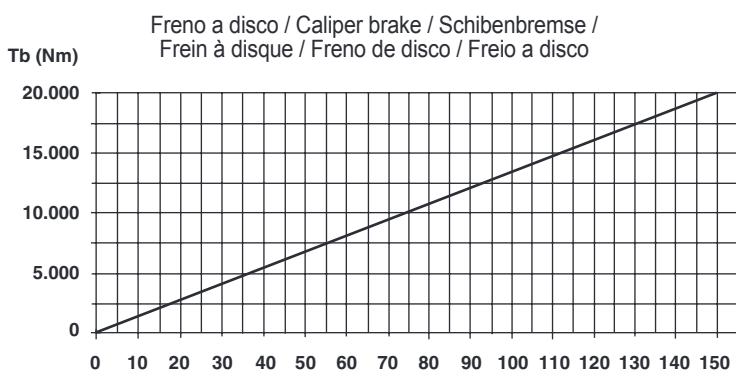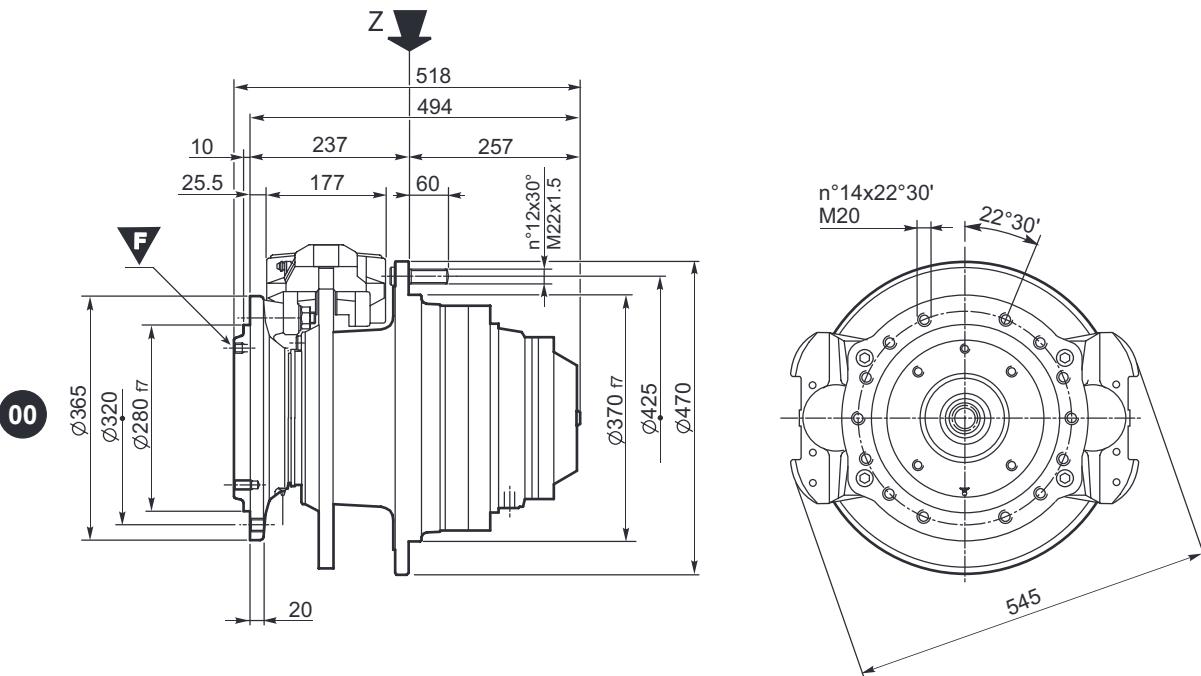


Cod./Code/Kode 600M200BC12  
Code/Cód./Cód.



DIN 74361 B/C

Cod./Code/Kode 600M200H012  
Code/Cód./Cód.



DIN 74361 H

A richiesta; specificare il codice  
On request; pls. specify the code  
Auf Anfrage; bitte Kenn-Nr. angeben  
Sur demande; spécifier le code  
Opcional; indicar el código  
Em caso de pedido, especificar o código


## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2</sub> max. [Nm]	T <sub>1</sub> max. [Nm]	F <sub>max.</sub> [N]	n <sub>1</sub> max. [rpm]	i =	Kg.	lt.
RFD159	22.000	1.100	170.000	3.500	(*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non décrabotables / sin embrague / não desengatáveis	155	4,5
					12,65 - 17 - 20,21 - 25,57 - 29,85* - 36,29*		

## Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lamelles / Freno de láminas / Freio lamelar

Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max. [Nm]	F
20	315	610	1/4" G

# RSF / RFL255

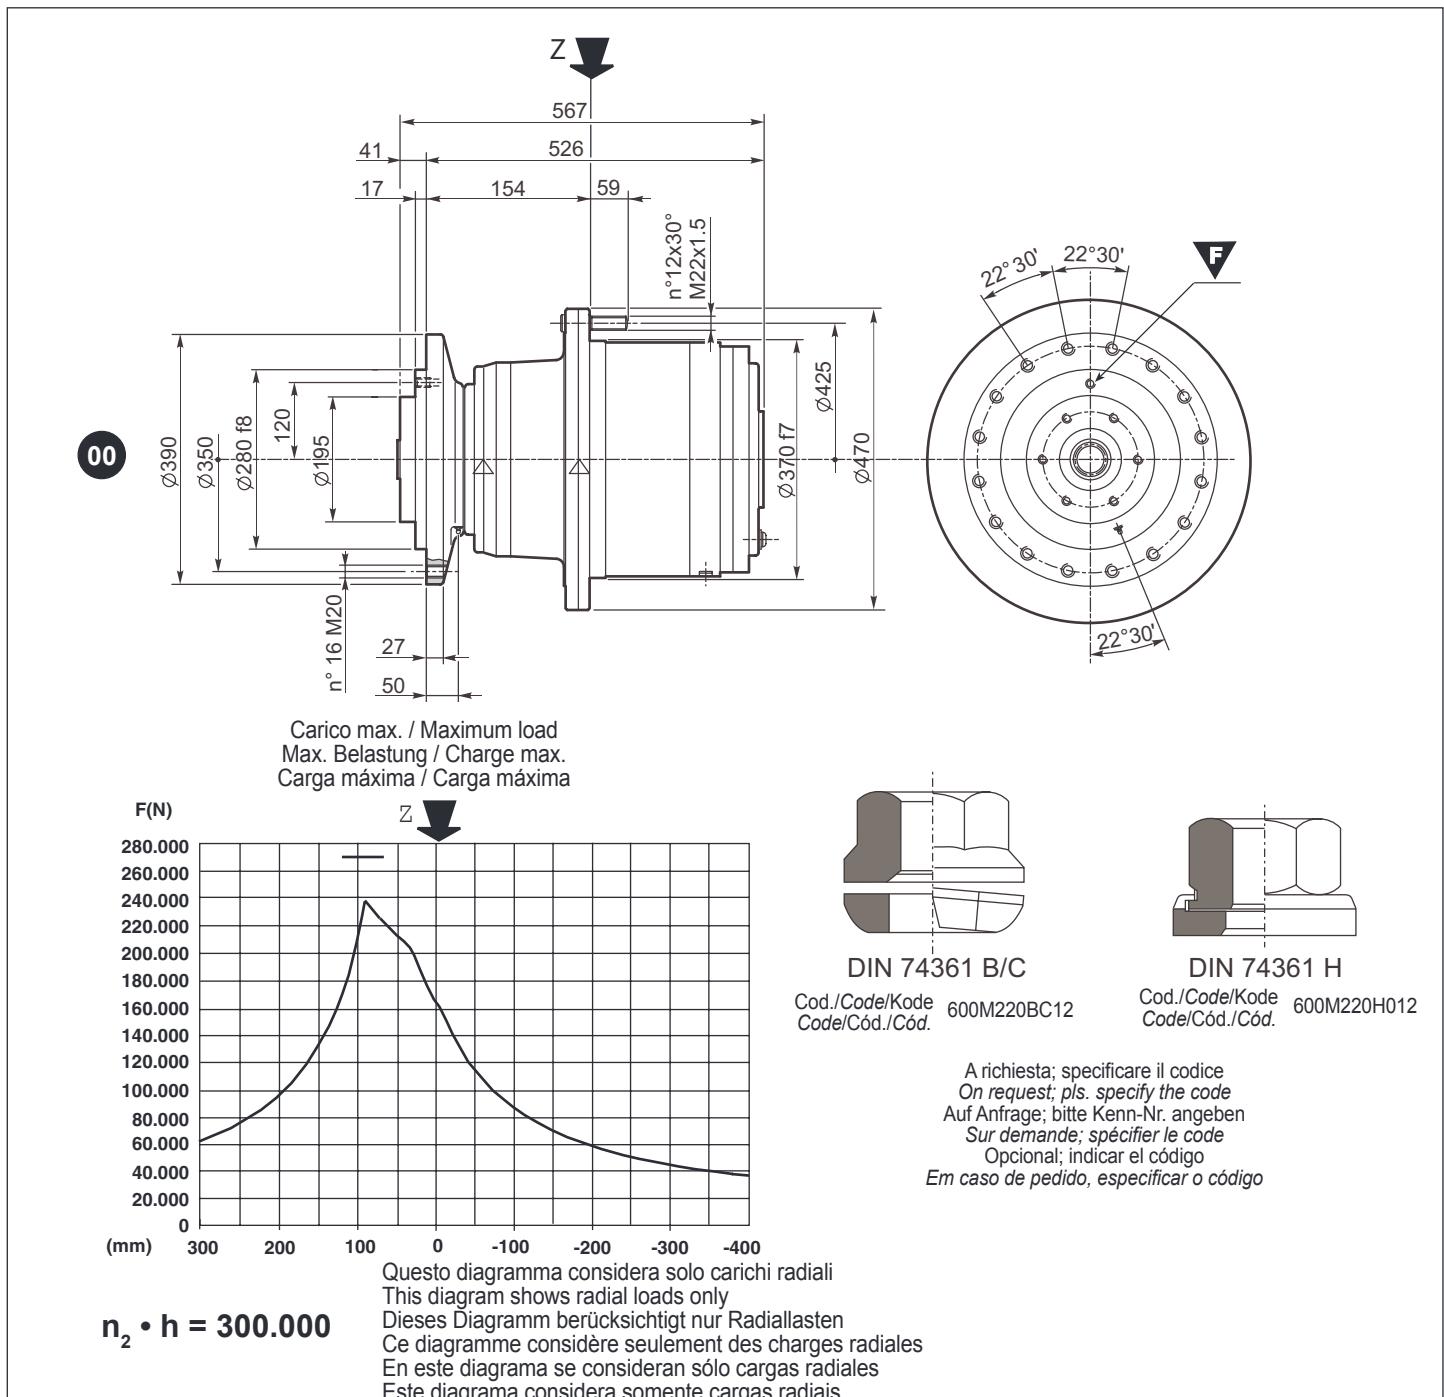

## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten


## Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2</sub> max. [Nm]	T <sub>1</sub> max. [Nm]	F <sub>max.</sub> [N]	n <sub>1</sub> max. [rpm]	i = (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non dérabotables / sin embrague / não desengatáveis	Kg.	lt.
RSF 255	38.000	1.590	235.000	3.500	19,85 - 24,8 - 28,7 - 33,86 - 40,5 - 51,2	270	6
RFL 255	38.000	1.590	235.000	3.500	19,85 - 24,8 - 28,7 - 33,86 - 40,5 - 51,2	275	6

## Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar

Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max. [Nm]	F
25	315	610	M12 x 1,5

# RFD 255

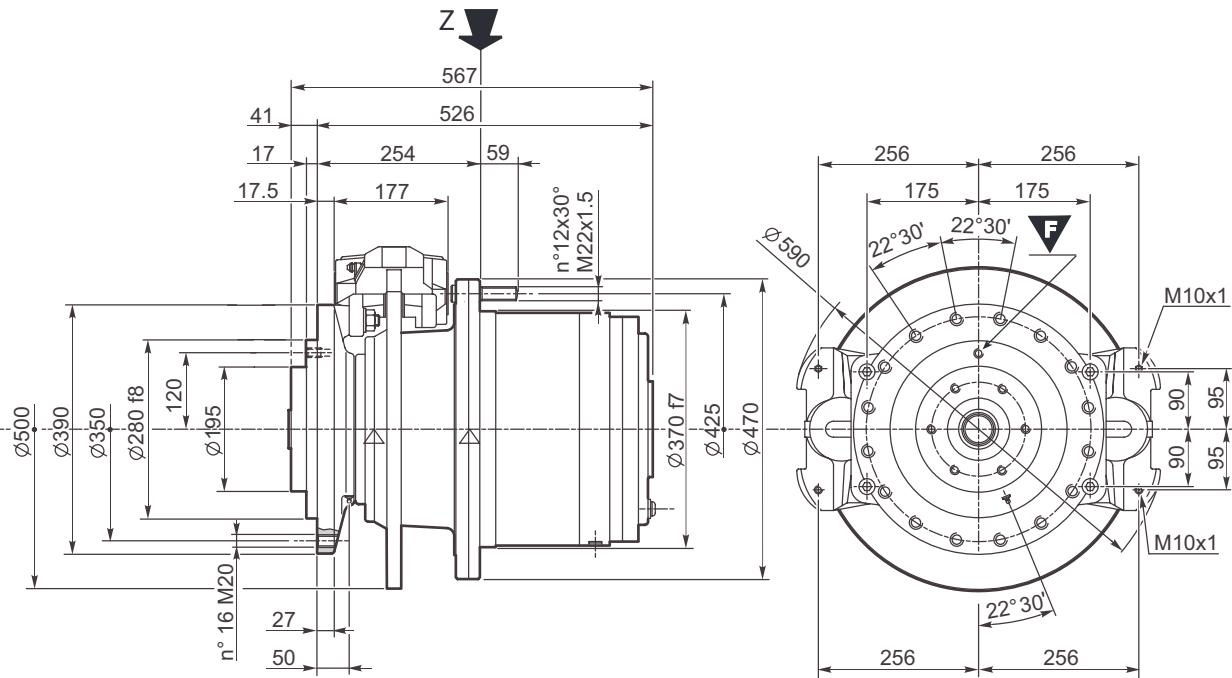


T<sub>b</sub> (Nm)

Freno a disco / Caliper brake / Schibenbremse /  
Frein à disque / Freno de disco / Freio a disco

Cod./Code/Kode  
Code/Cód./Cód.


600M220BC12




DIN 74361 B/C

Cod./Code/Kode  
Code/Cód./Cód.

600M220H012



DIN 74361 H

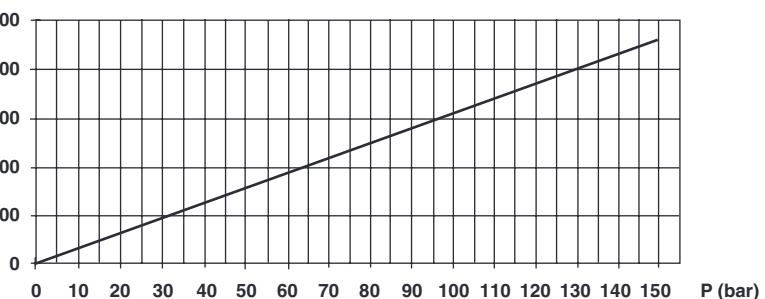

A richiesta; specificare il codice  
On request; pls. specify the code  
Auf Anfrage; bitte Kenn-Nr. angeben  
Sur demande; spécifier le code  
Opcional; indicar el código  
Em caso de pedido, especificar o código




## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2</sub> max. [Nm]	T <sub>1</sub> max. [Nm]	F <sub>max.</sub> [N]	n <sub>1</sub> max. [rpm]	i =	Kg.	It.
RFD 255	38.000	1.590	235.000	3.500	(*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non décrabotables / sin embrague / não desengatáveis	290	6
					19,85 - 24,8 - 28,7 - 33,86 - 40,5 - 51,2		

## Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar

Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max. [Nm]	F
25	315	610	M12 x 1,5


# RX21-10

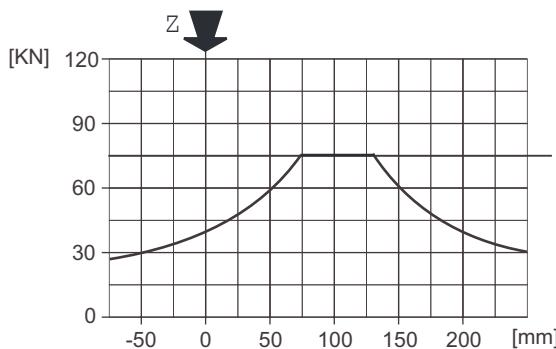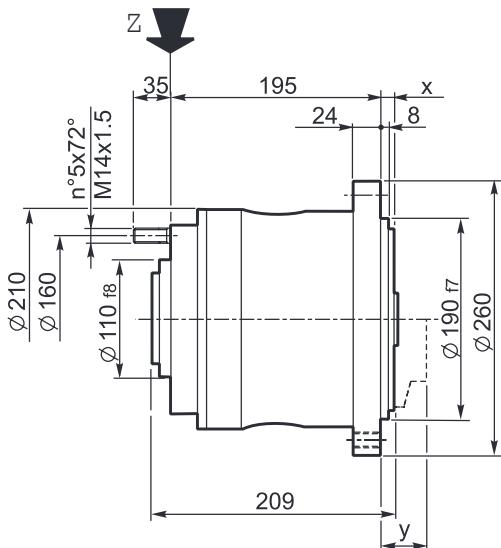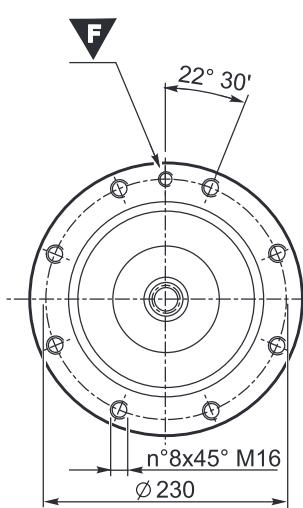

Carico max. / Maximum load  
Max. Belastung / Charge max.  
Carga máxima / Carga máxima

$$n_2 \cdot h = 300.000$$

Questo diagramma considera solo carichi radiali  
This diagram shows radial loads only  
Dieses Diagramm berücksichtigt nur Radiallasten  
Ce diagramme considère seulement des charges radiales  
En este diagrama se consideran sólo cargas radiales  
Este diagrama considera somente cargas radiais



DIN 74361 B/C  
Cod./Code/Kode 600M140BC05  
Code/Cód./Cód.

A richiesta; specificare il codice  
On request; pls. specify the code  
Auf Anfrage; bitte Kenn-Nr. angeben  
Sur demande; spécifier le code  
Opcional; indicar el código  
Em caso de pedido, especificar o código



## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	$T_2$ max. [Nm]	$T_1$ max. [Nm]	$F$ max. [N]	$n_1$ max. [rpm]	i =		Kg	lt.
RX21-10	5.000	250	75.000	3.500	14,09 - 15,73 - 18,89 - 21,05 - 23,83 - 29,47		45	0,5


## Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar

Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max [Nm]		
16	250	355		M10 x 1
Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo			Connection	X Y
SAE J 744C			See page 48	14
Hydraulic Axial Piston Motors, plug-in and flanged version, available.				

# RX21-12

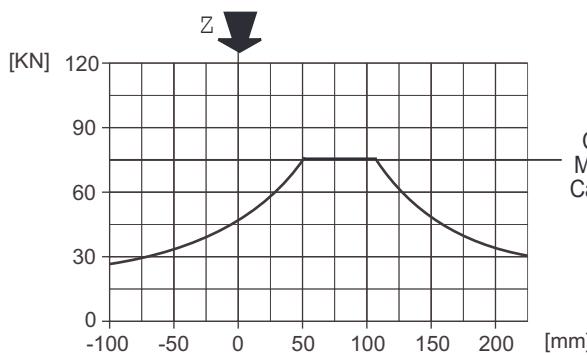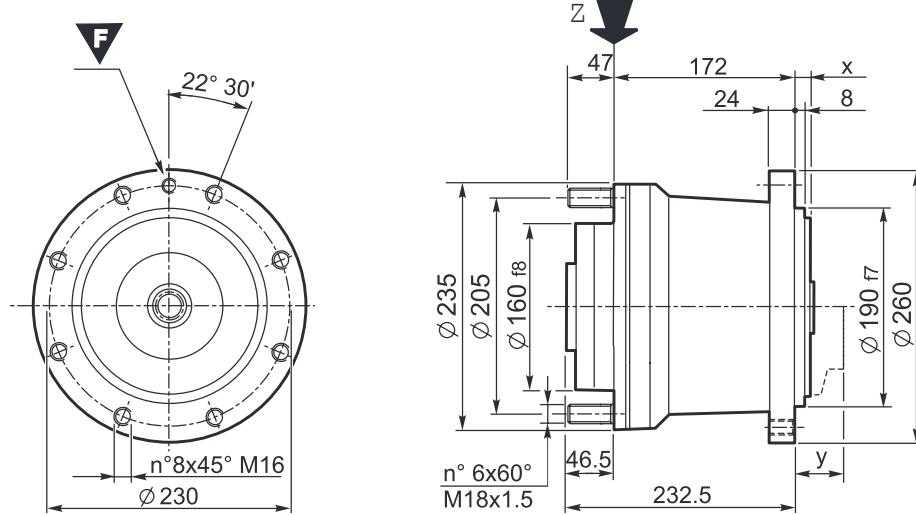

Carico max. / Maximum load  
Max. Belastung / Charge max.  
Carga máxima / Carga máxima



DIN 74361 H  
Cod./Code/Kode 600M180H006  
Code/Cód./Cod.

A richiesta; specificare il codice  
On request; pls. specify the code  
Auf Anfrage; bitte Kenn-Nr. angeben  
Sur demande; spécifier le code  
Opcional; indicar el código  
Em caso de pedido, especificar o código

$$n_2 \cdot h = 300.000$$

Questo diagramma considera solo carichi radiali  
This diagram shows radial loads only  
Dieses Diagramm berücksichtigt nur Radiallasten  
Ce diagramme considère seulement des charges radiales  
En este diagrama se consideran sólo cargas radiales  
Este diagrama considera somente cargas radiais

## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2</sub> max. [Nm]	T <sub>1</sub> max. [Nm]	F <sub>max.</sub> [N]	n <sub>1</sub> max. [rpm]	i = (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non décrabotables / sin embrague / não desengatáveis	Kg.	It.
RX21-12	5.500	250	75.000	3.500	13,78 - 14,83 - 16,12 - 17,72 - 18,48 - 19,87 22,40 - 23,67 - 26,07 - 29,84	46	0,5


## Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar

Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max [Nm]	
16	250	355	M10 x 1

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	Connection	X	Y
SAE J 744C	See page 48	14	


Hydraulic Axial Piston Motors, plug-in and flanged version, available.

# CWD1012

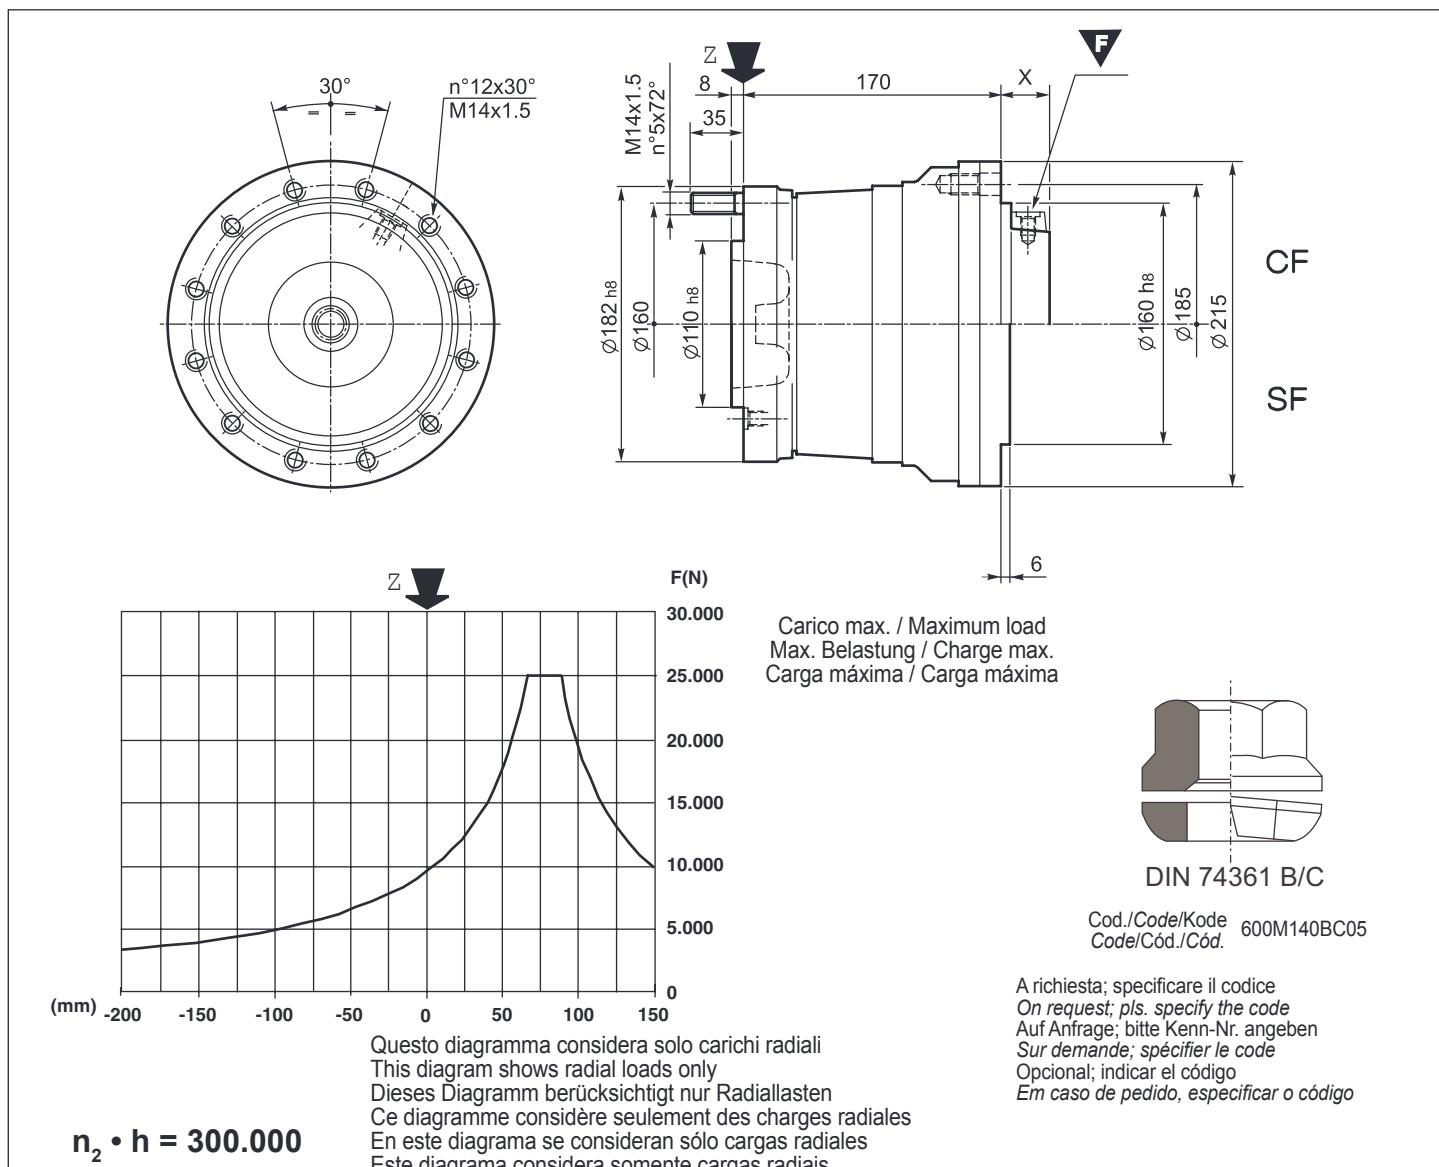

Dati tecnici / Specifications / Technische Daten								
Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas								
Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2</sub> max. [Nm]	T <sub>1</sub> max. [Nm]	F <sub>max.</sub> [N]	n <sub>1</sub> max. [rpm]	i =			
CWD1012 CF	2.200		25.000	1.000	6	28 0,4		
CWD1012 SF	2.200		25.000	1.000	6	30 0,6		
<b>Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar</b>								
Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max [Nm]		F	M10 x1			
12	210	420						
Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo						Connection X Y		
Hydraulic axial piston motors, plug-in and flanged version, available.								

# CWD2012

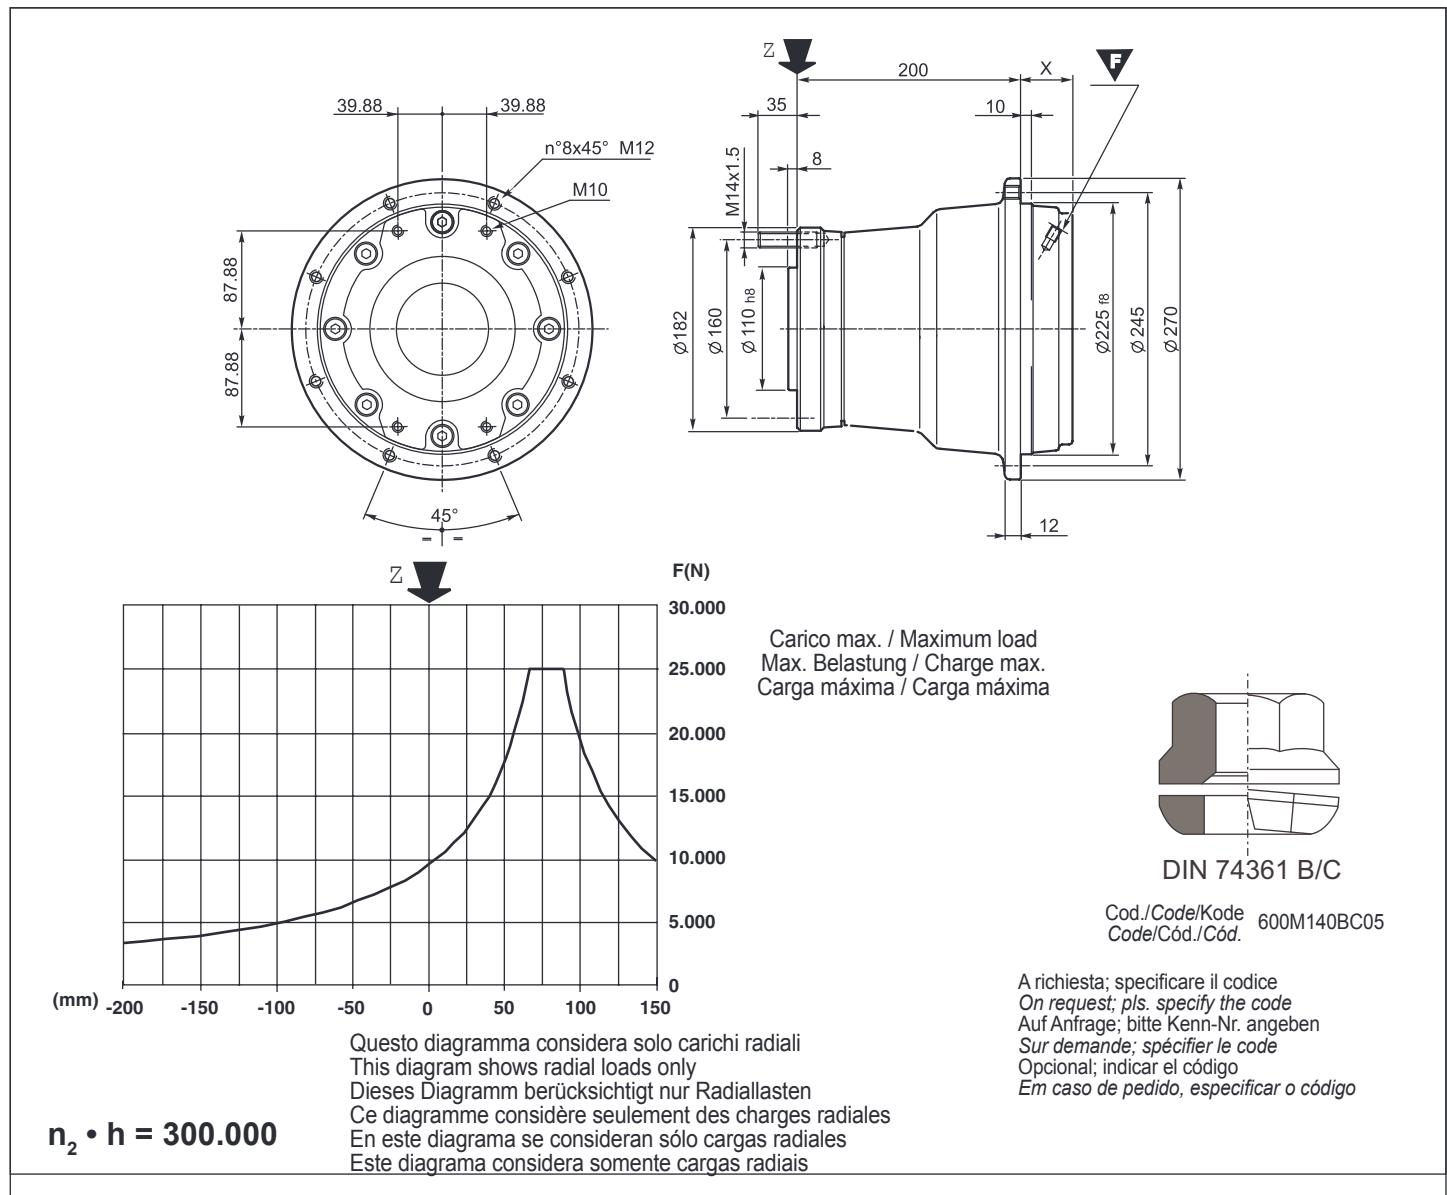

## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten

## Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas


Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	$T_{2 \text{ max.}}$ [Nm]	$T_{1 \text{ max.}}$ [Nm]	$F_{\text{max.}}$ [N]	$n_{1 \text{ max.}}$ [rpm]	i =		
CWD2012 CF	2.200		25.000	3.500	(*) non disinserrabile / no disengage / nicht ausschaltbar / non dérabotables / sin embrague / não desengatáveis	39	0,7
CWD2012 SF	2.200		25.000	3.500	42,36	41	0,7

## Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar

Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max [Nm]	
19	210	150	M10 x1

Solo per motore elettrico Electric motor only Für Gleichstrommotor Seulement pour moteur électrique Sólo para motor eléctrico Só para motor eléctrico	Type	Description	Version

# CWD2050.1

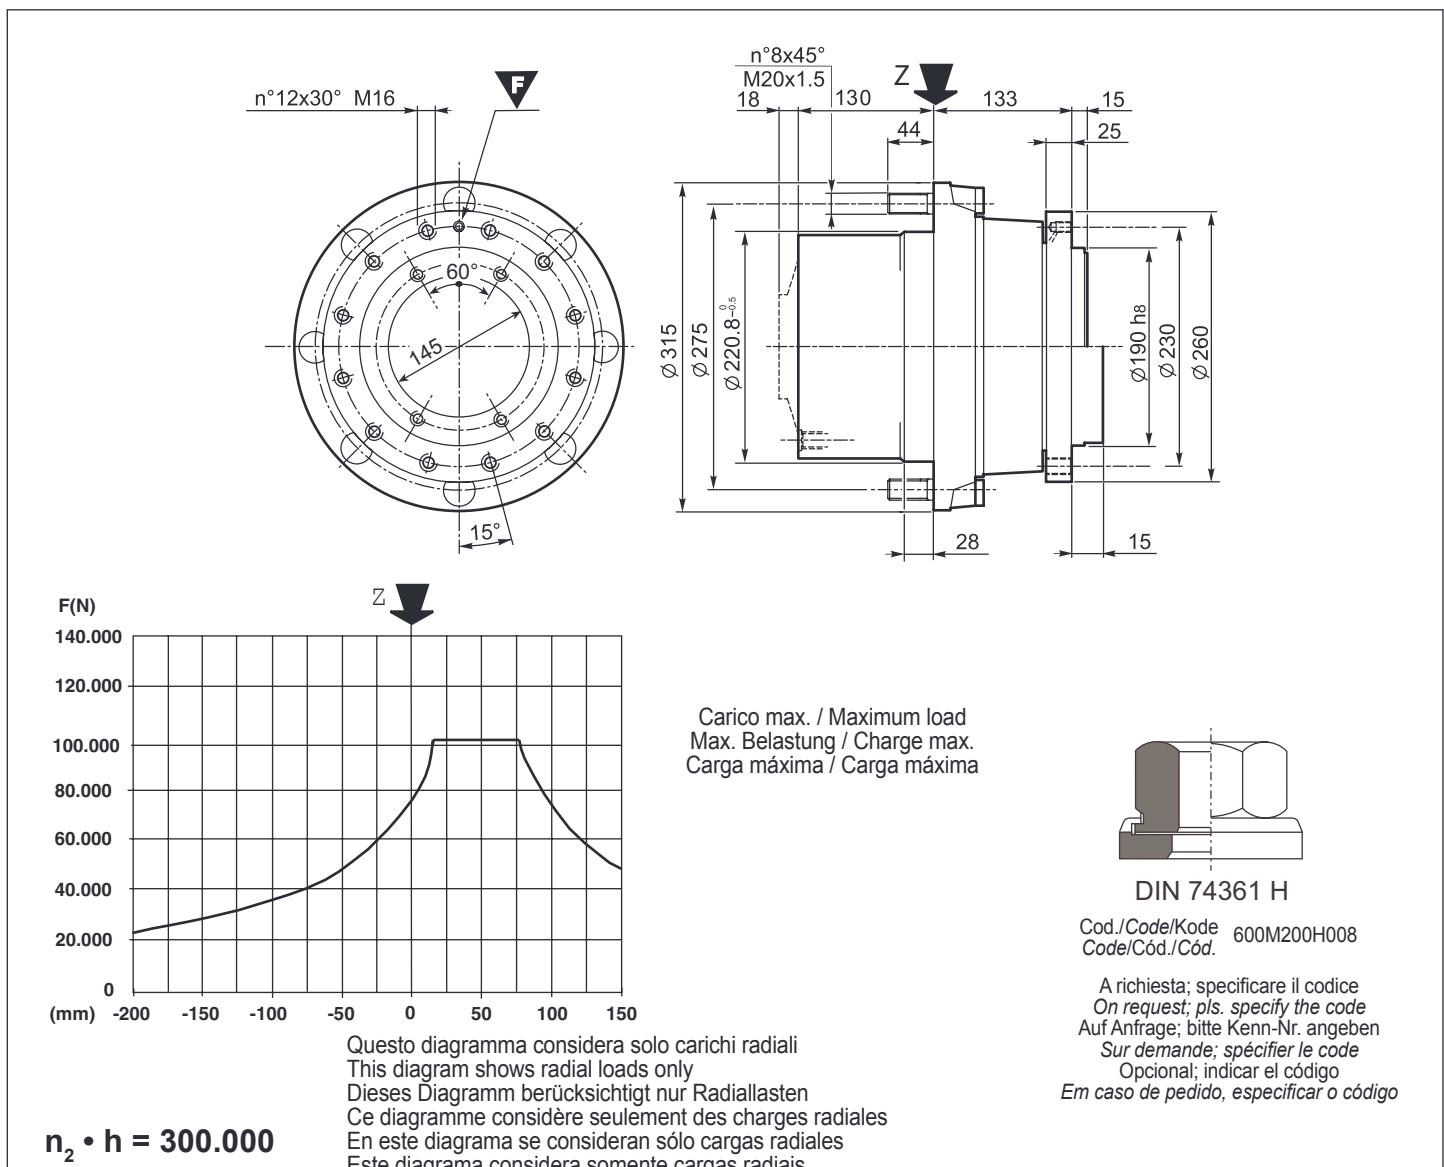

## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	$T_2$ max. [Nm]	$T_1$ max. [Nm]	$F_{max.}$ [N]	$n_1$ max. [rpm]	i =		
CWD2050.1	10.000	363	105.000	3.500	15 - 17,9 - 22,6 - 26,4 - 31,5 - 38,2 - 49,5	65	

### Freni / Brake / Bremse / Freins / Frenos / Freios


Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max [Nm]	
18	50	320	1/4 G

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo

Connection X Y

Hydraulic axial piston motors, plug-in and flanged version, available.

# CWD2050.1T

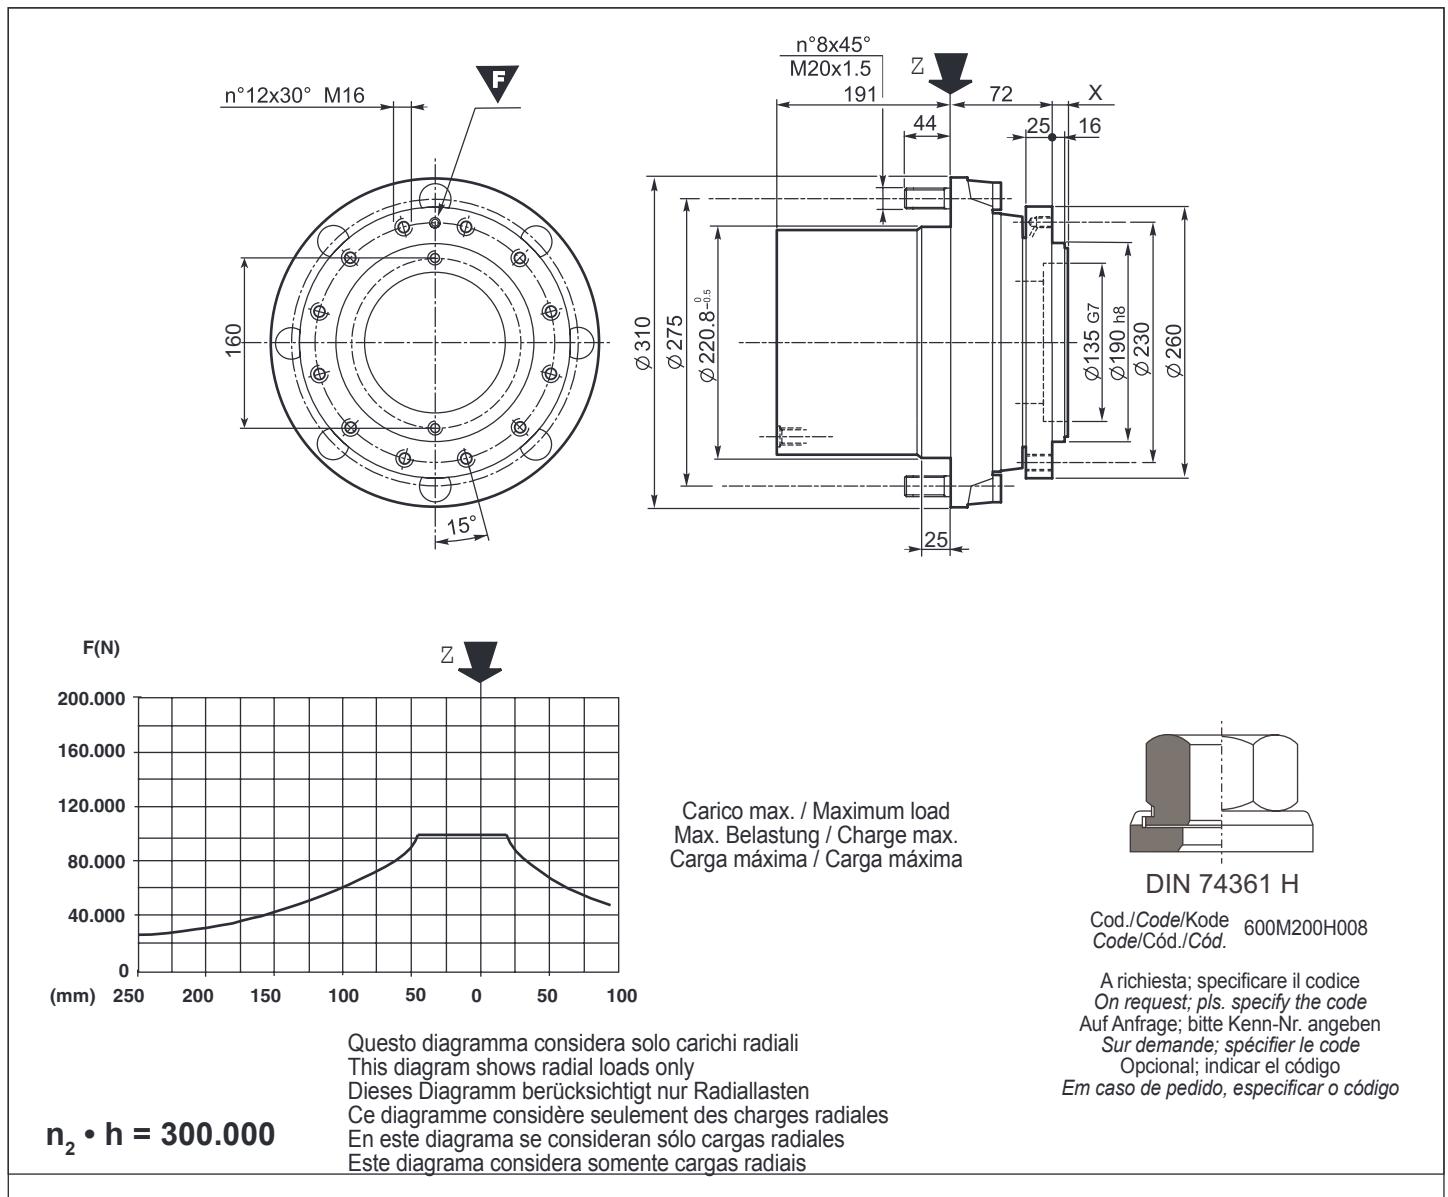

## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten

## Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	$T_2$ max. [Nm]	$T_1$ max. [Nm]	$F_{\max}$ [N]	$n_1$ max. [rpm]	i =	Kg	It.
CWD2050.1T	10.000	363	105.000	3.500	(*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non décrabotables / sin embrague / não desengatáveis	65	

## Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar


Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max [Nm]	
18	50	320	1/4 G

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo

Connection X Y

Hydraulic axial piston motors, plug-in and flanged version, available.

# CWD2050.1C

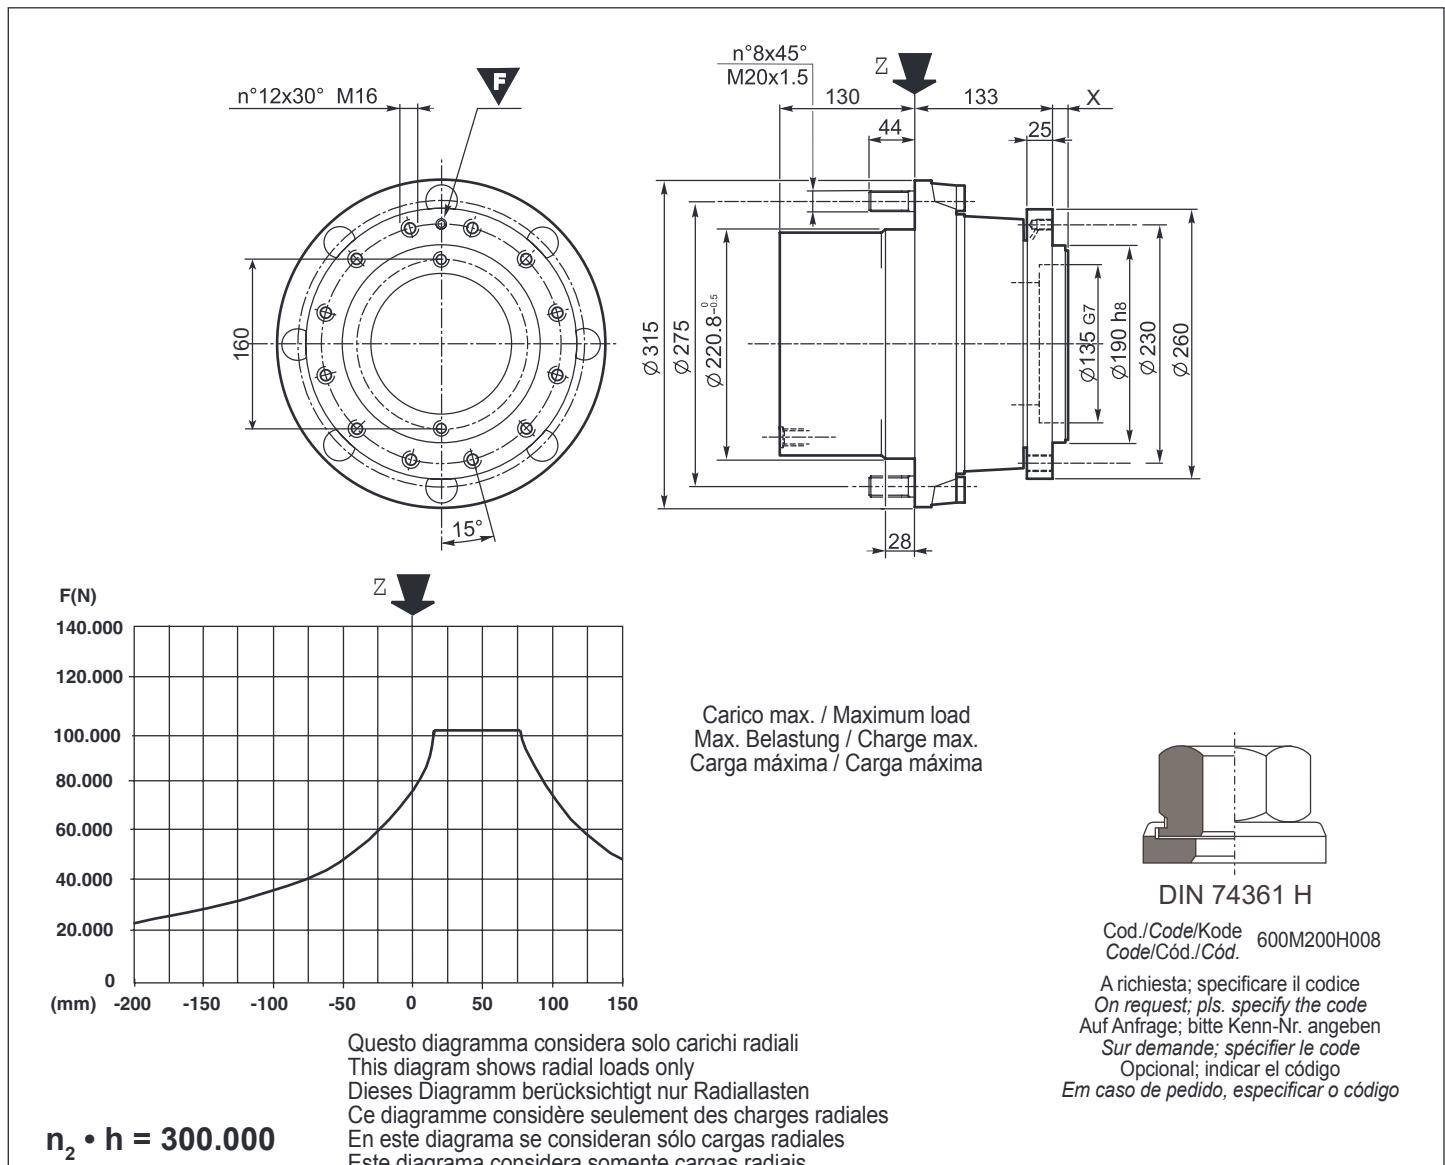

## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2</sub> max. [Nm]	T <sub>1</sub> max. [Nm]	F <sub>max.</sub> [N]	n <sub>1</sub> max. [rpm]	i =	Kg.	It.
CWD2050.1M	10.000	310	105.000	3.500	(*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non décrabotables / sin embrague / não desengatáveis	65	

## Freni / Brake / Bremse / Freins / Frenos / Freios

Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max [Nm]	F
18	50	320	1/4 G

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo

Connection X Y

Hydraulic axial piston motors, plug-in and flanged version, available.




**SPICER®**

*Drivetrain Systems*

## 1.7 FLANGIATURA MOTORI SAE J 744C

### 1.7 SAE J 477C MOTOR FLANGES

### 1.7 ANFLANSCHEN DER MOTOREN SAE J 744 C

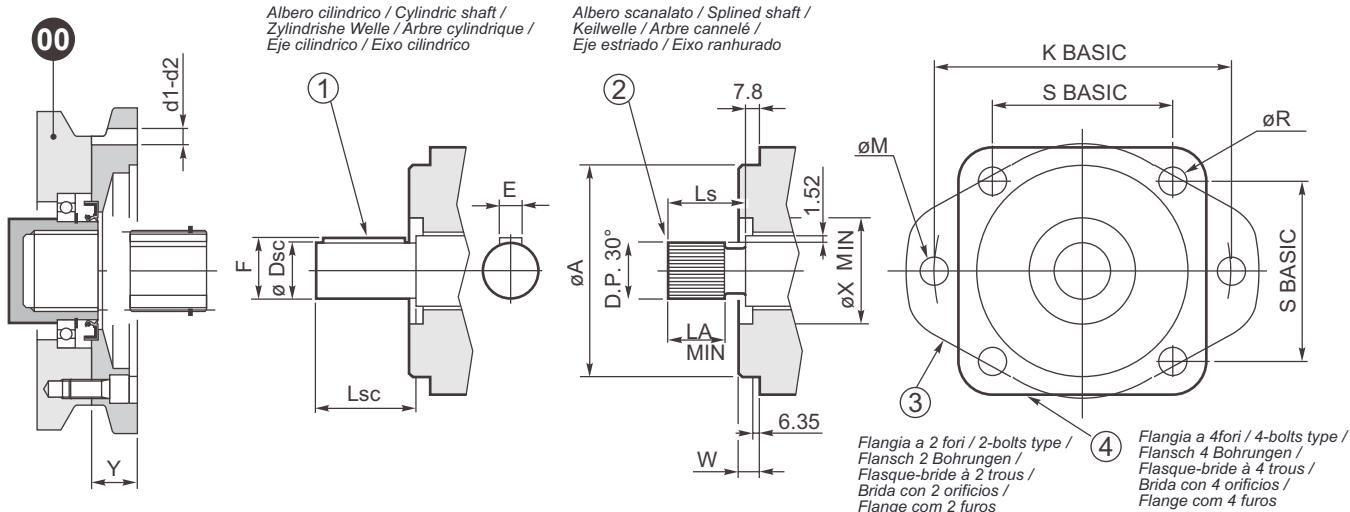

SAE		Ø A	W	Ø X min.	K basic	Ø M	S basic	Ø R	Albero Scanalato / Splined shaft / Keilwelle / Arbre Cannelé / Eje estriado / Eixo Ranhurado				Albero Cilindrico / Cylindrical shaft / Zylindrische Welle / Arbre Cylindrique / Eje cilíndrico / Eixo Cilíndrico				
									Nr. Denti No. of teeth Anz. Zahne Nbre Dents Nº dientes Nº dentes	30° D.P.	LS	LA min.	Ø DSC	LSC	F	E	
A	mm.	82.55	6.35	-	106.4	13	75.22	-	9	16/32	24	7.6	15.88	24	17.6	4	
	inches	3.250	0.25	-	4.188	0.438	2.96	-			0.938	0.30	0.625	0.938	0.693	0.1563	
B	mm.	101.6	9.65	50.8	146	14.3	89.8	14.3	13		33.3	10.2	22.22	33.3	24.95	6.35	
	inches	4.00	0.38	2.00	5.75	0.562	3.536	0.562			1.312	0.40	0.875	1.312	0.982	0.25	
B-B	mm.	10.6	9.65	50.8	146	14.3	89.8	14.3	15		38.1	12.7	25.4	38.1	28.1	6.35	
	inches	4.00	0.38	2.00	5.75	0.562	3.536	0.562			1.50	0.50	1.00	1.50	1.106	0.25	
C	mm.	127.0	12.7	63.5	181	17.5	114.5	14.3	14	12/24	47.6	15.2	31.75	47.6	35.2	7.8	
	inches	5.00	0.50	2.50	7.125	0.688	4.508	0.562			1.875	0.60	1.25	1.875	1.386	0.3125	
C-C	mm.	127.0	12.7	63.5	181	17.5	114.5	14.3	17		54	17.8	38.1	54	42.25	9.525	
	inches	5.00	0.50	2.50	7.125	0.688	4.508	0.562			2.125	0.70	1.50	2.125	1.662	0.375	
D	mm.	152.4	12.7	70	228.6	20.6	161.6	20.6	13	8/16	66.67	20.3	44.45	66.67	49.3	11.1	
	inches	6.00	0.50	2.75	9.00	0.812	6.364	0.812			2.625	0.80	1.75	2.625	1.947	0.4375	
E	mm.	165.1	15.87	70	317.5	27	224.5	20.6	13		66.67	20.3	44.45	66.67	49.3	11.1	
	inches	6.50	0.625	2.75	12.50	1.062	8.839	0.812			2.625	0.80	1.75	2.625	1.941	0.4375	

## 1.7 FLASQUES MOTEURS SAE J 744 C

## 1.7 BRIDAS DE LOS MOTORES SAE J 744 C

## 1.7 FLANGES DE MOTORES SAE J 744 C

SAE	Y [mm.]	No. bolts	Codice d'ordinazione / Order code / Bestellnummer / Code de commande / Código para el pedido / Código de pedido					
			Flangia con <b>d1</b> / Flange with <b>d1</b> / Flansch mit <b>d1</b> / Flasque-bride avec <b>d1</b> / brida con <b>d1</b> / Flange com <b>d1</b>			Flangia con <b>d2</b> / Flange with <b>d2</b> / Flansch mit <b>d2</b> / Flasque-bride avec <b>d2</b> / brida con <b>d2</b> / Flange com <b>d2</b>		
			<b>d1</b> Metrico / Metric / Metrisch / Métrique / Métrico / Métrico	Albero Scanalato Splined shaft Keilwelle Arbre Cannelé Eje estriado Eixo Ranfurado	Albero Cilindrico Cylindrical shaft Zylindrische Welle Arbre Cylindrique Eje cilíndrico Eixo Cilíndrico	<b>d2</b> Pollici / Inches / Zoll / Pouces / Pulgadas / Polegadas	Albero Scanalato Splined shaft Keilwelle Arbre Cannelé Eje estriado Eixo Ranfurado	Albero Cilindrico Cylindrical shaft Zylindrische Welle Arbre Cylindrique Eje cilíndrico Eixo Cilíndrico
A	25	2 - 4	M10 T.U.15	61125502680 64525503330	61125500900	3/8 0.59 min. Full threaded	61125502680	61125500900
B	25	2 - 4	M12 T.U.25	61125700580 64525702100	61125700460 64525700060	1/2 - 13 1.00 min. Full threaded	61143900580 64543902100	61143900460 64543900060
B - B	25	2 - 4	M12 T.U.25	61125701940 64525702440	61125700500 64525701990	1/2 - 13 1.00 min. Full threaded	61143901940 64543902440	61143900500 64543901990
C	28	2	M16 T.U.20	61101801480 64501802180	61101800510 64501802040	5/8 - 11 0.78 min. F.T.	61145301480 64545302180	61145300510 64545302040
		4	M14 T.U.20			1/2 - 13 0.78 min. F.T.		
C - C	79	2	M16 T.U.20	61101802540	61101801750	5/8 - 11 0.78 min. F.T.	61145302540	61145301750
		4	M14 T.U.20			1/2 - 13 0.78 min. F.T.		
D	93	2 - 4	M18 T.U.20	61103501930	61103501720	3/4 - 10 1.00 min. Full threaded	61147801930	61147801720
E	93	2 - 4	Ø 22 T.U.30	61118201930	61118201720	Ø 0.875 1.11 min.	-	-



Oltre alle flangiature riportate in tabella sono disponibili altri modelli a richiesta.



Other flanges are available on request in addition to those shown in the table.



Neben den in der Tabelle aufgeführten Flanschadapters sind weitere auf Anfrage erhältlich.



Aux flasques-brides indiquées dans la table viennent s'ajouter d'autres modèles sur demande.



Además de las bridás indicadas en la tabla, se puede suministrar diferentes modelos bajo pedido.



Além dos flanges indicados na tabela, estão disponíveis outros modelos a pedido.

## 2. RIDUTTORI PLANETARI PER AZIONAMENTO VEICOLI CINGOLATI 2. PLANETARY GEARBOXES TO DRIVE CONTINUOUS CHAIN TREAD VEHICLES 2. PLANETENGETRIEBE FÜR RADFAHRZEUGE

### CTD - CTU

#### PRESENTAZIONE

#### INTRODUCTION

#### EINLEITUNG

Questa sezione del catalogo illustra una serie di riduttori epicycloidali specificatamente studiata per la traslazione di mezzi cingolati o macchine pesanti in genere.

La gamma CTD comprende modelli composti di un solo stadio di riduzione CTD 1020, di due stadi di riduzione (dal CTD 2051 al 2100).

La gamma CTU è composta da modelli a tre stadi di riduzione, di grandezze superiori (dal CTU3150 al CTU3700).

I modelli di entrambe le gamme CTD / CTU sono provvisti di freno multidisco di stazionamento e sono stati studiati per permettere il montaggio diretto di motori idraulici.

I diversi tipi e grandezze di questi motori sono indicati a catalogo.

Altre caratteristiche di questi modelli sono:

- struttura portante in acciaio o ghisa sferoidale ad alta resistenza
- ingombro longitudinale contenuto
- grande capacità di carico radiale ed assiale grazie all'impiego di cuscinetti a rulli conici ampiamente dimensionati
- elevata coppia trasmissibile ottenuta tramite una accurata scelta dei materiali, dei trattamenti termici e delle geometrie delle dentature
- lubrificazione comune per riduttore e freno, ma indipendente dal motore
- tenute meccaniche frontali.

This section of the catalogue shows the range of epicyclic gearboxes designed specifically to move continuous chain tread vehicles or heavy machinery in general.

The CTD range includes models with one-stage reduction, CTD 1020, or two reduction stages (from CTD 2051 to 2100).

The CTU range includes models with three-stage reduction in larger sizes (from CTU3150 to CTU3700).

Models in both the CTD and CTU ranges have a multi-disk parking brake and have been designed to be fitted directly to hydraulic motors.

The various different types of motors and sizes available are indicated in the catalogue.

Other features include:

- steel or high-resistance cast iron load-bearing structure
- limited length
- high radial and axial load-bearing capacity on account of the generous taper roller bearings used
- high torque generated through careful selection of materials, thermal treatment and geometry of toothing
- gearbox and brake lubricated together, but separately from motor
- front mechanical seals.

Dieser Katalogabschnitt erläutert eine Baureihe von Planetengetrieben für Radnabengetriebe, die eigens für Radfahrzeuge mit einzeln motorisierten Radantrieben entwickelt wurden.

Die Baureihe CTD umfasst Modelle mit nur einer Getriebestufe CTD 1020, mit zwei Getriebestufen (CTD 2051 bis 2100).

Die Baureihe CTU setzt sich aus Modellen mit drei Getriebestufen mit größeren Baugrößen (CTU3150 bis CTU3700) zusammen.

Die Modelle beider Baureihen CTD / CTU sind mit Mehrscheiben-Feststellbremse ausgestattet und für die direkte Montage von Hydraulikmotoren ausgelegt.

Die unterschiedlichen Typen und Baugrößen dieser Motoren sind im Katalog aufgeführt.

Weitere technische Daten dieser Modelle sind:

- Sphärische Trägerkonstruktion aus Stahl oder Gusseisen
- geringe Längsabmessungen
- gute radiale und axiale Belastungsfähigkeit dank großdimensionierter Kegelrollenlager
- hohes übertragbares Drehmoment durch sorgfältige Materialwahl, Wärmebehandlungen und Zahnrädgometrien
- gemeinsamer Schmierkreis für Getriebe und Bremse, jedoch unabhängig vom Motor
- frontseitige mechanische Dichtungen.

## 2. RÉDUCTEURS PLANÉTAIRES POUR ACTIONNEMENT VÉHICULES SUR CHENILLES 2. REDUCTORES PLANETARIOS PARA ACCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON ORUGAS 2. REDUTORES PLANETÁRIOS PARA TRANSLAÇÃO DE VEÍCULOS DE ESTEIRAS

### CTD - CTU

#### PRÉSENTATION

Cette section du catalogue illustre une série de réducteurs épicycloïdaux spécialement étudiés pour la translation d'engins sur chenilles ou machines lourdes générées. La gamme CTD comprend des modèles composés par un seul étage de réduction CTD 1020, deux étages de réduction (de CTD 2051 à 2100). La gamme CTU se compose de modèles à 3 étages de réduction, d'une grandeur supérieure (de CTU3150 à CTU3700). Les modèles des gammes CTD / CTU sont équipés de frein multidisque de stationnement et ont été étudiés pour permettre le montage direct de moteurs hydrauliques.

Les différents types de grandeurs de ces moteurs sont indiqués sur le catalogue. Les autres caractéristiques de ces modèles sont:

- structure portante en acier ou fonte sphéroïdale haute résistance
- encombrement longitudinal réduit
- grande capacité de charge radiale et axiale grâce à l'utilisation de roulements à rouleaux coniques amplement dimensionnés
- couple transmissible élevé obtenu par un choix soigné des matériaux, des traitements thermiques et des géométries des dentures
- lubrification commune pour réducteur et frein, mais indépendante du moteur
- joints mécaniques frontaux.

#### PRESENTACIÓN

Esta sección del catálogo ilustra una serie de reductores epicicloidales especialmente estudiada para la traslación de vehículos con orugas y máquinas pesadas en general. La gama CTD comprende modelos con reducción en una sola etapa (CTD 1020) o en dos (de CTD 2051 a 2100).

La gama CTU está formada por modelos con tres etapas de reducción y tamaños mayores (de CTU3150 a CTU3700).

Los modelos de las gamas CTD y CTU están provistos de freno multidisco de estacionamiento y permiten el montaje directo de motores hidráulicos.

Los distintos tipos y tamaños de los motores se indican en el catálogo.

Otras características de estos modelos son:

- estructura portante de acero o fundición esférica de alta resistencia
- dimensión longitudinal reducida
- gran capacidad de carga radial y axial gracias al empleo de rodamientos de rodillos cónicos ampliamente dimensionados
- elevada transmisión de par gracias a la atenta elección de los materiales, de los tratamientos térmicos y de la geometría del dentado
- lubricación común para reductor y freno pero independiente del motor
- cierres mecánicos frontales

#### INTRODUÇÃO

Esta seção do catálogo ilustra uma série de redutores epicicloidais estudada especificamente para a translacão de veículos de esteiras ou máquinas pesadas em geral.

A gama CTD compreende modelos compostos por somente um estágio de redução CTD 1020 e com dois estágios de redução (do CTD 2051 ao 2100).

A gama CTU é composta por modelos com três estágios de redução, com tamanhos superiores (do CTU3150 ao CTU3700).

Os modelos de ambas as gamas CTD/CTU são provistos de freio multidisco de estacionamento e foram estudados para permitir a montagem direta de motores hidráulicos.

Os diversos tipos e tamanhos desses motores estão indicados no catálogo.

Outras características desses modelos são:

- estrutura portante de aço ou ferro fundido nodular de alta resistência
- dimensão longitudinal reduzida
- grande capacidade de carga radial e axial graças ao emprego de rolamentos de rolos cónicos ampliamente dimensionados
- elevado torque transmissível obtido por meio de uma cuidadosa escolha de materiais, de tratamentos térmicos e das geometrias dos dentes
- lubrificação comum para reductor e freio, mas independentes do motor
- retentores mecânicos frontais.

**2.1 INDICE RIDUTTORI PLANETARI PER AZIONAMENTO VEICOLI CINGOLATI**  
**2.1 INDEX PLANETARY GEARBOXES FOR CONTINUOUS CHAIN TREAD VEHICLES**  
**2.1 INHALT PLANETENGETRIEBE FÜR DEN ANTRIEB VON RAUPENFAHRZEUGEN**

pagina / page / Seite

2.2	Descrizioni Tecniche	54
2.2	Technical descriptions	54
2.2	Technische Beschreibung	54
2.3	Descrizione riduttori - CTD	56
2.3	Descrizione riduttori - CTU	58
2.3	Description of gearboxes - CTD	56
2.3	Description of gearboxes - CTU	58
2.3	Beschreibung der Getriebe - CTD	56
2.3	Beschreibung der Getriebe - CTU	58
2.4	Esempio di selezione riduttore	60
2.4	Selecting a gearbox: an example	60
2.4	Beispiel einer Getriebeauswahl	60
2.5	Dati tecnici e tavole dimensionali	65
2.5	Specifications and dimensional drawings	65
2.5	Technische Daten und Maßbilder	65
2.6	Flangiatura Motori SAE J 744C	76
2.6	SAE J 477C motor flanges	76
2.6	Anflanschen der motoren SAE J 744 C	76

## 2.1 SOMMAIRE RÉDUCTEURS PLANÉTAIRES POUR ACTIONNEMENT DES VÉHICULES SUR CHENILLES

## 2.1 ÍNDICE REDUCTORES PLANETARIOS PARA ACCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ORUGAS

## 2.1 ÍNDICE REDUTORES PLANETÁRIOS PARA ACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE ESTEIRAS

page / página / página

2.2	Descriptions techniques	55
2.2	Descripciones técnicas	55
2.2	Descrições técnicas	55
2.3	Description des réducteurs - CTD	57
2.3	Description des réducteurs - CTU	59
2.3	Descripción de los reductores - CTD	57
2.3	Descripción de los reductores - CTU	59
2.3	Descrição dos redutores - CTD	57
2.3	Descrição dos redutores - CTU	59
2.4	Exemple de sélection réducteur	61
2.4	Ejemplo de selección del reductor	61
2.4	Exemplo de seleção de redutor	61
2.5	Caractéristiques techniques et planches des dimensions	65
2.5	Datos técnicos y planos acotados	65
2.5	Dados técnicos e tabelas dimensionais	65
2.6	Flasques moteurs SAE J 744 C	76
2.6	Bridas de los motores SAE J 744 C	76
2.6	Flanges de motores SAE J 744 C	76

## 2.2 DESCRIZIONI TECNICHE 2.2 TECHNICAL DATA

$T_{2\max}$  [Nm]: Coppia massima in uscita ammissibile come punta istantanea o per brevi durate.

**Rapporto di riduzione i =:** Rappresenta la relazione fra velocità in ingresso  $n_1$  ed uscita del riduttore  $n_2$ .

$T_{1\max}$  [Nm]: Coppia massima ammissibile in ingresso come punta istantanea o per brevi durate.

$n_{1\max}$  [rpm]: Indica il valore massimo della velocità in ingresso accettabile in condizioni di servizio non continuativo.

**Pa** [bar]: Pressione apertura freno  
**BP** (versione bassa pressione).  
**AP** (versione alta pressione).

**P<sub>max</sub>** [bar]: Pressione massima apertura freno  
**BP** (versione bassa pressione).  
**AP** (versione alta pressione).

Le versioni alta e bassa pressione differiscono dalla pressione max di apertura freno agente sul circuito comando freno. Quando la pressione disponibile nel circuito è inferiore a 50 bar è possibile usare la versione bassa pressione, quando è superiore a 50 bar ed inferiore a 300 bar si raccomanda l'uso della versione ad alta pressione.

**C1 = C2** [N]: Coefficiente di carico dinamico dei cuscinetti mozzo.

**Tf<sub>max</sub>** [Nm]: Coppia di frenatura massima statica.

### Simboli:

 **Entrata Universale:** configurazione in entrata ai riduttori che permette di accoppiare le più diverse tipologie di motori.

 Foro comando freno.

 [lt.]: Quantità di olio necessaria.

 [kg.]: Peso riduttore senza olio.

$T_{2\max}$  [Nm]: Maximum permissible output torque as peak value or for short periods.

**Reduction ratio i =:** This represents the ratio between input speed  $n_1$  and gearbox output  $n_2$ .

$T_{1\max}$  [Nm]: Maximum permissible input torque as peak value or for short periods.

$n_{1\max}$  [rpm]: Maximum permissible input speed for intermittent use.

**Pa** [bar]: Brake opening pressure  
**BP** (low pressure version).  
**AP** (high pressure version).

**P<sub>max</sub>** [bar]: Maximum brake opening pressure  
**BP** (low pressure version).  
**AP** (high pressure version).

The high and low pressure versions differ from the maximum brake opening pressure acting on the brake command circuit.

When pressure in the circuit is less than 50 bars, the low pressure version can be used; when it is more than 50 bars and less than 300, the high pressure version is recommended.

**C1 = C2** [N]: Hub bearings dynamic load ratio

**Tf<sub>max</sub>** [Nm]: Maximum static braking torque.

### Symbols:

 **Universal input:** gearbox input configuration for connection to most types of motors.

 Brake release hole.

 [lt.]: Amount of oil required.

 [kg.]: Weight of gearbox without oil.

## 2.2 TECHNISCHE BESCHREIBUNGEN

$T_{2\max}$  [Nm]: Max. zulässiges Abtriebsdrehmoment als momentaner Spitzenwert oder für kurze Dauer.

**Übersetzungsverhältnis i =:** Verhältnis zwischen der Antriebsdrehzahl  $n_1$  und Abtriebsdrehzahl  $n_2$  des Getriebes.

$T_{1\max}$  [Nm]: Zulässiges Höchstdrehmoment auf Antriebsseite als momentaner Spitzenwert oder für kurze Dauer.

$n_{1\max}$  [U/min]: Höchstzulässige Antriebsdrehzahl bei Betrieb (nicht Dauerbetrieb).

**Pa** [bar]: Bremsöffnungsdruck  
**BP** (Ausf. Niederdruck).  
**AP** (Ausf. Hochdruck).

**P<sub>max</sub>** [bar]: Max. Bremsöffnungsdruck  
**BP** (Ausf. Niederdruck).  
**AP** (Ausf. Hochdruck).

Die Hoch- und Niederdruckausführung unterscheiden sich durch den max. Bremsöffnungsdruck, der auf den Bremskreis wirkt.

Wenn der verfügbare Druck im Kreis unter 50 bar liegt, kann die Niederdruckausführung eingesetzt werden. Bei Druckwerten zwischen 50 bar und 300 bar wird die Verwendung der Hochdruckausführung empfohlen.

**C1 = C2** [N]: Dynamischer Belastungskoeffizient der Nabellager.

**Tf<sub>max</sub>** [Nm]: Max. statisches Bremsmoment.

### Symbole:

 **Universalantrieb:** Konfiguration an Antriebsseite des Getriebes, die die Montage der unterschiedlichsten Motortypen ermöglicht.

 Bohrung zur Bremsbetätigung.

 [l]: Vorgeschriebene Ölmenge

 [kg]: Gewicht des Getriebes ohne Öl.

## 2.2 DESCRIPTIONS TECHNIQUES

**T<sub>2max</sub>** [Nm]: Couple maximum en sortie admissible en crête instantanée ou pour de courtes durées.

**Rapport de réduction i =:** Représente la relation entre vitesse en entrée n<sub>1</sub> et sortie du réducteur n<sub>2</sub>.

**T<sub>1max</sub>** [Nm]: Couple max. admissible en entrée en crête instantanée ou pour de courtes durées.

**n<sub>1max</sub>** [tr/min] : Indique la valeur maximum de la vitesse en entrée acceptable dans des conditions de service non continues.

**Pa** [bar]: Pression ouverture frein  
**BP** (version basse pression).  
**AP** (version haute pression).

**P<sub>max</sub>** [bar]: Pression maximum ouverture frein  
**BP** (version basse pression).  
**AP** (version haute pression).

Les versions haute et basse pression diffèrent selon la pression max d'ouverture du frein agissant sur le circuit de commande de frein.

Quand la pression disponible sur le circuit est inférieure à 50 bar il est possible d'utiliser la version basse pression, quand elle est supérieure à 50 bar et inférieure à 300 bar il est recommandé d'utiliser la version haute pression.

**C1 = C2** [N]: Coefficient de charge dynamique des roulements du moyeu.

**Tf<sub>max</sub>** [Nm]: Couple de freinage maximum statique.

### Symboles :

**00** **Entrée universelle** : configuration en entrée des réducteurs qui permet d'accoupler les typologies de moteurs les plus différentes.

**F** Orifice de commande du frein.

**It.** [It.]: Quantité d'huile nécessaire.

**Kg.** [kg.]: Poids réducteur sans huile.

## 2.2 DESCRIPCIONES TÉCNICAS

**T<sub>2max</sub>** [Nm]: par máximo de salida admisible como cresta instantánea o transitoria.

**Relación de reducción i =:** cociente entre las velocidades de entrada n<sub>1</sub> y de salida n<sub>2</sub> del reductor.

**T<sub>1max</sub>** [Nm]: par máximo de entrada admisible como cresta instantánea o transitoria.

**n<sub>1max</sub>** [rpm]: velocidad máxima de entrada aceptable para servicio discontinuo.

**Pa** [bar]: presión de apertura del freno  
**BP** (versión baja presión).  
**AP** (versión alta presión).

**P<sub>max</sub>** [bar]: presión máxima apertura freno  
**PP** (versión baja presión).  
**AP** (versión alta presión).

Las versiones para alta y baja presión difieren en la presión máxima de apertura que actúa sobre el circuito de mando del freno.

Cuando la presión disponible en el circuito es inferior a 50 bar se puede usar la versión para baja presión; si la presión es superior a 50 bar e inferior a 300 bar, se recomienda emplear la versión de alta presión.

**C1 = C2** [N]: coeficiente de carga dinámica de los rodamientos del cubo.

**Tf<sub>max</sub>** [Nm]: par máximo de frenado estático.

### Símbolos:

**00** **Entrada universal:** configuración que permite acoplar al reductor prácticamente cualquier tipo de motor.

**F** Orificio de mando del freno.

**It.** [l]: cantidad de aceite necesaria

**Kg.** [kg]: peso del reductor sin aceite.

## 2.2 DESCRIÇÕES TÉCNICAS

**T<sub>2máx</sub>** [Nm]: torque máximo de saída admisível, como ponta ou para durações curtas.

**Relação de redução i =:** representa a relação entre a velocidade na entrada n<sub>1</sub> e na saída do reductor n<sub>2</sub>.

**T<sub>1máx</sub>** [Nm]: torque máximo de entrada admisível, como ponta instantânea ou para durações curtas.

**n<sub>1máx</sub>** [rpm]: indica o valor máximo da velocidade na entrada aceitável em condições de serviço intermitente.

**Pa** [bar]: pressão de abertura do freio  
**BP** (versão de baixa pressão).  
**AP** (versão de alta pressão).

**P<sub>máx</sub>** [bar]: pressão máxima de abertura do freio  
**BP** (versão de baixa pressão).  
**AP** (versão de alta pressão).

As versões de alta e baixa pressão diferem pela pressão máxima de abertura do freio atuante no circuito de comando do freio.

Quando a pressão disponível no circuito é inferior a 50 bar, é possível usar a versão de baixa pressão, quando é superior a 50 bar e inferior a 300 bar, recomenda-se o uso da versão de alta pressão.

**C1 = C2** [N]: coeficiente de carga dinâmica dos rolamentos do cubo.

**Tf<sub>máx</sub>** [Nm]: torque máximo de frenagem dinâmica.

### Símbolos:

**00** **Entrada universal:** configuração na entrada dos reductores que permite acoplar os mais diferentes tipos de motor.

**F** Furo do comando do freio.

**It.** [l]: quantidade de óleo necessária.

**Kg.** [kg]: peso do reductor sem óleo.

## 2.3 DESCRIZIONE RIDUTTORI

## 2.3 DESCRIPTION OF GEARBOXES

## 2.3 GETRIEBEbeschreibung

IT EN DE

**CTD**

Tipo riduttore  
Gearbox type  
Getriebetyp

**CTD**

**2100.1**

**1020**

**2051**

**2100.1, 2100.1A.D.**

Grandezza  
Size  
Getriebegröße

**CF-D**

Configurazione interna  
Internal configuration  
Interne Konfiguration

**CF-D**

con freno lamellare e disinnesto  
with multi-disk brake and release  
mit Lamellenbremse und Ausrückvorrichtung


**SF-D**

senza freno lamellare con Disinnesto  
without multi-disk brake and with release  
ohne Lamellenbremse, mit Ausrückvorrichtung

**15**

Rapporto effettivo  
Effective ratio  
Effektives Übersetzungsverhältnis

Vedere tabella dati tecnici nelle specifiche pagine per ogni grand. di riduttore  
See the relevant technical specifications table for all gearbox sizes  
Siehe Tabelle der technischen Daten auf den spezifischen Seiten der Getriebegrößen

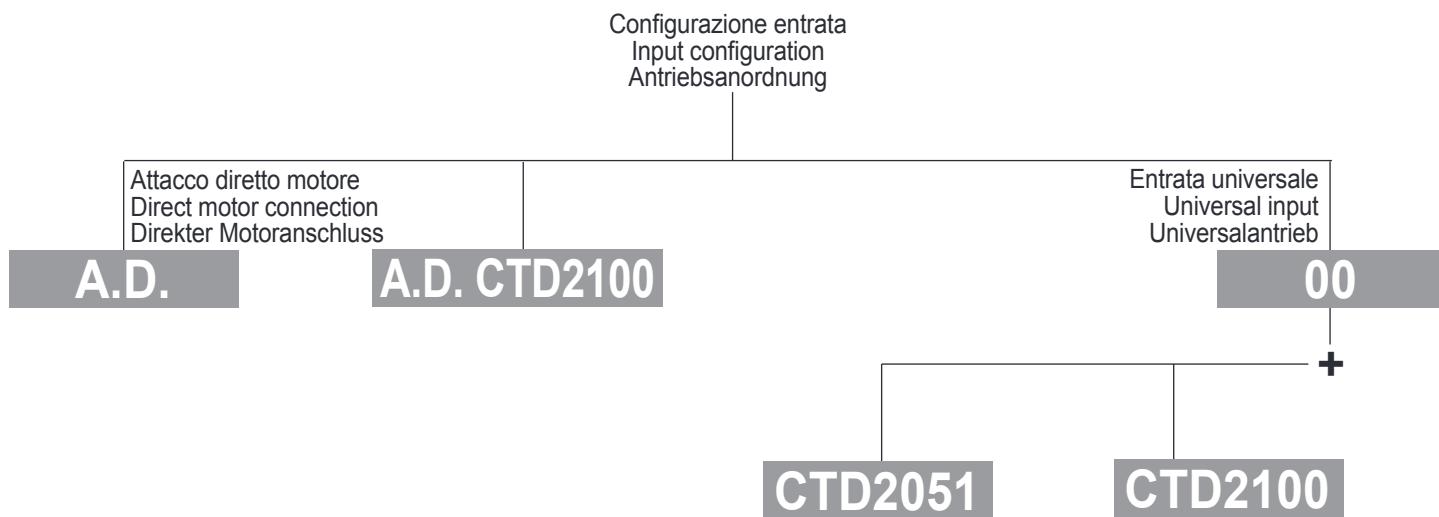

Esempi di designazione  
Sample model code  
Beispiel der Kennzeichnung

**CTD2100.1/CF/15/00**

**CTD2100.1/SF/15/A.D.**

## CTD

Type de réducteur  
 Tipo de reductor  
 Tipo de redutor

**2100.1**

Grandeur  
 Tamaño  
 Tamanho

## CTD

**1020**  
**2051**  
**2100.1, 2100.1A.D.**

## CF-D

Configuration interne  
 Configuración interna  
 Configuração interna

## CF-D

avec frein lamellaire et débrayage  
 con freno de láminas y embrague  
 com freio lamelar e embreagem

## SF-D

sans frein lamellaire et débrayage  
 sin freno de láminas con embrague  
 sem freio lamelar e com embreagem

**15**

Rapport effectif  
 Relación efectiva  
 Relação efetiva

Voir table des caractéristiques techniques sur la page pour chaque dim. réducteur  
 Ver la tabla de datos técnicos en las páginas de cada tamaño de reductor  
 Consultar a tabela de dados técnicos nas páginas específicas para cada tamanho de redutor

Configuration entrée  
 Configuración de la entrada  
 Configuração de entrada

Accouplement direct moteur  
 Conexión directa al motor  
 Conexão direta do motor

Entrée universelle  
 Entrada universal  
 Entrada universal

**A.D.**

**A.D. CTD2100**

**00**

**CTD2051**

**CTD2100**

Sélectionner flasque "SAE J 744C" voir page 76  
 Seleccionar la brida "SAE J 744C" (ver la pág. 76)  
 Selecionar flange "SAE J 744C" consultar pág. 76

Joints en Viton  
 Juntas de Viton  
 Retentores em Viton

Exemples de désignation  
 Ejemplo de identificación  
 Exemplo de designação

**CTD2100.1/CF/15/00**

**CTD2100.1/SF/15/A.D.**

## CTU

Tipo riduttore  
Gearbox type  
Getriebetyp

**3200.1**

Grandezza  
Size  
Getriebegröße

## CTU

**3150.1**  
**3200.1**  
**3300.1**  
**3500.1**  
**3700.1**

## CF-AP

Configurazione interna  
Internal configuration  
Interne Konfiguration

## CF-AP

con freno lamellare per alta pressione  
with multi-disk brake for high pressure  
mit Lamellenbremse für Hochdruck

## CF-BP

con freno lamellare per bassa pressione  
with multi-disk brake for low pressure  
mit Lamellenbremse für Niederdruck

**107,5**

Rapporto effettivo  
Effective ratio  
Effektives Übersetzungsverhältnis

Vedere tabella dati tecnici nelle specifiche pagine per ogni grand. di riduttore  
See the relevant technical specifications table for all gearbox sizes  
Siehe Tabelle der technischen Daten auf den spezifischen Seiten der Getriebegrößen

## A.D.

Attacco diretto motore  
Direct motor connection  
Direkter Motoranschluss

Esempi di designazione  
Sample model code  
Beispiel der Kennzeichnung

**CTU3200.1/CF-AP/107,5/A.D.**

## CTU

Type de réducteur  
Tipo de reduktor  
Tipo de redutor

**3200.1**

Grandeur  
Tamaño  
Tamanho

## CTU

**3150.1  
3200.1  
3300.1  
3500.1  
3700.1**

## CF-AP

Configuration interne  
Configuración interna  
Configuração interna

## CF-AP

avec frein lamellaire pour haute pression  
con freno de láminas para alta presión  
com freio lamelar para alta pressão

## CF-BP

avec frein lamellaire pour basse pression  
con freno de láminas para baja presión  
com freio lamelar para baixa pressão

**107,5**

Rapport effectif  
Relación efectiva  
Relação efetiva

Voir table des caractéristiques techniques page pour chaque dim. réducteur  
Ver la tabla de datos técnicos en las páginas de cada tamaño de reduktor  
Consultar a tabela de dados técnicos nas páginas específicas para cada tamanho de redutor

## A.D.

Accouplement direct moteur  
Conexión directa al motor  
Conexão direta do motor

Exemples de désignation  
Ejemplo de identificación  
Exemplo de designação

**CTU3200.1/CF-AP/107,5/A.D.**





Coppia massima in uscita riduttore necessaria alla sterzatura  
 $T_{2s \max} = F_t \cdot r \text{ (Nm)}$   
 r = raggio di rotolamento (m)

Dalla velocità del veicolo deve essere calcolato il numero di giri all'uscita del riduttore

Maximum gearbox output torque required for steering  
 $T_{2s \max} = F_t \cdot r \text{ (Nm)}$   
 r = roll radius (m)

The number of gearbox output revolutions must be calculated on the basis of vehicle speed

Max. erforderliches Drehmoment am Getriebeabtrieb für die Lenkung  
 $T_{2s \max} = F_t \cdot r \text{ (Nm)}$   
 r = Röllradius (m)

Die Abtriebsdrehzahl des Getriebes wird auf der Grundlage der Fahrzeuggeschwindigkeit berechnet.

V = velocità del veicolo (km/h)  
 r = raggio di rotolamento (m)

V = vehicle speed (km/h)  
 r = roll radius (m)

V = Fahrgeschwindigkeit (km/h)  
 r = Rollradius (m)

Couple maximum en sortie de réducteur nécessaire au braquage  
 $T_{2s \max} = F_{t_s} \cdot r \text{ (Nm)}$   
 $r = \text{rayon de roulement (m)}$

A partir de la vitesse du véhicule calculer le nombre de tours en sortie du réducteur

V = vitesse du véhicule (km/h)  
 $r = \text{rayon de roulement (m)}$

Par máximo de salida del reductor necesario para el viraje  
 $T_{2s \max} = F_{t_s} \cdot r \text{ (Nm)}$   
 $r = \text{radio de rodadura (m)}$

A partir de la velocidad del vehículo se calcula el número de vueltas a la salida del reductor:

$$n_2 = \frac{1000 \cdot v}{2\pi \cdot 60 \cdot r} = (\text{min.}^{-1})$$

V = velocidad del vehículo (km/h)  
 $r = \text{radio de rodadura (m)}$

Torque máximo na saída do redutor necessário para o giro  
 $T_{2s \max} = F_{t_s} \cdot r \text{ (Nm)}$   
 $r = \text{raio de rolamento (m)}$

A partir da velocidade do veículo deve ser calculado o número de revoluções na saída do redutor

V = velocidade do veículo (km/h)  
 $r = \text{raio de rolamento (m)}$



**SPICER®**

*Drivetrain Systems*

## 2.5 DATI TECNICI E TAVOLE DIMENSIONALI

2.5 TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONAL DRAWINGS

2.5 TACHNISCHE DATEN UND MASSBILDER

2.5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PLANCHES DES DIMENSIONS


2.5 DATOS TÉCNICOS Y PLANOS ACOTADOS

2.5 DADOS TÉCNICOS E TABELAS DIMENSIONAIS

per veicoli cingolati  
 for continuous chain tread vehicles  
 für Raupenfahrzeuge  
 pour véhicules sur chenilles  
 para vehículos con orugas  
 para veículos de esteiras

Type	$T_2$ max. [Nm]	Pag.
<b>CTD1020</b>	2.200	66
<b>CTD2051</b>	5.500	67
<b>CTD2100.1</b>	10.000	68
<b>CTD2100.1AD</b>	10.000	69
<b>CTU3150.1</b>	18.000	70
<b>CTU3200.1</b>	25.000	71
<b>CTU3300.1</b>	35.000	72
<b>CTU3500.1</b>	45.000	73
<b>CTU3700.1</b>	70.000	74

# CTD1020

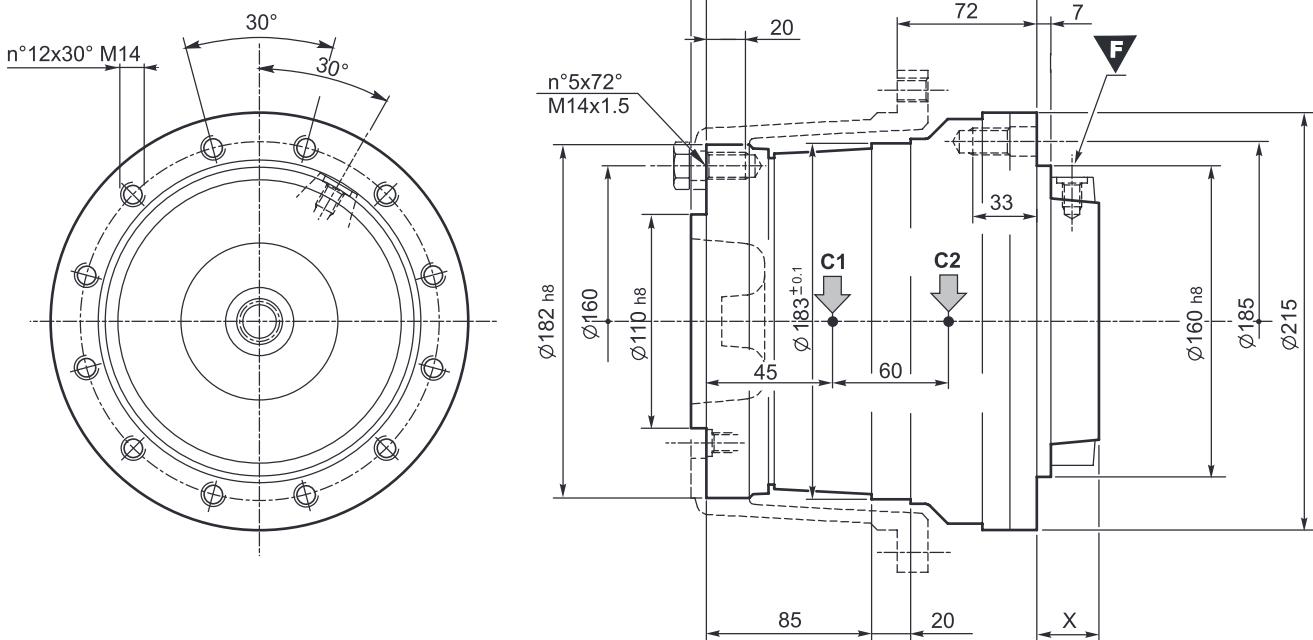

**Dati tecnici / Specifications / Technische Daten  
Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas**


Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	$T_2 \text{ max}$ [Nm]	$n_1 \text{ max}$ [rpm]	$C1 = C2$ [KN]	$i =$ (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non dérabotables / sin embrague / não desengatáveis	F	Kg.	lt.
CTD1020	2.200	1.000	44	6	M10 x 1	32	0,5

**Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar**

Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max [Nm]	Connection	X	Y
12	210	420			

Hydraulic axial piston motors, plug-in and flanged version, available.

# CTD2051

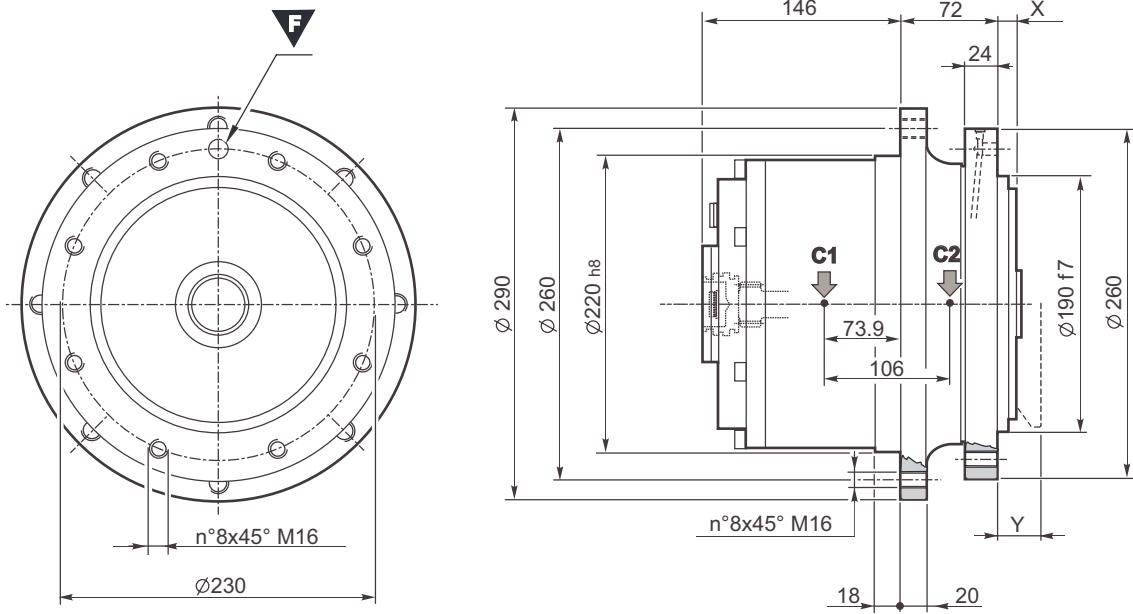

(\*) solo rapporto 23,7 - 26,07  
ratio 23,7 - 26,07 only  
nur Übersetzung 23,7 - 26,07  
seulement rapport 23,7 - 26,07  
sólo relación 23,7 - 26,07  
somente a relação 23,7 - 26,07

## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas


Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	$T_2 \text{ max}$ [Nm]	$n_1 \text{ max}$ [rpm]	C1 = C2 [KN]	i = (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non dérabotables / sin embrague / não desengatáveis	F	Kg.	lt.
CTD2051	5.500	3500	136	16,12 - 22,40 - 26,07 - 29,84 - 34,67 - 39,95 - 52,97	M10 x 1 Length 11 mm.	32	0,5

## Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar

Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max [Nm]	Connection	X	Y
16	250	355			

Hydraulic axial piston motors, plug-in and flanged version, available.

# CTD2100.1

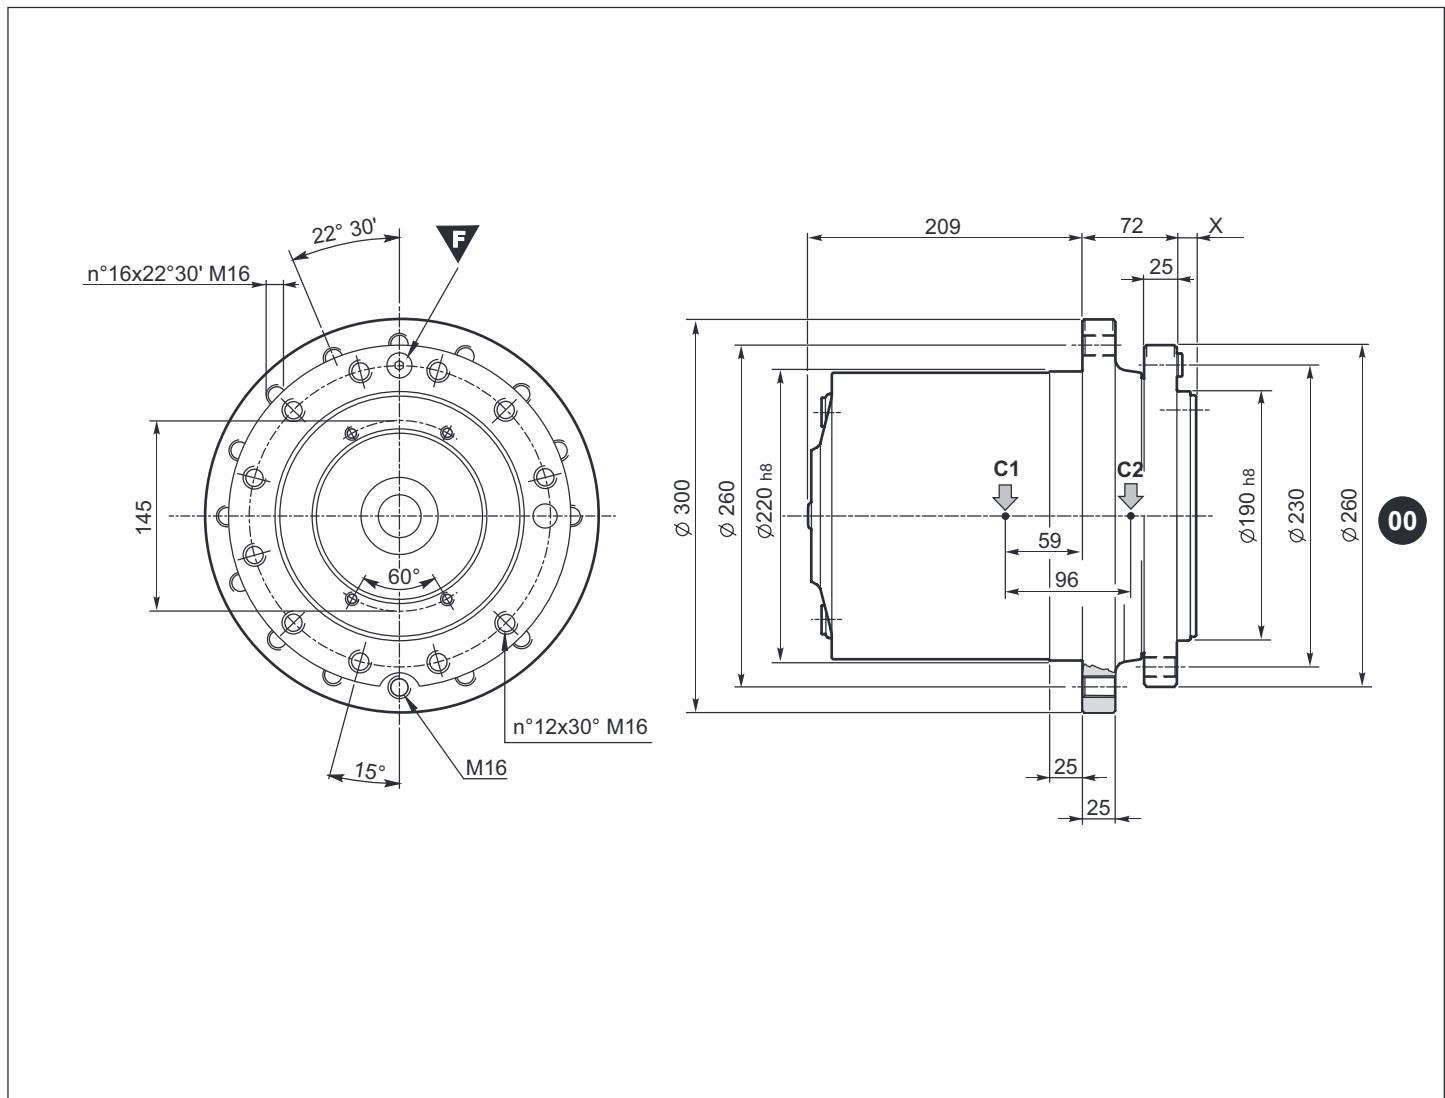

**Dati tecnici / Specifications / Technische Daten  
Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas**


Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	$T_2 \text{ max}$ [Nm]	$n_1 \text{ max}$ [rpm]	$C1 = C2$ [KN]	$i =$ (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non décrabotables / sin embrague / não desengatáveis			
CTD2100.1	10.000	3500	188	15 - 17,9 - 22,6 - 26,4 - 31,5 - 38,2 - 49,5	1/4" G	65	

**Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar**

Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max [Nm]	Connection	X	Y
18	50	320			
<b>Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo</b>					

Hydraulic axial piston motors, plug-in and flanged version, available.

# CTD2100.1AD

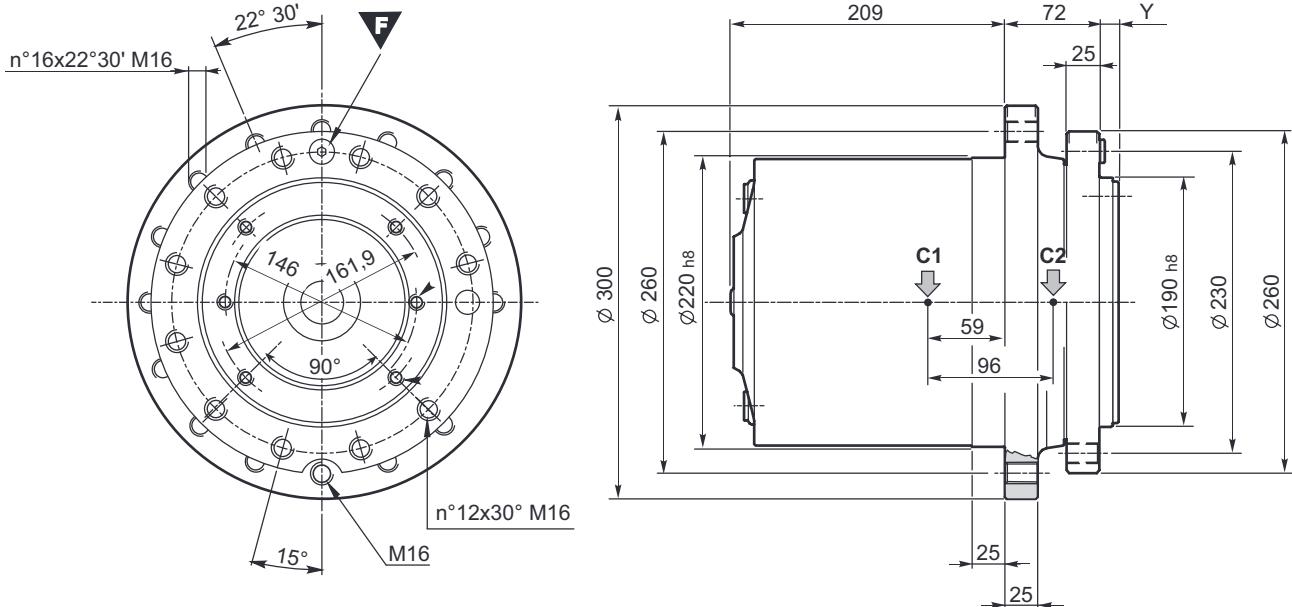

**Dati tecnici / Specifications / Technische Daten  
Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas**


Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2</sub> max [Nm]	n <sub>1</sub> max [rpm]	C1 = C2 [KN]	i = (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non décrabotables / sin embrague / não desengatáveis	F	Kg.	lt.
CTD2100.1AD	10.000	3500	188	15 - 17,9 - 22,6 - 26,4 - 31,5 - 38,2 - 49,5	1/4" G	65	

**Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar**

Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max [Nm]	Connection	X	Y
18	50	320			

Hydraulic axial piston motors, plug-in and flanged version, available.

# CTU3150.1

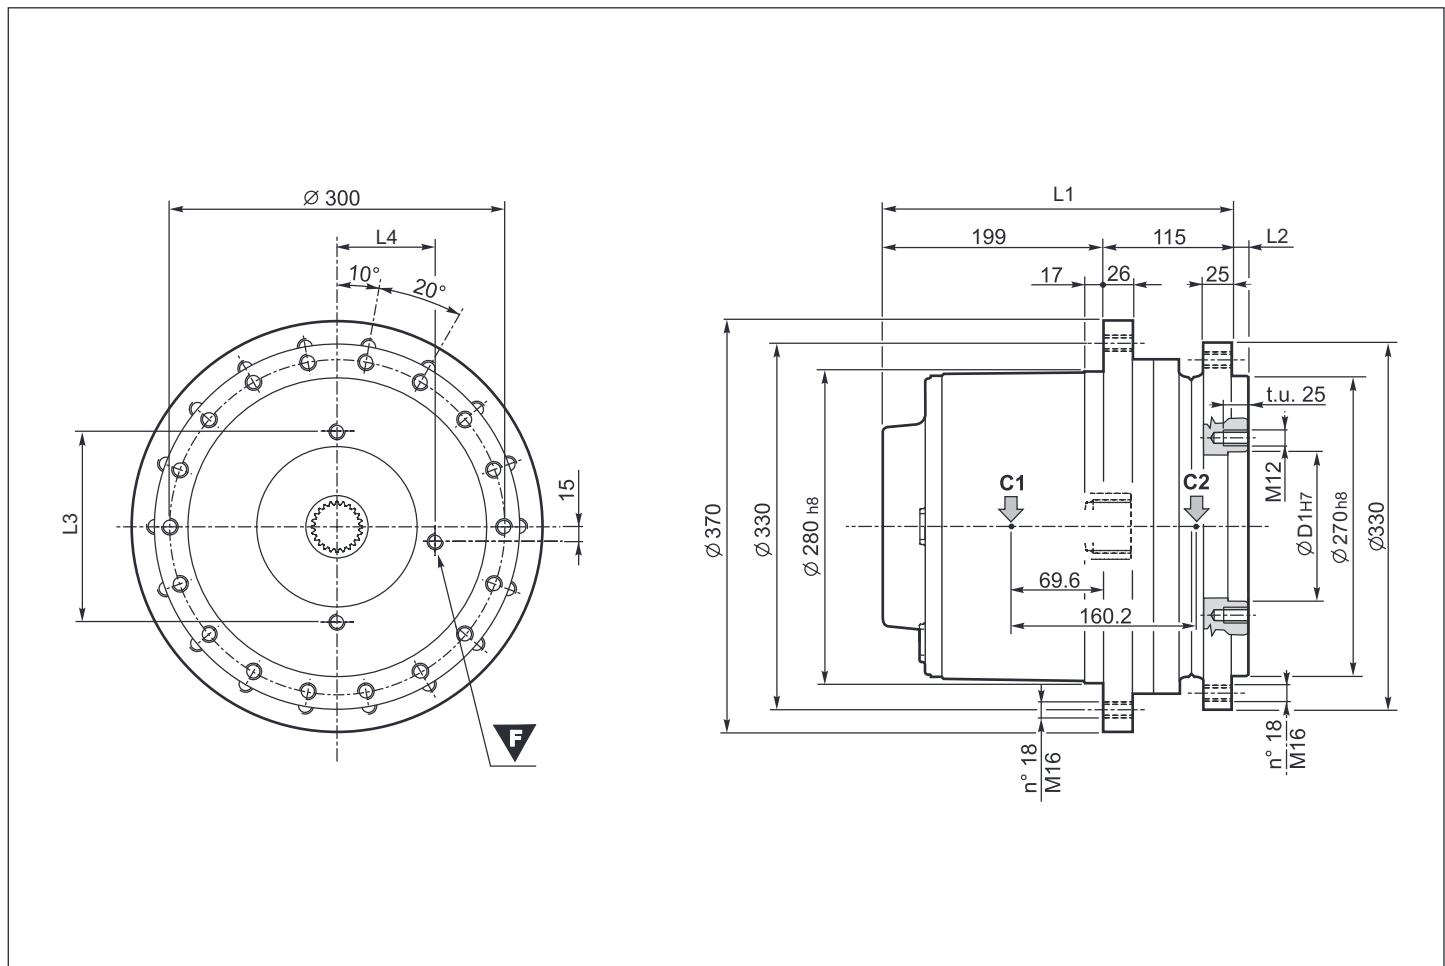

**Dati tecnici / Specifications / Technische Daten  
Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas**


Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	$T_2$ max. [Nm]	$n_1$ max [rpm]	C1 = C2 [KN]	i = (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non décrabotables / sin embrague / não desengatáveis	F	Kg.	lt.
CTU3150.1	18.000	3500	163	65,7* - 72,5* - 81,6* - 94* - 112,2* - 141,2*	M14 x 1,5	135	2

**Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar**

Pa BP [bar]	P.max BP [bar]	Pa AP [bar]	Pmax AP [bar]	Tf max [Nm]
-	-	14	300	180 ÷ 230
Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo			Connection	X Y

Hydraulic axial piston motors, plug-in and flanged version, available.

# CTU3200.1

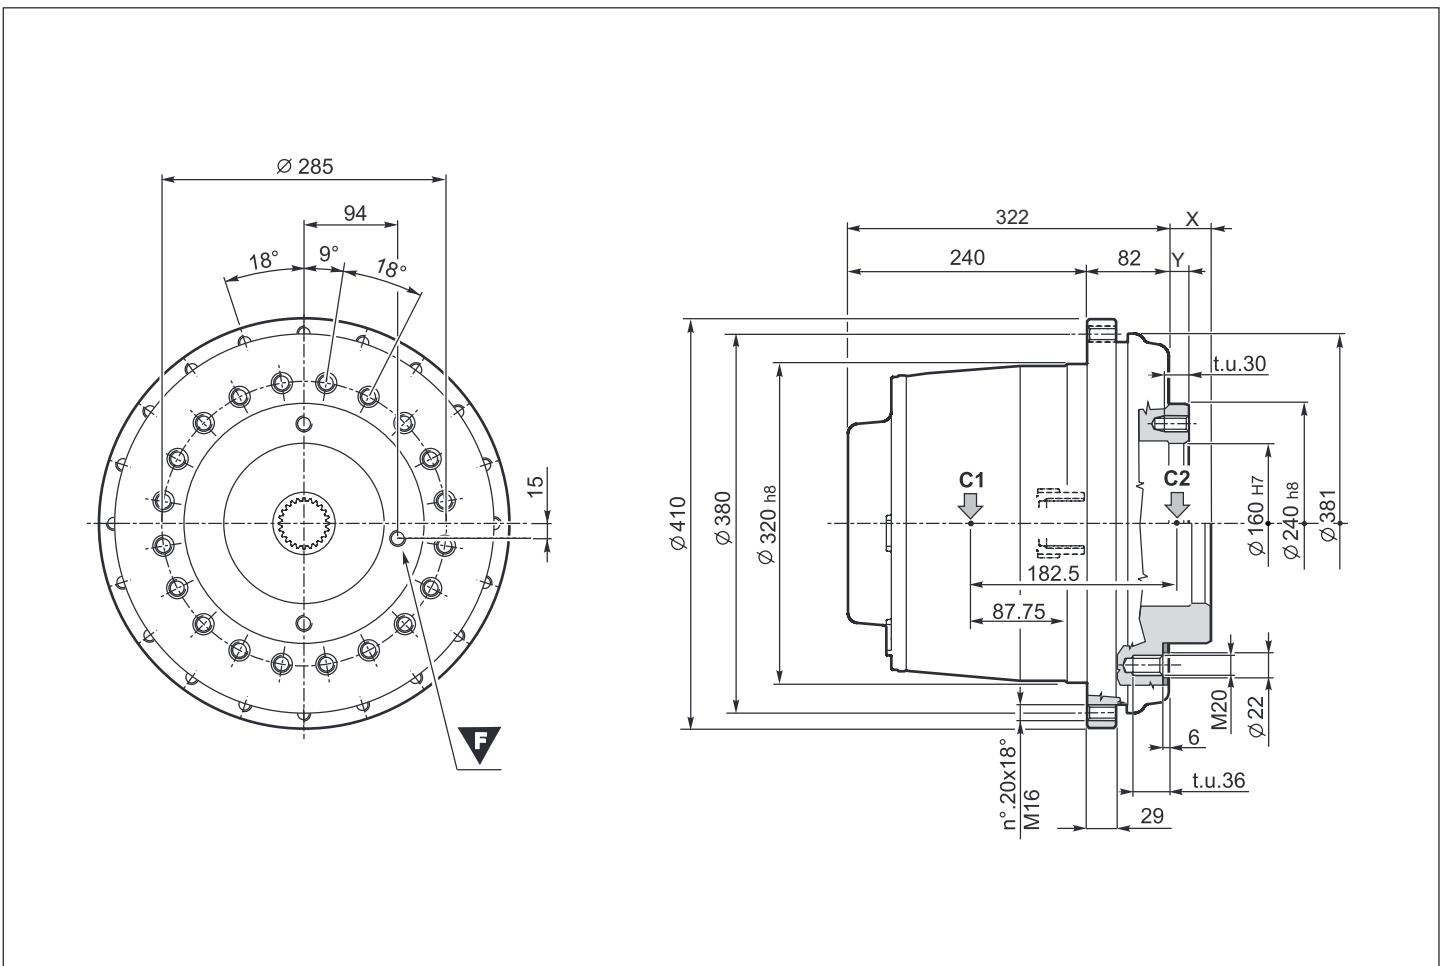

## Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas


Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	$T_2$ max. [Nm]	$n_1$ max [rpm]	C1 = C2 [KN]	i = (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non dérabotables / sin embrague / não desengatáveis	F	Kg.	lt.
CTU3200.1	25.000	3500	204	67,1* - 73,4* - 81,5* - 92,3* - 107,5* - 130,3*	M14 x 1,5	140	3

Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar

Pa BP [bar]	Pmax BP [bar]	Pa AP [bar]	Pmax AP [bar]	Tf max [Nm]
10	50	18	300	350 ÷ 280
Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo			Connection	X Y

Hydraulic axial piston motors, plug-in and flanged version, available.

# CTU3300.1

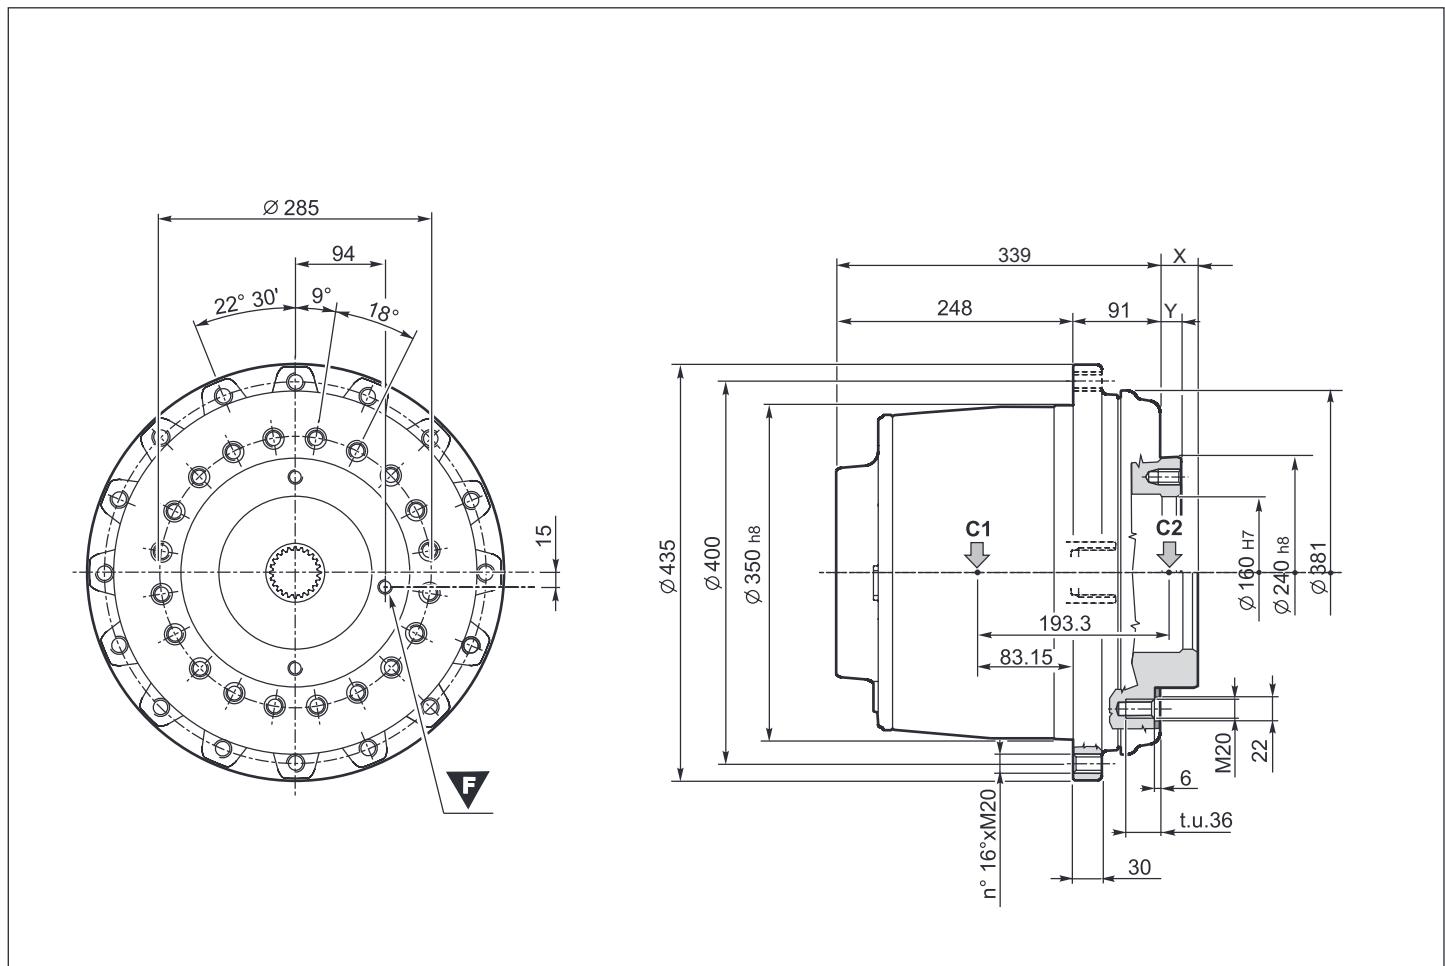

**Dati tecnici / Specifications / Technische Daten  
Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas**


Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2</sub> max. [Nm]	n <sub>1</sub> max [rpm]	C1 = C2 [KN]	i = (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non dérabotables / sin embrague / não desengatáveis	F	Kg.	lt.
CTU3300.1	35.000	3500	248	67* - 73,3* - 81,4* - 92,2* - 107,4* - 130,1*	M14 x 1,5	162	3,5

**Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar**

Pa BP [bar]	Pmax BP [bar]	Pa AP [bar]	Pmax AP [bar]	Tf max [Nm]
10 ÷ 12	50	18 ÷ 22	300	485 ÷ 335
Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo			Connection	X Y

Hydraulic axial piston motors, plug-in and flanged version, available.

# CTU3500.1

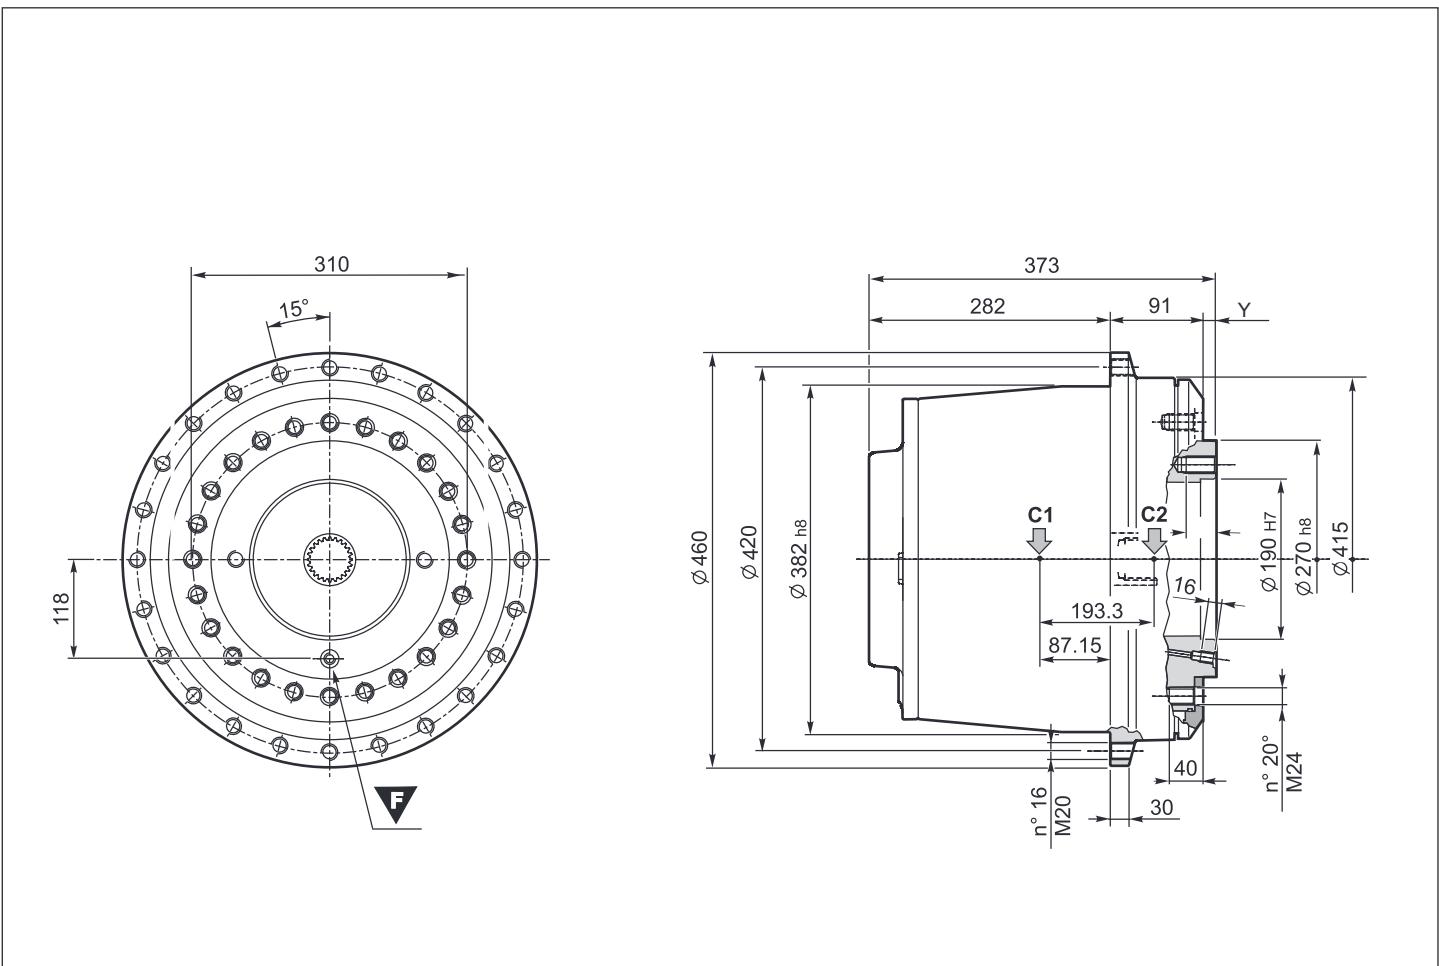

**Dati tecnici / Specifications / Technische Daten  
Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas**


Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2</sub> max. [Nm]	n <sub>1</sub> max [rpm]	C1 = C2 [KN]	i = (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non dérabotables / sin embrague / não desengatáveis	F	Kg.	lt.
CTU3500.1	45.000	3500	248	87,2* - 95,3* - 105,8* - 119,9* - 139,5* - 169*	M12 x 1,5	205	4

**Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar**

Pa BP [bar]	Pmax BP [bar]	Pa AP [bar]	Pmax AP [bar]	Tf max [Nm]
-	-	10 ÷ 13	300	300 ÷ 495
Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo			Connection	X Y

Hydraulic axial piston motors, plug-in and flanged version, available.

# CTU3700.1

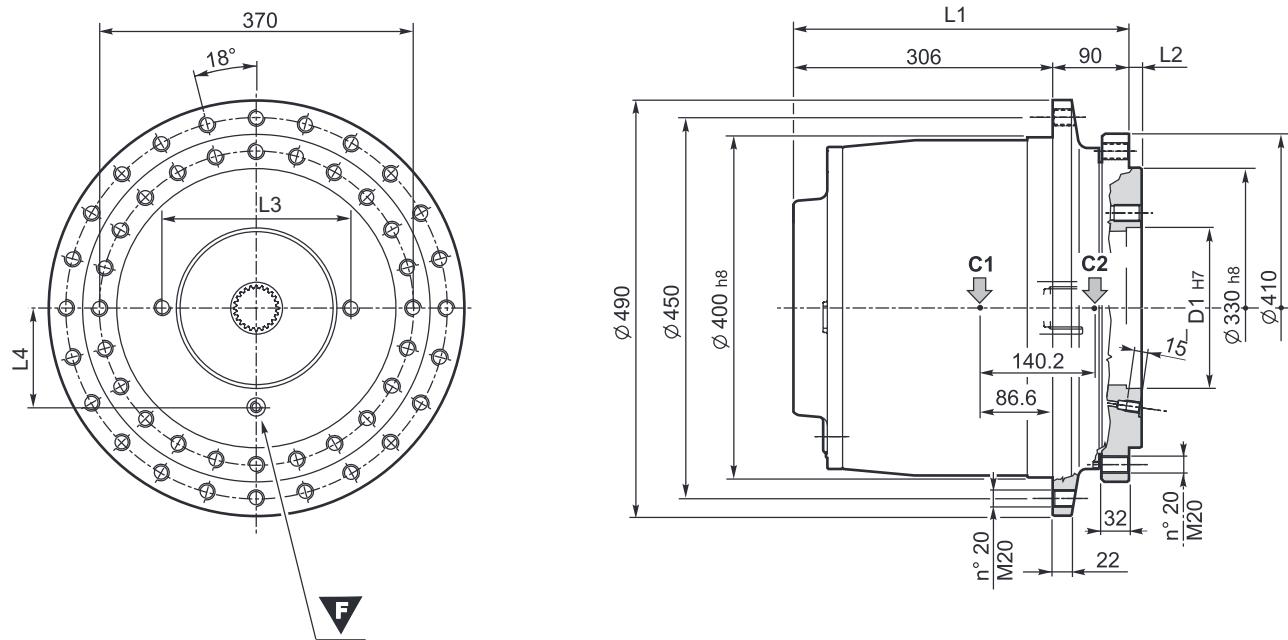

**Dati tecnici / Specifications / Technische Daten  
Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas**

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T <sub>2</sub> max. [Nm]	n <sub>1</sub> max [rpm]	C1 = C2 [KN]	i = (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non dérabotables / sin embrague / não desengatáveis	F	Kg.	lt.
CTU3700.1	70.000	3500	440	98,4* - 107,6* - 119,5* - 135,3* - 157,5* - 190,7*	M12 x 1,5	300	5

**Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lames / Freno de láminas / Freio lamelar**

Pa BP [bar]	P.max BP [bar]	Pa AP [bar]	Pmax AP [bar]	Tf max [Nm]
-	-	14	300	500
Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo			Connection	X Y

Hydraulic axial piston motors, plug-in and flanged version, available.




**SPICER®**  
*Drivetrain Systems*

## 2.6 FLANGIATURA MOTORI SAE J 744C

### 2.6 SAE J 744C MOTOR FLANGES

### 2.6 FLANSCHANSCHLUSS DES MOTORS SAE J 744C

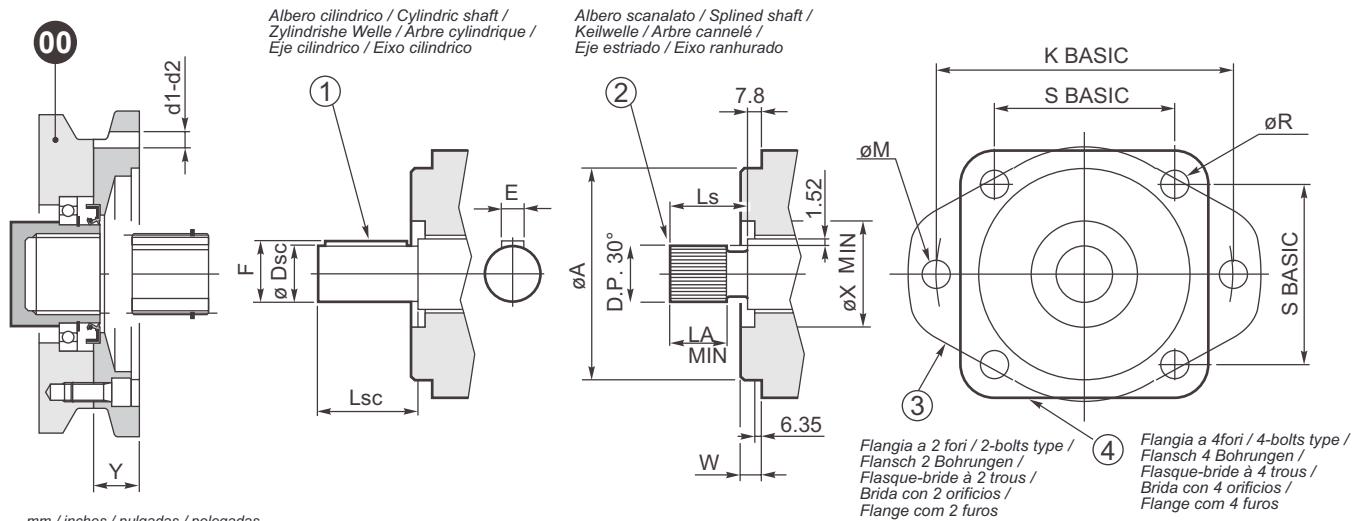

SAE		Ø A	W	Ø X min.	K basic	Ø M	S basic	Ø R	Albero Scanalato / Splined shaft / Keilwelle / Arbre Cannelé / Eje estriado / Eixo Ranhurado				Albero Cilindrico / Cylindrical shaft / Zylindrische Welle / Arbre Cylindrique / Eje cilíndrico / Eixo Cilíndrico				
									Nr. Denti No. of teeth Anz. Zähne Nbre Dents Nº dientes Nº dentes	30° D.P.	LS	LA min.	Ø DSC	LSC	F	E	
A	mm.	82.55	6.35	-	106.4	13	75.22	-	9	16/32	24	7.6	15.88	24	17.6	4	
	inches	3.250	0.25	-	4.188	0.438	2.96	-			0.938	0.30	0.625	0.938	0.693	0.1563	
B	mm.	101.6	9.65	50.8	146	14.3	89.8	14.3	13		33.3	10.2	22.22	33.3	24.95	6.35	
	inches	4.00	0.38	2.00	5.75	0.562	3.536	0.562			1.312	0.40	0.875	1.312	0.982	0.25	
B-B	mm.	10.6	9.65	50.8	146	14.3	89.8	14.3	15		38.1	12.7	25.4	38.1	28.1	6.35	
	inches	4.00	0.38	2.00	5.75	0.562	3.536	0.562			1.50	0.50	1.00	1.50	1.106	0.25	
C	mm.	127.0	12.7	63.5	181	17.5	114.5	14.3	14	12/24	47.6	15.2	31.75	47.6	35.2	7.8	
	inches	5.00	0.50	2.50	7.125	0.688	4.508	0.562			1.875	0.60	1.25	1.875	1.386	0.3125	
C-C	mm.	127.0	12.7	63.5	181	17.5	114.5	14.3	17		54	17.8	38.1	54	42.25	9.525	
	inches	5.00	0.50	2.50	7.125	0.688	4.508	0.562			2.125	0.70	1.50	2.125	1.662	0.375	
D	mm.	152.4	12.7	70	228.6	20.6	161.6	20.6	13	8/16	66.67	20.3	44.45	66.67	49.3	11.1	
	inches	6.00	0.50	2.75	9.00	0.812	6.364	0.812			2.625	0.80	1.75	2.625	1.947	0.4375	
E	mm.	165.1	15.87	70	317.5	27	224.5	20.6	13		66.67	20.3	44.45	66.67	49.3	11.1	
	inches	6.50	0.625	2.75	12.50	1.062	8.839	0.812			2.625	0.80	1.75	2.625	1.941	0.4375	

## 2.6 FLASQUAGE AUX MOTEURS SAE J 744C

## 2.6 BRIDA PARA MOTORES SAE J 744C

## 2.6 FLANGEAMENTO DE MOTORES SAE J 744C

SAE	Y [mm.]	No. bolts	Codice d'ordinazione / Order code / Bestellnummer / Code de commande / Código para el pedido / Código de pedido					
			Flangia con <b>d1</b> / Flange with <b>d1</b> / Flansch mit <b>d1</b> / Flasque-bride avec <b>d1</b> / brida con <b>d1</b> / Flange com <b>d1</b>			Flangia con <b>d2</b> / Flange with <b>d2</b> / Flansch mit <b>d2</b> / Flasque-bride avec <b>d2</b> / brida con <b>d2</b> / Flange com <b>d2</b>		
			<b>d1</b> Metrico / Metric / Metrisch / Métrique / Métrico / Métrico	Albero Scanalato Splinded shaft Keilwelle Arbre Cannelé Eje estriado Eixo Ranjurado	Albero Cilindrico Cylindrical shaft Zylindrische Welle Arbre Cylindrique Eje cilíndrico Eixo Cilíndrico	<b>d2</b> Pollici / Inches / Zoll / Pouces / Pulgadas / Polegadas	Albero Scanalato Splinded shaft Keilwelle Arbre Cannelé Eje estriado Eixo Ranjurado	Albero Cilindrico Cylindrical shaft Zylindrische Welle Arbre Cylindrique Eje cilíndrico Eixo Cilíndrico
A	25	2 - 4	M10 T.U.15	61125502680 64525503330	61125500900	3/8 0.59 min. Full threaded	-	-
B	25	2 - 4	M12 T.U.25	61125700580 64525702100	61125700460 64525700060	1/2 - 13 1.00 min. Full threaded	61143900580 64543902100	61143900460 64543900060
B - B	25	2 - 4	M12 T.U.25	61125701940 64525702440	61125700500	1/2 - 13 1.00 min. Full threaded	61125701940	61143900460
C	28	2	M16 T.U.20	61101801480 64501802180	61101800510 64501802040	5/8 - 11 0.78 min. F.T.	61145301480 64545302180	61145300510 64545302040
		4	M14 T.U.20			1/2 - 13 0.78 min. F.T.		
C - C	79	2	M16 T.U.20	61101802540	61101801750	5/8 - 11 0.78 min. F.T.	61145302540	61145301750
		4	M14 T.U.20			1/2 - 13 0.78 min. F.T.		
D	93	2 - 4	M18 T.U.20	61103501930	61103501720	3/4 - 10 1.00 min. Full threaded	61147801930	61147801720
E	93	2 - 4	Ø 22 T.U.30	61118201930	61118201720	Ø 0.875 1.11 min.	61118201930	61118201720



Oltre alle flangiature riportate in tabella sono disponibili altri modelli a richiesta.



Other flanges are available on request in addition to those shown in the table.



Neben den in der Tabelle aufgeführten Flanschadapters sind weitere auf Anfrage erhältlich.



Aux flasques-brides indiquées dans la table viennent s'ajouter d'autres modèles sur demande.



Además de las bridás indicadas en la tabla, se puede suministrar diferentes modelos bajo pedido.



Além dos flanges indicados na tabela, estão disponíveis outros modelos a pedido.

### **3 ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE RIDUTTORE**

L'installazione del prodotto deve essere eseguita con cura.

I riduttori sono normalmente forniti di flangia accoppiamento motore, o con predisposizione per attacco diretto.

La struttura cui vanno fissati i riduttori deve essere rigida, con la superficie d'appoggio ben pulita e ortogonale all'asse azionato.

I centraggi e i piani della struttura interessati all'accoppiamento del riduttore devono essere puliti, privi di ammaccature e senza residui di saldatura.

I controlli sopra descritti sono particolarmente importanti per ottenere la perfetta ortogonalità tra la struttura ed il riduttore per traslazione installata.

Verificare che tutti i centraggi del riduttore e della sede d'alloggiamento siano ben sgrassati per favorire il serraggio del riduttore nella sua sede.

Dopo aver inserito il riduttore nel proprio alloggiamento e averlo orientato nella corretta posizione, serrare le apposite viti di fissaggio (classe minima raccomandata 8.8), applicando una coppia si serraggio adeguata al tipo di viti utilizzate, assicurandosi che queste ultime siano compatibili con la controparte (dadi e/o struttura di fissaggio).

### **3 GEARBOX INSTALLATION INSTRUCTIONS**

The product must be installed carefully. Gearboxes are normally supplied with motor connection flanges, or with a special connections for direct fitting.

The structure to which the gearbox is fixed must be rigid, with perfectly clean mounting surface normal to the output shaft.

The pilots and surfaces to be mated with the gearbox must be clean, undamaged and with no welding spatter.

The above listed checks are extremely important to ensure the structure and gearbox are perpendicular for application motion.

Check that all gearbox pilots and housing are well degreased to better secure the gearbox in its seat.

After inserting the gearbox in its seat and positioning it correctly, tighten the relative bolts (minimum class 8.8 recommended), torquing them appropriately and ensuring that they are compatible with the opposite side of the fastener (nuts and/or fixing structure).

### **3 INSTALLATIONSANWEISUNGEN FÜR GETRIEBE**

Bei der Installation des Produkts ist Präzision erforderlich.

Die Getriebe sind normalerweise mit Motoranbauflansch oder mit einer Vorrüstung für den Direktanbau ausgestattet.

Die Getriebe müssen an einer starren Struktur mit einwandfrei sauberer und senkrecht zur angetriebenen Achse ausgerichteten Anbaufläche befestigt werden.

Zentrierungen und Kupplungsflächen der Struktur, auf die das Getriebe montiert wird, müssen sauber, frei von Verformungen oder Schweißspritzern sein.

Die o.g. Kontrollen sind unerlässlich, um die orthogonale Anordnung von Befestigungsstruktur und installiertem Getriebe zu ermöglichen.

Alle Zentrierungen von Getriebe und Aufnahme müssen fettfrei sein, um den Festzusatz des Getriebes in seiner Aufnahme zu gewährleisten.

Das Getriebe in seine Aufnahme einbauen und korrekt ausrichten. Anschließend die Befestigungsschrauben (empf. Festigkeitsklasse mind. 8.8) mit einem für den verwendeten Schraubentyp angemessenen Anzugsmoment ansetzen. Sicherstellen, dass die Schrauben mit dem Gegenstück (Muttern bzw. Befestigungsstruktur) kompatibel sind.

### **3 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU RÉDUCTEUR**

L'installation du produit doit se faire avec soin.

Les réducteurs sont normalement équipés de flasque d'accouplement du moteur, ou prédisposés pour un accouplement direct.

La structure sur laquelle sont fixés les réducteurs doit être rigide, avec la surface d'appui propre et orthogonale par rapport à l'essieu actionné.

Les centrages et les plans de la structure intéressés par l'accouplement du réducteur doivent être propres, dégraissés et sans brosselages.

Les contrôles décrits sont particulièrement importants pour obtenir l'orthogonalité parfaite entre la structure et le réducteur pour translation installée.

Vérifier que tous les centrages du réducteur et du logement sont parfaitement dégraissés pour favoriser le blocage du réducteur dans son logement.

Après avoir installé le réducteur dans son siège et l'avoir orienté dans la bonne position, serrer les vis de fixation (classe minimum recommandée 8.8), en appliquant un couple de serrage adapté au type de vis utilisées, en ayant soin que ces dernières soient compatibles avec la contrepartie (écrous et/ou structures de fixation).

### **3 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN REDUCTOR**

Este componente se debe instalar con especial atención.

Normalmente, los reductores se suministran con brida para el acoplamiento al motor o configurados para la conexión directa.

La estructura a la cual se fijen los reductores debe ser rígida, con la superficie de apoyo bien limpia y ortogonal al eje accionado.

Los centradores y las superficies de acoplamiento del reductor tienen que estar limpios, sin abolladuras ni residuos de soldadura.

Los controles anteriormente mencionados son muy importantes para obtener una perfecta ortogonalidad entre la estructura y el reductor.

Verificar que todos los centradores del reductor y del alojamiento estén bien desengrasados para favorecer el bloqueo del reductor.

Colocar el reductor en su alojamiento y orientarlo en la posición correcta. Apretar los tornillos de fijación (clase recomendada 8.8 o superior) con el par adecuado para cada tipo. Asegurarse de que los tornillos sean compatibles con su contraparte (tuercas o estructura de fijación).

### **3 INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO REDUTOR**

A instalação do produto deve ser efetuada com cuidado.

Os redutores normalmente são fornecidos com flange de acoplamento do motor ou predispostos para conexão direta.

A estrutura na qual os redutores são fixados deve ser rígida, com a superfície de apoio bem limpa e perpendicular ao eixo accionado.

As centragens e os planos da estrutura afetados pelo acoplamento do redutor devem ser limpos, livres de entalhes e sem resíduos de soldagem.

Os controles descritos acima são particularmente importantes para se obter uma perpendicularidade perfeita entre a estrutura e o redutor para translação instalado.

Certificar-se de que todas as centragens do redutor e da sede de alojamento estejam desengraxadas para favorecer o bloqueio do redutor em sua sede.

Depois de inserir o redutor em seu alojamento e orientá-lo na posição correta, apertar os parafusos de fixação apropriados (classe mínima recomendada 8.8), aplicando um torque de aperto adequado para o tipo de parafusos utilizados, verificando que estes sejam compatíveis com a contraparte (porcas e/ou estrutura de fixação).

## 4 FRENI LAMELLARI A BAGNO D'OLIO

I nostri freni lamellari, agiscono sotto la spinta di una serie di molle su coppie di dischi alternati fissi e mobili; lo sbloccaggio avviene per effetto della pressione idraulica nel pistone.

Hanno quindi un funzionamento "negativo"; sono da impiegare come freni di stazionamento, non per frenatura dinamica.

Tali prestazioni, con margine di accuratezza  $\pm 10\%$  sono sempre calcolate con contropressione 0; in caso contrario la coppia frenante viene percentualmente ridotta nel rapporto contropressione/pressione min. apertura.

Ricordiamo che le alte velocità di rotazione, possono generare elevati aumenti di temperatura: in questi casi, contattare il Servizio Tecnico Commerciale per opportuni consigli in merito.

I freni lamellari montati sui riduttori di questo catalogo sono tutti interni ai riduttori stessi e pertanto per la loro lubrificazione sfruttano l'olio del riduttore.

## 4 MULTIDISC BRAKES IN OIL

Multi-disk brakes are driven by the force of a series of springs on alternating fixed and moving pairs of disks. They are released by the hydraulic pressure in the piston.

Their function is therefore "negative", and should be used as parking and not dynamic brakes.

Braking performance is accurate to  $\pm 10\%$  and is always calculated with a counter pressure of 0; otherwise, braking torque would appear reduced in terms of the counter pressure/min. opening pressure ratio.

You are reminded that high rotation speeds can cause high temperature rises. If this should occur, contact the Technical Service for advice.

Multi-disk brakes fitted to gearboxes featured in this catalogue are all inside the actual gearboxes and hence are lubricated by the same oil as the gearbox.

## 4 LAMELLENBREMSEN IM ÖLBAD

Unsere Lamellenbremsen wirken unter dem Druck einer Reihe von Federn auf abwechselnd feste und bewegliche Scheibenpaare; gelöst wird die Bremse durch den hydraulischen Druck im Kolben. Sie haben demnach eine „negative“ Funktion und dienen als Feststellbremsen, nicht zum dynamischen Abbremsen.

Diese Leistungen werden immer mit einer Genauigkeitsmarge von  $\pm 10\%$  bei einem Gegendruck von 0 berechnet; anderenfalls wird das Bremsmoment prozentual im Verhältnis Gegendruck/Mindestöffnungsdruck reduziert.

Es sei darauf hingewiesen, dass hohe Drehzahlen zu starken Temperaturerhöhungen führen können: Wenden Sie sich in diesem Fall an die technische Verkaufsabteilung, die Sie diesbezüglich gerne berät.

Die auf die Getriebe des vorliegenden Katalogs montierten Lamellenbremsen sind allesamt in die Getriebe integriert, d.h. ihre Schmierung erfolgt mit Getriebeöl.

## 4 FREINS À LAMELLES IMMÉRGEES

Nos freins lamellaires agissent sous la poussée d'une batterie de ressorts sur des couples de disques alternés fixes et mobiles; le déblocage s'effectue par l'action de la pression hydraulique dans le piston. Ils ont donc un fonctionnement "négatif"; ils doivent être utilisés comme frein de stationnement et non pas pour le freinage dynamique.

Ces prestations avec marge de sécurité  $\pm 10\%$  sont toujours calculées avec contrepession 0; dans le cas contraire le couple de freinage est réduit en pourcentage dans le rapport contrepression/pression min. d'ouverture.

Noter que les vitesses de rotation élevées, peuvent entraîner des élévations de température: dans ces cas, appeler le Service technique-commercial RIDUTTORI pour des conseils utiles à ce propos.

Les freins lamellaires montés sur les réducteurs de ce catalogue sont tous internes aux réducteurs et leur lubrification utilise l'huile du réducteur.

## 4 FRENOS DE LÁMINAS EN BAÑO DE ACEITE

Estos frenos de láminas están accionados por una serie de muelles que comprimen pares de discos fijos y móviles alternados. El desbloqueo se produce por efecto de la presión hidráulica sobre el pistón.

Por ello se habla de funcionamiento "negativo".

Se emplean como frenos de estacionamiento, no para el frenado dinámico.

Estas prestaciones, con un margen de tolerancia de  $\pm 10\%$ , se calculan siempre para contrapresión 0. De no ser así, el par de frenado se reduce de forma porcentual en la relación contrapresión/presión mínima de apertura.

Las altas velocidades de rotación pueden hacer que la temperatura aumente notablemente; en tal caso, se aconseja consultar con el Servicio Técnico-Comercial. Los frenos de láminas montados en los reductores de este catálogo están alojados dentro de los reductores y utilizan el aceite de éstos para su lubricación.

## 4 FREIOS LAMELARES A BANHO DE ÓLEO

Nossos freios lamelares agem sob a pressão de uma série de molas em pares de discos alternados, fixos e móveis; o desbloqueio ocorre por efeito da pressão hidráulica no pistão.

Têm, portanto, um funcionamento "negativo";

devem ser empregados como freios de estacionamento, não para frenagem dinâmica.

Tais desempenhos, com margem de precisão de  $\pm 10\%$ , são sempre calculados com contrapressão igual a 0; caso contrário, o torque de frenagem será reduzido percentualmente na relação contrapressão/pressão mín. de abertura.

Recordamos que as altas velocidades de rotação podem gerar grandes aumentos de temperatura: nesses casos, entre em contato com o Serviço Técnico Comercial da para obter conselhos adequados a respeito.

Todos os freios lamelares montados nos redutores deste catálogo se localizam dentro dos próprios redutores e, portanto, para sua lubrificação utilizam o óleo do redutor.

## 5. STATO DI FORNITURA

I riduttori sono verniciati esternamente con fondo epossidico sintetico blu "RAL 5012", salvo diverse disposizioni contrattuali. La protezione è idonea a resistere a normali ambienti esterni e consente ulteriori finiture con vernici sintetiche.

Nel caso si prevedano particolari condizioni ambientali aggressive, bisogna utilizzare delle verniciature speciali.

Le parti esterne lavorate del riduttore come le estremità degli alberi cavi e non, piani di appoggio, centraggi ecc. vengono protetti con olio (tectyl) antiossidante. Le parti interne delle carcasse dei riduttori sono vernicate con vernice antolio e i cinematismi sono protetti con olio antiossidante.

**Tutti i riduttori**, salvo diverse indicazioni contrattuali, **vengono forniti senza lubrificazione**: come indicato da un'apposita etichetta adesiva allegata al riduttore stesso per evidenziarne lo stato.

I prodotti Spicer® vengono imballati e spediti, secondo i casi, in casse o su pallets.

Tutti i prodotti Spicer®, salvo diverse indicazioni contrattuali, **vengono imballati con imballi idonei per resistere a normali ambienti industriali**.

Ogni riduttore Spicer® viene fornito con specifico manuale di "Installazione e Manutenzione". Dichiarazione del fabbricante e l'attestato di Conformità – UNI EM10204-2.1

## 5. SUPPLY CONDITION

The gear units are painted externally with synthetic primer in blue "RAL 5012", unless otherwise specified in the contract. The protection is suitable for withstand normal industrial environments (also external) and can be finished with synthetic paints. If particular aggressive ambient conditions are foreseen, special painting is required. The worked external parts of the gear unit, such as the ends of the hollow and solid shafts, support tables, centerings, etc., must be protected with antioxidant oil (tectyl). The parts inside the gear unit casings are painted with oil-proof paint and the kinematic mechanisms are protected with antioxidant oil. Unless otherwise specified in the contract, **all the gear units are supplied without lubrication**: as specified by a special sticker placed on the unit to indicate its condition.

Spicer® products are packed and shipped in boxes or on pallets, as required.

Unless otherwise specified in the contract, all Spicer® products **are packed with packing suitable to withstand normal industrial environments**.

Every Spicer® gear unit comes with a specific "Installation and Maintenance" manual, manufacturer's declaration and certificate of conformity - UNI EM10204-2.1

## 5. LIEFERBEDINGUNGEN

Die Außenseite der Getriebe ist mit Epoxidharz blau "RAL 5012" lackiert, soweit vertraglich nicht anders vereinbart. Der Schutz ist für normale Industrieumgebungen und Außenbereiche geeignet und gestattet zusätzliche Überlackierung mit Synthetiklacken.

Bei Einsatz unter besonders aggressiven Umgebungsbedingungen müssen Speziallacke verwendet werden.

Die bearbeiteten Außenteile des Getriebes wie die Stümpfe der Hohlwellen und Wellen, Stützflächen, Zentrieransätze usw. werden mit einem Film oxidationshemmenden Öls (Tectyl) geschützt. Die Innenteile der Getriebegehäuse werden mit schmierölfesten Lacken lackiert und die Getriebe sind durch oxidationshemmendes Öl geschützt.

**Alle Getriebe**, soweit vertraglich nicht anders vereinbart, **werden ohne Schmieröl geliefert**: Ein Aufkleber auf dem Getriebe weist auf den Zustand desselben hin.

Die Produkte von Spicer® werden in Kisten oder auf Paletten geliefert und versandt.

Alle Spicer®-Produkte, soweit vertraglich nicht anders vereinbart, **werden in Verpackungen geliefert**, die für normale Industrieumgebungen ausreichend sind. Alle Spicer®-Getriebe sind mit einem spezifischen „Installations- und Wartungshandbuch“, mit Herstellererklärung und Konformitätsbescheinigung – UNI EM10204-2.1 – versehen.

## 5. ETAT DE LA FOURNITURE

Les réducteurs sont peints extérieurement par application d'un apprêt époxydique synthétique bleu "RAL 5012", sauf dispositions contractuelles contraires. La protection est prévue pour résister aux environnements industriels normaux, même extérieurs, et permet l'application de couches de finitions de peintures synthétiques. Dans le cas d'utilisation dans des particulières conditions d'ambiance agressives, il faut utiliser des peintures spéciales. Les parties extérieures usinées du réducteur, comme par exemple les bouts d'arbres creux et non, les plans d'appui, centrages, etc., doivent être protégés avec de l'huile (tectyl) antioxydante. Les parties intérieures des carcasses (autrement dit carters) des réducteurs sont revêtues d'une peinture anti-huile et les cinématismes sont protégés avec de l'huile antioxydante.

**Tous les réducteurs**, sauf dispositions contractuelles contraires, **sont livrés sans lubrification**: comme spécifié sur une étiquette autocollante jointe avec le réducteur pour signaler cette condition.

Les produits Spicer® sont emballés et expédiés, suivant les cas, dans des caisses ou sur palettes. Tous les produits Spicer®, sauf dispositions contractuelles contraires, **sont conditionnés dans des emballages prévus pour résister aux ambiances industrielles normales**.

Chaque réducteur Spicer® est accompagné d'un manuel d'Installation et d'Entretien spécifique. Déclaration du fabricant et certificat de conformité – UNI EM10204-2.1.

## 5. CONFIGURACIÓN DE ENTREGA

Salvo cuando el contrato estipula lo contrario, los reductores se entregan pintados por fuera con una base epoxídica sintética azul "RAL 5012". Esta protección es idónea para resistir a condiciones normales al aire libre y admite el acabado con pintura sintética. Si las condiciones ambientales son particularmente agresivas hay que utilizar pinturas especiales.

Las partes externas mecanizadas del reductor (extremos de los ejes huecos y macizos, superficies de apoyo, centradores, etc.) se protegen con aceite antioxidante (tectyl). Las carcassas de los reductores están protegidas por dentro con pintura impermeable al aceite. Los mecanismos están protegidos con aceite antióxido.

**Salvo cuando el contrato** estipula lo contrario, todos los reductores Spicer® **se entregan sin lubricantes**, tal como indica la etiqueta adherida al reductor..

Los productos de Spicer® se envían embalados en cajones o en paletas, según los casos. Salvo cuando el contrato estipula lo contrario, los productos Spicer® **se embalan con materiales aptos para ambientes industriales normales**.

Cada reductor Spicer® se entrega con un manual de instalación y mantenimiento. Declaración del fabricante y certificado del Conformidad – UNI EM10204-2.1

## 5. CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO

Os redutores são pintados externamente com base epóxi sintética azul "RAL 5012", salvo disposições contratuais diferentes. A proteção é adequada para resistir a ambientes industriais normais, também externos, e permite acabamentos posteriores com tintas sintéticas.

Caso sejam previstas condições ambientais particularmente agressivas, será necessário utilizar tintas especiais. As partes externas trabalhadas do reductor, como as extremidades dos eixos ocos e não ocos, planos de apoio, centragens, etc. são protegidas com óleo (tectyl) antioxidante. As partes internas das carcaças dos redutores são pintadas com tinta antióleo e os mecanismos cinematográficos são protegidos com óleo antioxidante. **Todos os redutores**, salvo outra indicação contratual, **são fornecidos sem lubrificação**: como indicado em uma etiqueta adesiva apropriada fixada ao próprio reductor para evidenciar sua condição.

Os produtos Spicer® são embalados e expedidos, conforme os casos, em caixas ou sobre paletes. Todos os produtos Spicer®, salvo indicações contratuais diferentes, **são embalados com embalagens idóneas para resistir a ambientes industriais normais**.

Cada reductor Spicer® é fornecido com um manual de "Instalação e manutenção" específico. Declaração do fabricante e atestado de Conformidade – UNI EM10204-2.1.

## 6. LUBRIFICAZIONE

I riduttori Spicer® vengono forniti privi di lubrificante; l'utilizzatore è tenuto ad effettuare il corretto riempimento prima della messa in moto della macchina.

### Caratteristiche fondamentali degli oli

I parametri importanti da considerare quando si sceglie il tipo di olio sono:

- la viscosità alle condizioni nominali di funzionamento
- gli additivi

Lo stesso olio, deve lubrificare sia i cuscinetti che gli ingranaggi e tutti questi componenti convivono all'interno della stessa scatola, in condizioni di funzionamento diverse. Consideriamo i singoli parametri.

### Viscosità

La viscosità nominale è riferita ad una temperatura di 40 °C, ma diminuisce velocemente all'aumentare della temperatura. Se la temperatura di funzionamento è compresa tra 50 °C e 70 °C, si può scegliere una viscosità nominale secondo la seguente tabella indicativa, scegliendo la viscosità più elevata quando si prevede la temperatura più alta.

$n_2$ [rpm.]	50 °C	70 °C
$n_2 > 20$	VG 150	VG 220
$20 > n_2 > 5$	VG 220	VG 320
$n_2 < 5$	VG 320	VG 460

Particolare attenzione bisogna fare agli stadi in uscita molto carichi e con velocità molto basse (<1 giro/min). In questi casi bisogna ricorrere sempre ad oli con viscosità elevata e con una buona carica di additivazione Extreme Pressure (EP).

### Additivi

Oltre ai normali additivi antischiuma ed antiossidanti, è importante utilizzare oli lubrificanti con additivi in grado di conferire proprietà EP (extremepressure) ed antiusura, secondo ISO 6743-6 L-CKC o DIN 51517-3 CLP.

Chiaramente quindi occorre ricercare prodotti con caratteristiche EP tanto più forti (tipo MOBILGEAR SHC) quanto più lenta è la velocità del riduttore.

E' opportuno ricordare che i composti chimici sostitutivi della lubrificazione idrodinamica, si formano a scapito della carica EP originale. Quindi, in presenza di velocità molto basse e carichi elevati, è importante rispettare gli intervalli di manutenzione per non deprimere eccessivamente le caratteristiche lubrificanti dell'olio.

### Tipi di oli

Gli oli disponibili appartengono generalmente a tre grandi famiglie.

- 1) Oli minerali
- 2) Oli sintetici Poli-Alfa-Olefine

## 6. LUBRICATION

Spicer® gear units are supplied without lubricant; therefore the user must carry out correct filling before starting the machine.

### Fundamental characteristics of the oils

The important parameters to consider when choosing the type of oil are:

- viscosity at nominal operating conditions
- additives

The oil must lubricate the bearings and the gears and all these components work inside the same box, in different operating conditions. We will consider the individual parameters.

### Viscosity

Nominal viscosity is referred to a temperature of 40 °C, but rapidly decreases with an increase in temperature. If the operating temperature is between 50 °C and 70 °C, a nominal viscosity can be chosen according to the following guide table, choosing the highest viscosity if the highest temperature is foreseen.

## 6. SCHMIERUNG

Die Spicer® - Getriebe werden ohne Schmieröl geliefert; der Benutzer muss dieselben vor der Inbetriebnahme der Maschine mit der vorschriftmäßigen Schmierölmenge füllen.

### Grundlegende Schmieröleigenschaften

Bei der Schmierölauswahl sind die folgenden wichtige Parameter zu berücksichtigen:

- Viskosität bei Nennbetriebsbedingungen
- Additive

Dasselbe Öl muss sowohl Lager wie auch Zahnräder schmieren, wobei diese Bauteile zusammen in demselben Gehäuse unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen funktionieren. Nachfolgend werden die einzelnen Parameter kurz beschrieben.

### Viskosität

Die Nennviskosität bezieht sich auf eine Temperatur von 40 °C und nimmt mit der Zunahme der Temperatur rasch ab. Liegt die Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 70 °C, kann eine Nennviskosität laut folgender Tabelle gewählt werden, wobei bei sehr hoher Temperatur die höchste Viskosität zu wählen ist.

Special attention must be paid to very loaded output stages with very low speeds (<1 rpm). In such cases, always use high viscosity oils with a good amount of Extreme Pressure (EP) additive.

### Additives

In addition to the normal antifoaming and antioxidant additives, it is important to use lubricating oils with additives that provide EP (extreme pressure) and antiwear properties, according to ISO 6743-6 L-CKC or DIN 51517-3 CLP. Obviously you will have to find products with higher EP values (such as MOBILGEAR SHC) the slower the gearbox speed. It should be remembered that the chemical compounds

replacing hydrodynamic lubrication are formed to the detriment of the original EP load. Therefore, with very low speeds and high loads it is important to respect the maintenance periods so as not to excessively diminish the lubricating characteristics of the oil.

### Types of oils

The oils available generally belong to three big families.

- 1) Mineral oils
- 2) Poly-Alpha-Olefin synthetic oils
- 3) Poly-Glycol synthetic oils

The most suitable choice is generally tied to

Besonders vorsichtig muss man bei Abtriebsstufen unter hohen Lasten und mit niedriger Drehzahl (<1 U/min) sein. In diesen Fällen muss immer Schmieröl mit hoher Viskosität und einer ausreichenden Menge an E.P. Additiven eingesetzt werden.

### Additive

Neben den normalen Entschäumern und Oxidationshemmern müssen Schmieröle E.P. Additive (Extrem-Pressure) und verschleißhemmende Wirkstoffe laut ISO 6743-6 L-CKC oder DIN 51517-3 CLP enthalten. Es ist offensichtlich, dass dabei Produkte mit E.P. Eigenschaften (Typ MOBILGEAR SHC) zu wählen sind, die um so ausgeprägter sein müssen, je langsamer die Getriebedrehzahl ist.

Es wird daran erinnert, dass sich die chemischen Substitutionsverbindungen der hydrodynamischen Schmierung zu Lasten des ursprünglichen EP-Gehalts bilden. Es ist daher bei sehr niedrigen Drehzahlen und hohen Belastungen sehr wichtig, dass die Wartungszeiträume zur Vermeidung einer übermäßigen Verschlechterung der Schmieröleigenschaften genau eingehalten werden.

### Schmierölsorten

Die verfügbaren Ölsorten gehören allgemein zu drei großen Familien

- 1) Mineralöle

## 6. LUBRIFICATION

Les réducteurs Spicer® sont livrés sans lubrifiant; il incombe à l'utilisateur d'effectuer le remplissage correct avant la mise en service de la machine.

### Caractéristiques fondamentales des lubrifiants

Les paramètres importants à considérer lors du choix du type de lubrifiant sont :

- la viscosité aux conditions nominales de fonctionnement
  - les additifs ou dopes
- La même huile doit pouvoir correctement lubrifier tant les roulements et que les engrenages et tous les composants renfermés dans le carter dans des conditions d'emploi différentes. Considérons à présent chacun des facteurs intervenant ici.

#### Viscosité

La viscosité nominale se rapporte à une température de 40 °C, mais elle diminue rapidement lorsque la température du réducteur s'élève. Si la température de fonctionnement est comprise entre 50 °C et 70 °C, il sera alors possible de choisir une viscosité nominale selon le tableau suivant, en choisissant la viscosité la plus élevée lorsque l'on prévoit la température d'emploi la plus élevée.

$n_2$ [rpm.]	50 °C	70 °C
$n_2 > 20$	VG 150	VG 220
$20 > n_2 > 5$	VG 220	VG 320
$n_2 < 5$	VG 320	VG 460

Il faut prêter une attention particulière aux étages en sortie très chargés et avec des vitesses très basses (<1 tr/min). Dans ces cas, il faut toujours recourir à des huiles avec une viscosité élevée et dopées EP extrême pression.

#### Additifs ou dopes

En plus des additifs antimousse et anticorrosion normaux, il est important d'utiliser d'autres huiles activées ou dopées [EP (extreme-pressure) et antiusure], selon la classification ISO 6743-6 L-CKC ou DIN 51517-3 CLP. Il est donc évident qu'il faut rechercher des produits dont les caractéristiques EP seront d'autant plus fortes (type MOBILGEAR SHC) que la vitesse de rotation du réducteur sera lente. Il est opportun de rappeler que : les composés chimiques de remplacement de la lubrification hydrodynamique se forment au détriment de la charge EP originale. En conséquence, dans le cas de vitesses très basses et de charges élevées, il est important de respecter les intervalles d'entretien pour éviter que les propriétés lubrifiantes de l'huile dégénèrent.

#### Types des huiles

Les huiles disponibles appartiennent généralement à trois grandes familles.

## 6. LUBRICACIÓN

Los reductores Spicer® se entregan sin lubricante; el usuario debe llenar el reductor antes de ponerlo en funcionamiento.

### Características fundamentales de los aceites

Los parámetros importantes a la hora de elegir un aceite son:

- la viscosidad en condiciones nominales de funcionamiento
- los aditivos.

El mismo aceite debe lubricar los rodamientos y los engranajes. Estos componentes coexisten dentro de la misma carcasa en condiciones de funcionamiento diferentes. Examinemos cada factor por separado.

#### Viscosidad

La viscosidad nominal se mide por convención a 40 °C pero baja rápidamente si aumenta la temperatura. Si la temperatura de funcionamiento está entre 50 y 70 °C se puede elegir una viscosidad nominal en la siguiente tabla. Si existe la posibilidad de que la temperatura suba hay que elegir una viscosidad más alta.

## 6. LUBRIFICAÇÃO

Os redutores Spicer® são fornecidos sem lubrificante; o usuário deve efetuar o abastecimento correto antes da colocação da máquina em funcionamento.

### Características fundamentais dos óleos

Os parâmetros importantes a serem considerados ao escolher o tipo de óleo são:

- a viscosidade nas condições nominais de funcionamento
- os aditivos.

O próprio óleo, que deve lubrificar seja os coxins, seja as engrenagens e todos os componentes que convivem dentro da mesma caixa, em condições de funcionamento diferentes. Consideremos os parâmetros individuais.

#### Viscosidade

A viscosidade nominal refere-se a uma temperatura de 40 °C, mas diminui rapidamente com o aumento da temperatura. Se a temperatura de funcionamento estiver entre 50 °C e 70 °C, será possível escolher uma viscosidade nominal conforme a seguinte tabela indicativa, escolhendo-se a viscosidade mais elevada quando for prevista a temperatura mais elevada.

Cuando la velocidad de rotación de salida es muy baja (<1 rpm) y la carga es muy grande hay que prestar mucha atención. En estos casos se debe recurrir a aceites con alta viscosidad y alto contenido de aditivos Extreme Pressure (EP).

#### Aditivos

Además de los agentes antiespuma y antioxidantes convencionales, es importante que los aditivos añadan al lubricante propiedades EP (presión extrema) y antidesgaste, con arreglo a las normas ISO 6743-6 L-CKC o DIN 51517-3 CLP. Las características EP deben ser más marcadas (tipo MOBILGEAR SHC) cuanto más lenta es la velocidad del reductor. Recuerde que: los compuestos químicos que reemplazan a la lubricación hidrodinámica se forman a expensas de la carga EP original. Por tanto, si las velocidades son muy bajas y las cargas muy altas hay que respetar el programa de mantenimiento para que el aceite no se degrade demasiado.

#### Tipos de aceites

Los aceites se agrupan en tres grandes familias.

- 1) Aceites minerales
- 2) Aceites sintéticos polialfolefinas
- 3) Aceites sintéticos poliglicoles

Deve-se prestar atenção especial aos estágios de saída muito carregados e com velocidades muito baixas (<1 rotação/min). Nesses casos será necessário recorrer sempre a óleos com viscosidade elevada e com uma boa carga de aditivos do tipo Extreme Pressure (EP).

#### Aditivos

Além dos aditivos normais antiespuma e antioxidante, é importante utilizar óleos lubrificantes com aditivos capazes de conferir propriedades EP (extrema pressão) e anti-desgaste, conforme as normas ISO 6743-6 LCKC ou DIN 51517-3 CLP. É necessário, portanto, procurar produtos com características EP tanto mais fortes (tipo MOBILGEAR SHC) quanto mais lenta for a velocidade do reductor. É oportuno lembrar que os compostos químicos substitutivos da lubrificação hidrodinâmica formam-se em detrimento da carga EP original. Dessa forma, na presença de velocidades muito baixas e cargas elevadas, será importante respeitar os intervalos de manutenção para não deteriorar excessivamente as características lubrificantes do óleo.

#### Tipos de óleo

Os óleos disponíveis pertencem geralmente

### 3) Oli sintetici Poli-Glicole

La scelta più appropriata è generalmente legata alle condizioni di impiego.

I riduttori non particolarmente caricati e con un ciclo di impiego discontinuo, senza escursioni termiche importanti, possono certamente essere lubrificati con olio minerale.

Nei casi di impiego gravoso, quando i riduttori saranno prevedibilmente caricati molto ed in modo continuativo, con conseguente prevedibile innalzamento della temperatura, è bene utilizzare lubrificanti sintetici tipo polialfaolefine (PAO).

Gli oli di tipo poliglicole (PG) sono da utilizzare strettamente nel caso di applicazioni con forti strisciamenti fra i contatti, ad esempio nelle viti senza fine. Debbono essere impiegati con grande attenzione poiché non sono compatibili con gli altri oli e sono invece completamente miscibili con l'acqua. Questo fenomeno è particolarmente pericoloso poiché non si nota, ma deprime velocemente le caratteristiche lubrificanti dell'olio.

Oltre a questi già menzionati, ricordiamo che esistono gli oli idraulici e gli oli per l'industria alimentare.

I primi vengono usati per il comando dei freni negativi. Per una maggiore tutela dell'ambiente sottolineiamo l'esistenza di alcuni tipi biodegradabili.

I secondi trovano specifico impiego nella industria alimentare in quanto sono prodotti speciali non nocivi alla salute.

Vari produttori forniscono oli appartenenti a tutte le famiglie con caratteristiche molto simili. Più avanti proponiamo una tabella comparativa tra le marche più note.

### Contaminazione

Durante il normale funzionamento, a causa del rodaggio delle superfici, è inevitabile che si trasferiscano nell'olio delle microparticelle metalliche. Questa contaminazione, può accorciare la vita dei cuscinetti, mandando in avaria prematura il riduttore. Per limitare e controllare il fenomeno, senza ricorrere a frequenti e costosi cambi d'olio, occorre prevedere l'impiego di un opportuno sistema ausiliario di circolazione dell'olio. Con questo sistema, si ottiene il doppio vantaggio di controllare il livello di contaminazione con l'impiego di appositi filtri e di stabilizzare la temperatura di funzionamento al livello più adeguato per garantire la viscosità voluta. Infatti, può succedere che la capacità termica specifica del riduttore è insufficiente a garantire un livello di temperatura di funzionamento corretto e stabile.

Per problemi di lubrificazione di riduttori destinati a impieghi particolari sia per la tipologia costruttiva, sia per i parametri di funzionamento, è consigliabile contattare il servizio Tecnico-Commerciale.

the conditions of use.

Gear units that are not particularly loaded and with a discontinuous operating cycle, without considerable temperature ranges, can certainly be lubricated with mineral oil. In cases of heavy use, when the gear units are very loaded and in a continuous way, with resultant temperature increase, it is best to use polyalphaolefin synthetic lubricants (PAO).

Polyglycol oils (PG) are to be used strictly in the applications with heavy sliding between contacts, e.g. in worms. They must be employed with great care since they are not compatible with the other oils but are fully mixable with water. This phenomenon is particularly dangerous,

since it is not noticed, but rapidly diminishes the lubricating characteristics of the oil.

In addition to the above, there are also hydraulic oils and oils for the food industry. The former are used for the command of negative brakes. For better environmental protection there are several biodegradable types.

The latter have a specific use in the food industry since they are special products that are not harmful to the health. Various producers supply oils belonging to all the families with very similar characteristics. A comparison table of the best known brands is given later on.

### Contamination

During normal operation, due to running-in of the surfaces, metallic microparticles will inevitably form in the oil. This contamination can shorten the life of the bearings, resulting in early breakdown of the gear unit. To limit and control this phenomenon, without resorting to frequent and costly oil changes, a suitable auxiliary oil circulating system must be provided. This system offers the dual advantage of controlling the level of contamination with the use of special filters and stabilizing the operating temperature at a level more suitable to guarantee the required viscosity.

In fact, the specific thermal capacity of the gear unit is sometimes insufficient to ensure a correct and stable operating temperature level.

For lubrication problems with gear units intended for particular uses, for construction type and operating parameters, it is advisable to contact the Technical Commercial service.

### Oil Changes

Change the oil after the first 50 to 100 hours of operation. Subsequently, change the oil every 2500 hours of operation or at least once every 12 months.

These intervals may, however, be varied on a case by case basis to suit actual operating conditions.

Always change the oil when the gearbox is hot, to prevent sludge from depositing inside the gearbox.

### 2) Synthetische Poly-Alpha-Olefin-Öle

### 3) Synthetische Polyglykolöle

Die Auswahl hängt im Allgemeinen von den Einsatzbedingungen ab.

Getriebe, die nicht im Dauerbetrieb laufen und keinen großen Belastungen und großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, können problemlos mit Mineralölen geschmiert werden.

Bei Einsatz unter erschweren Bedingungen, bei denen die Getriebe voraussichtlich hohen Lasten im Dauerbetrieb mit der entsprechenden voraussehbaren Temperaturerhöhung ausgesetzt sind, ist es angebracht, synthetische Poly-Alpha-Olefin-Öle (PAO) zu verwenden.

Die Poly-Glykolöle (PG) werden in Anwendungen benutzt, in denen starke Gleitreibungen zwischen den Kontaktflächen auftreten, wie z. B. in Schnecken. Bei ihrer Anwendung ist sehr sorgfältig vorzugehen, da sie mit anderen Schmierölen unverträglich, aber voll mit Wasser vermischtbar sind. Das ist besonders gefährlich, weil es unbemerkt erfolgt und sehr schnell die Schmierereigenschaften des Öls verschlechtert. Neben den erwähnten Ölen gibt es noch Hydrauliköl und Öle für die Lebensmittelindustrie. Die ersten werden auf Negativbremsen eingesetzt. Zum Umweltschutz weisen wir auf einige biologisch abbaubare Ölsorten hin. Die zweiten werden von der Lebensmittelindustrie verwendet, da sie nicht gesundheitsschädlich sind. Einige Hersteller liefern Schmieröle, die allen Familien mit sehr ähnlichen Merkmalen angehören. An anderer Stelle finden Sie eine Vergleichstabelle der bekanntesten Ölmarken.

### Verschmutzung

Während des normalen Betriebs entstehen durch den Abrieb der Oberflächen Mikrometallpartikel im Öl. Diese Verschmutzung kann die Lebensdauer der Lager verkürzen und zu einem Ausfall des Getriebes führen. Zur Einschränkung dieser Erscheinung ohne häufigen und kostspieligen Ölwechsel ist der Einbau einer zusätzlichen Filteranlage des Schmieröls empfehlenswert. Diese Anlage bietet den doppelten Vorteil, einseitig den Grad der Ölverschmutzung zu reduzieren und andererseits die Betriebstemperatur auf einer für die gewünschte Viskosität geeigneten Temperaturstufe zu stabilisieren. Es kann mitunter der Fall eintreten, dass die spezifische Wärmeleistung des Getriebes nicht ausreicht, eine korrekte und stabile Stufe der Betriebstemperatur zu gewährleisten.

Wenden Sie sich bei Schmierproblemen von Getrieben, die sowohl bauseitig wie auch aufgrund der Betriebsparameter für besondere Anwendungen vorgesehen sind, direkt an die technische Verkaufsberatung.

### Ölwechsel

Der erste Ölwechsel in den Getrieben muss nach 50-100 Betriebsstunden und danach jeweils alle 2500 Stunden bzw. mindestens alle 12 Monate vorgenommen werden. Je nach den spezifischen Betriebsbedingungen können diese Abstände auch von Fall zu Fall verändert werden.

Um die Bildung von Ölschlamm zu

- 1) Huiles minérales
  - 2) Huiles synthétiques polyalphaoléfines (PAO)
  - 3) Huiles synthétiques polyglycole (PG)
- Le choix le plus adapté est généralement lié aux conditions d'emploi.

Les réducteurs assez peu chargés et avec un cycle de fonctionnement discontinu, sans variations de température importantes, peuvent certainement être lubrifiés à l'huile minérale. Dans des conditions d'utilisation sévères, à savoir lorsque les engrenages sont très chargés et de manière continue, avec comme probable conséquence l'élévation de température, il convient d'utiliser des lubrifiants synthétiques type polyalphaoléfine (PAO). Les huiles de type polyglycole (PG) conviennent particulièrement aux applications présentant d'importants frottements aux points de contact, comme par exemple dans les vis sans fin. Elles doivent être employées avec beaucoup de précautions, puisqu'elles ne sont pas compatibles avec les autres huiles et sont par contre totalement miscibles avec l'eau. Ce phénomène est d'autant plus dangereux qu'il n'est pas visible et dégrade rapidement les qualités de l'huile. En sus de ces types déjà mentionnés, il est bon de rappeler qu'il existe des huiles hydrauliques et des huiles pour l'industrie alimentaire. Les premiers sont employés pour la commande des freins négatifs. Il est bon d'indiquer ici l'existence de certains types biodégradables qui préservent le milieu naturel. Les seconds conviennent à l'industrie alimentaire, car il s'agit de produits spéciaux qui ne sont pas nuisibles à la santé. Noter que différents fabricants fournissent des huiles appartenant à toutes les familles avec des caractéristiques très similaires. Plus en avant, vous trouverez un tableau de comparaison des marques les plus connues.

### Contamination

Pendant le fonctionnement normal, à cause du rodage des surfaces, il est inévitable que des microparticules métalliques se transfèrent dans l'huile. Cette contamination peut diminuer la durée de vie des roulements et entraîner la défaillance prématuree du réducteur. Pour limiter et contrôler le phénomène, sans toutefois recourir à des renouvellements d'huile fréquents et onéreux, il faut prévoir l'emploi d'un système auxiliaire de circulation de l'huile. Ce système présente le double avantage de pouvoir contrôler le niveau de contamination à l'aide de filtres spécifiques et de pouvoir stabiliser la température de fonctionnement au niveau le plus adapté pour garantir la viscosité voulue. En fait, il se peut que la puissance thermique spécifique du réducteur soit insuffisante à garantir un degré de température de fonctionnement correct et stable.

Pour les problèmes de lubrification des réducteurs destinés à des applications particulières, tant pour le type de construction que pour les paramètres de fonctionnement, il est préférable de prendre contact avec le service technico-commercial.

### Vidange de l'huile

La vidange de l'huile des réducteurs doit être effectuée, la première fois après 50 à 100 heures de fonctionnement et par la

El criterio de selección más adecuado toma en cuenta las condiciones de empleo.

Los reductores que no soportan una carga particularmente grande y se someten a ciclos de trabajo discontinuos sin variaciones térmicas significativas pueden utilizar un aceite mineral. La carga de los reductores para usos severos suele ser muy grande y continua, por lo que la temperatura tiende a subir. En estos casos se recomienda utilizar polialfaolefinas (PAO).

Los poliglicoles (PG) se deben utilizar solamente cuando el rozamiento es intenso, por ejemplo en los tornillos sin fin. Hay que manejarlos con precaución porque no son compatibles con otros aceites pero son completamente solubles en agua. Este fenómeno es imperceptible pero muy peligroso porque degrada rápidamente al lubricante. Además de los mencionados, existen aceites hidráulicos y aceites especiales para la industria alimentaria.

Los primeros se utilizan para los frenos negativos. Los biodegradables contribuyen a proteger el medioambiente. Los segundos se emplean en la industria de la alimentación porque no son nocivos para la salud.

Existen varios fabricantes que disponen de aceites con características similares en cada una de las familias. Más adelante se incluye una tabla comparativa de las marcas más conocidas.

### Contaminación

El rodaje de las superficies durante el funcionamiento normal hace que las micropartículas metálicas migren inevitablemente hacia el aceite. Este tipo de contaminación acorta la vida de los rodamientos y puede determinar una avería prematura del reductor. Para limitar el fenómeno, en lugar de recurrir a frecuentes y costosos cambios de aceite hay que instalar un circuito auxiliar de circulación. Esta solución tiene dos ventajas: los filtros reducen la contaminación y la temperatura de funcionamiento se estabiliza en un valor que asegura la viscosidad necesaria. Puede suceder que la capacidad térmica específica del reductor no alcance a garantizar una temperatura de funcionamiento adecuada y estable.

Para resolver cualquier problema relacionado con la lubricación de reductores para usos especiales (construcción del circuito, ajuste, etc.) se aconseja contactar con el servicio técnico.

### Cambio de aceite

El primer cambio de aceite del reductor se debe llevar a cabo a las 50-100 horas de funcionamiento. Los sucesivos se realizarán cada 2500 horas o como mínimo cada 12 meses. Estos períodos de tiempo pueden variar de acuerdo con las condiciones efectivas de funcionamiento.

Para evitar el depósito de turbios, el aceite se debe cambiar mientras el reductor está

a três grandes famílias.

- 1) Óleos minerais
- 2) Óleos sintéticos polialfaolefinas
- 3) Óleos sintéticos poliglicóis

A escolha mais apropriada é geralmente ligada às condições de emprego.

Os redutores não particularmente sujeitos a cargas elevadas e com um ciclo de trabalho descontínuo sem amplitudes térmicas relevantes podem certamente ser lubrificados com óleo mineral. Nos casos de emprego rigoroso, quando os redutores forem provavelmente

sujeitos a cargas muito elevadas e de modo contínuo, com o consequente e previsível aumento da temperatura, será melhor utilizar lubrificantes sintéticos do tipo polialfaolefinas (PAO).

Os óleos de tipo poliglicóis (PG) devem ser utilizados especificamente no caso de aplicações com forte atrito entre os contatos, por exemplo, nos parafusos sem fim. Devem ser empregados com muita atenção porque não são compatíveis com os outros óleos e são, ao contrário, completamente misturáveis com a água. Esse fenômeno é particularmente perigoso porque não é observado, mas reduz rapidamente as características lubrificantes do óleo. Além desses já mencionados, lembramos que existem os óleos hidráulicos e os óleos para a indústria alimentícia. Os primeiros são usados para o comando dos freios negativos. Para uma maior proteção do meio ambiente, ressaltamos a existência de alguns tipos biodegradáveis. Os últimos encontram emprego específico na indústria alimentícia pois são produtos especiais não nocivos à saúde. Vários produtores fornecem óleos pertencentes a todas as famílias com características muito semelhantes. Mais adiante propomos uma tabela comparativa entre as marcas mais conhecidas.

### Contaminação

Durante a operação normal, em função da lapidação das superfícies, é inevitável a transferência de micropartículas metálicas para a água. Essa contaminação pode reduzir a vida útil dos coxins, provocando a avaria prematura do reductor. Para limitar e controlar o fenômeno, sem recorrer a freqüentes e custosas trocas de óleo, é necessário prever o emprego de um sistema auxiliar apropriado de circulação do óleo. Com esse sistema se obtém uma dupla vantagem, de controlar o nível de

contaminação com o emprego de filtros apropriados e estabilizar a temperatura de funcionamento ao nível mais adequado para garantir a viscosidade desejada. Efetivamente, a capacidade térmica específica do reductor pode ser insuficiente para garantir um nível de temperatura de funcionamento correto e estável.

Para problemas de lubrificação de redutores destinados a empregos particulares, seja pelo tipo construtivo, seja pelos parâmetros de funcionamento, é aconselhável entrar em contato com o Serviço Técnico Comercial.

A

### Troca de óleo

A troca do óleo nos redutores deve ser efetuada pela primeira vez após 50-100

### Cambio Olio

Il cambio dell'olio nei riduttori deve essere effettuato per la prima volta dopo 50-100 ore di funzionamento e successivamente ogni 2500 ore o almeno ogni 12 mesi. A seconda delle effettive condizioni di funzionamento, questi periodi possono essere variati caso per caso.

Per evitare il depositarsi della morchia, l'olio dovrebbe essere cambiato a riduttore caldo. E' consigliabile un controllo almeno mensile del livello.

A questo proposito gli accoppiatori della serie BZ sono dotati di aste livello recanti le indicazioni di livello min. e max. del lubrificante.

Nel caso si notasse che più del 10% del volume del lubrificante deve essere rabboccato, consigliamo di verificare bene se esistono eventuali perdite d'olio nel gruppo. Si deve evitare di mescolare oli di tipo diverso, sia della stessa marca che di marche differenti tra loro. Evitare comunque di miscelare oli minerali con sintetici.

Pump drives in the BZ range have dipsticks indicating minimum and maximum lubricant levels.

Check the oil level at least once a month. If more than 10% of the total volume of oil has to be added to top up the gearbox, inspect the gearbox carefully for leaks.

Never mix different types of oil, even from the same manufacturer. It is especially important to avoid mixing mineral oil with synthetic oil.

vermeiden, sollte das Öl bei warmem Getriebe gewechselt werden. Es empfiehlt sich, mindestens eine monatliche Kontrolle des Ölstandes vorzunehmen.

Die Kupplungen der Baureihe BZ sind mit Peilstäben mit min. und max. Füllstandsanzeige ausgestattet.

Wenn mehr als 10% der Gesamtfüllmenge fehlen, sollte geprüft werden, ob das Getriebe undichte Stellen hat. Es ist zu vermeiden, verschiedene Öltypen derselben oder unterschiedlicher Marken zu mischen. Auf jeden Fall ist die Vermischung von Mineralöl mit synthetischem Öl zu vermeiden.

suite toutes les 2500 heures ou au moins tous les 12 mois. Ces intervalles peuvent être modifiés, cas par cas, suivant les conditions réelles de fonctionnement.

Pour éviter le dépôt de cambouis, il est préférable de vidanger l'huile quand le réducteur est chaud. Il est conseillé d'effectuer au moins un contrôle mensuel du niveau de l'huile. Si l'on doit rajouter plus de 10% du volume de lubrifiant, nous vous conseillons de bien vérifier qu'il n'y a pas de fuites d'huile. Eviter de mélanger des huiles de type différent, qu'elles soient de la même marque ou non. Eviter de mélanger les huiles minérales aux huiles synthétiques.

caliente. El nivel del aceite se debe revisar una vez por mes. Para ello, los acopladores de la serie BZ están dotados de varillas medidoras con indicación de nivel mínimo y máximo. Si hay que añadir más del 10% del volumen total es muy probable que haya fugas: revisar el conjunto. No mezclar distintos tipos de aceite, cualesquiera que sean las marcas. Sobre todo no mezclar aceites minerales y sintéticos.

horas de funcionamiento e, posteriormente, a cada 2.500 horas ou pelo menos a cada 12 meses. Conforme as condições de funcionamento efetivas, esses períodos poderão variar de um caso para outro.

Para evitar o depósito da lama, o óleo deverá ser trocado com o redutor quente. É aconselhável um controle pelo menos mensal do nível do óleo. Caso seja observado que mais de 10% do volume do lubrificante deve ser reabastecido, aconselhamos verificar bem se existem eventuais vazamentos de óleo no conjunto. É necessário evitar misturar óleos de tipo diferente, seja da mesma marca, seja de marcas diferentes. Evitar de qualquer forma misturar óleos minerais com óleos sintéticos.



**Tabella lubrificanti adatti per uso alimentare**  
(approvati secondo specifiche USDA-H1 e NSF-H1)

**Table of food grade lubricants**  
(approved according to USDA-H1 and NSF-H1 specifications)

**Tabelle der für den Lebensmittelbereich geeigneten Schmieröle**  
(zugelassen laut Normen USDA-H1 und NSF-H1)

**Tableau des lubrifiants pour usage alimentaire**  
(approuvés selon les spécifications USDA-H1 et NSF-H1)

**Tabla de aceites lubricantes aprobados para usos alimentarios**  
(según especificaciones USDA-H1 y NSF-H1)

**Tabela de lubrificantes adequados para uso alimentar**  
(aprovados conforme as especificações USDA-H1 e NSF-H1)

Produttore Manufacturer Hersteller Marque Fabricante Produtor	Oli Idraulici / Hydraulic oils / Hydrauliköle Huiles hydrauliques / Aceites hidráulicos / Óleos hidráulicos			Oli per ingranaggi / Gear oils / Getriebeöle Huiles pour engrenages / Aceites para engranajes / Óleos para engranagens		
	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68	ISO VG 150	ISO VG 220	ISO VG 320
AGIP	Rocol Foodlube Hi-Power 32	-	-	Rocol Foodlube Hi-Torque 150	-	Rocol Foodlube Hi-Torque 320
ARAL	Eural Hyd 32	Eural Hyd 46	Eural Hyd 68	Eural Gear 150	Eural Gear 220	-
BEL - RAY	No-Tox HD Hyd Oil 32	No-Tox HD Hyd Oil 46	No-Tox HD Hyd Oil 68	No-Tox Syn Gear Oil 150	No-Tox Syn Gear Oil 220	No-Tox Syn Gear Oil 320
BP	Enerpar M 32	Enerpar M 46	Enerpar M 68	-	-	-
CHEVRON	Lubricating Oil FM 32	Lubricating Oil FM 46	Lubricating Oil FM 68	-	Lubricating Oil FM 220	-
KEYSTONE	Nevastane SL 32	Nevastane SL 46	Nevastane SL 68	Nevastane EP 150	Nevastane EP 220	Nevastane EP 320
KLÜBER	Summit Hysyn FG 32	Summit Hysyn FG 46	Summit Hysyn FG 68	Klüberoil 4 UH1 N 150	Klüberoil 4 UH1 N 220	Klüberoil 4 UH1 N 320
MOBIL	SHC Cibus 32	SHC Cibus 46	SHC Cibus 68	SHC Cibus 150	SHC Cibus 220	SHC Cibus 320
NILS	Mizar 32	Mizar 46	Mizar 68	Riprees Synt Food 150	Riprees Synt Food 220	Riprees Synt Food 320
OPTIMOL	Optileb HY 32	Optileb HY 46	Optileb HY 68	Optileb GT 150	Optileb GT 220	Optileb GT 320
PANOLIN	-	-	-	Orcon Gear 150	Orcon Gear 220	Orcon Gear 320
PAKELO	Non-Tox Oil Hydraulic ISO 32	Non-Tox Oil Hydraulic ISO 46	Non-Tox Oil Hydraulic ISO 68	Non-Tox Oil Gear EP ISO 150	Non-Tox Oil Gear EP ISO 220	Non-Tox Oil Gear EP ISO 320
ROYAL PURPLE	Poly-Guard FDA 32	Poly-Guard FDA 46	Poly-Guard FDA 68	Poly-Guard FDA 150	Poly-Guard FDA 220	Poly-Guard FDA 320
SHELL	Cassida Fluid HF 32	Cassida Fluid HF 46	Cassida Fluid HF 68	Cassida Fluid GL 150	Cassida Fluid GL 220	Cassida Fluid GL 320
TEXACO	Cygnus Hydraulic Oil 32	Cygnus Hydraulic Oil 46	Cygnus Hydraulic Oil 68	Cygnus Hydraulic PAO 150	Cygnus Hydraulic PAO 220	-
TRIBOL	Food Proof 1840/32	Food Proof 1840/46	Food Proof 1840/68	-	Food Proof 1810/220	Food Proof 1810/320

**NOTE:**



**SPICER®**

*Drivetrain Systems*

**NOTE:**



**SPICER®**

*Drivetrain Systems*

**NOTE:**



**SPICER®**

*Drivetrain Systems*





[dana.com/oh](http://dana.com/oh)



**SPICER®**

*Drivetrain Systems*

**Application Policy**

Capacity ratings, features, and specifications vary depending upon the model and type of service. Application approvals must be obtained from Dana; contact your representative for application approval. We reserve the right to change or modify our product specifications, configurations, or dimensions at any time without notice.